



IG1000XT GENERADOR ELÉCTRICO A GASOLINA INVERTER 1KVA SKU. 1030 11695

Porque la comodidad es uno de nuestros principales focos, nuestro generador eléctrico inverter IG1000XT KOLVOK llegó para facilitarte la vida. Un equipo de alta gama tecnológica, con un sistema inverter para proteger todos tus equipos electrónicos sin dañarlos o perjudicarlos ya que entrega la energía justa necesaria para su correcto funcionamiento. Su carcasa estilo “maletín” permite su fácil transporte, para que no te quedes nunca sin el respaldo que necesitas. Junto a sus 900W de potencia nominal monofásica, es capaz de respaldar, televisores, computadores y hasta teléfonos celulares, sin provocarles ningún problema por diferencia de voltaje. Cuenta con una cabina insonorizada recubierta de uno de los mejores materiales aislantes de ruido, que lo convierten en uno de los equipos más silenciosos en su línea.

Pantalla Multifunción
Horómetro, Voltímetro,
Frecuenciómetro

Partida Manual

Tanque de Combustible
con capacidad de 3,8L



Interruptor general
1 enchufe hembra Shuko 250V/16A;
Cargador DC 12V/8,3A;
Alarma de aceite y de sobrecarga.


RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%.
- No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo.
- Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia.
- Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*)Equipos con Peak de partida multiplicar por 3

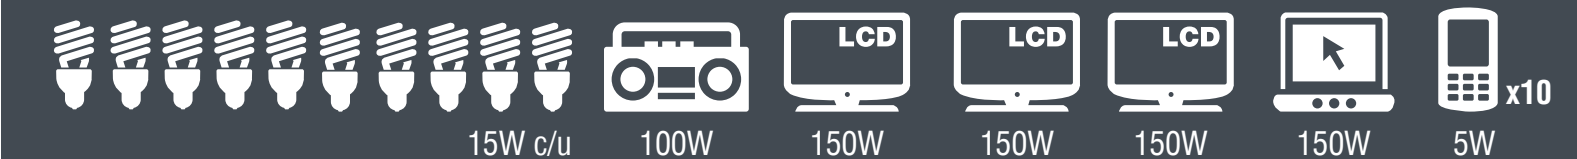

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Nominal	0,9kW / 0,9kVA
Potencia Máxima	1kW / 1kVA
Corriente Nominal	4,1A
Capacidad de Estanque	3,6L
Voltaje / Frecuencia	220V / 50Hz
Fases	Monofásico
Factor de Potencia	1 (coseno de φ)
Tipo de Motor	Monocilíndrico, 4 Tiempos
Refrigeración	Por Aire
Partida	Manual
Autonomía con tanque lleno (*)	5,3h
Nivel de Ruido	54 - 59dB(A)/7m

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda su uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

Peso	14kg
Equipo (Largo x Ancho x Alto)	49x42x27cm

PRODUCTO
CERTIFICADO



0000000461160

SIMPLIFICA TUS PROYECTOS CON LA MEJOR ENERGÍA **VIELCO.COM**