Ficha Técnica:

FOCO FAENERO REDONDO 7" CON DRL

SKU: GOTFAE1009

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	7” diámetro
Tipo de luz	LED
Cantidad de LED	6
Voltaje	9-32 VDC
Potencia	110 W
Lúmen	2400 lm
Temperatura color	6000 - 6500 K
Temperatura trabajo	-40° a +60°C
Tipo de conexión	Con cable
Largo cable	30 - 35 cm
Material carcasa	Aluminio
Material soporte	Acero inoxidable
Material lente	Policarbonato
Protección	IP67 - IP69K
Homologación de tipo	R149, R148, R65
Marcado de conformidad	ECE R10

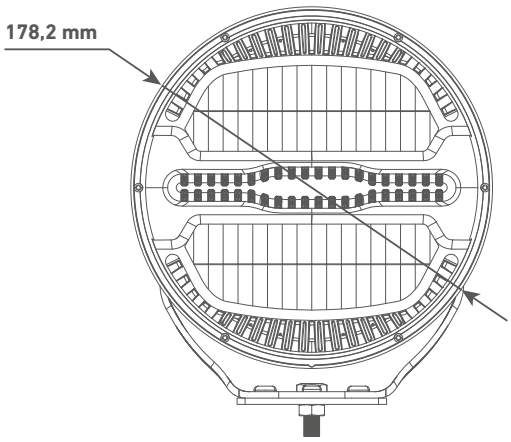

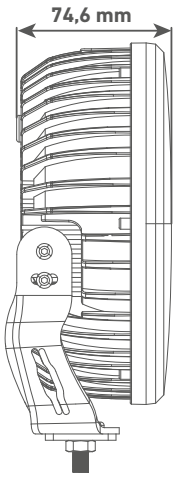

FUNCIONES

Patrón de luz	Largo alcance
Luz de posición	Blanca y ámbar (modo dinámico)
Modo destello	Un solo destello Doble destello Triple destello Cinco destellos

LUZ DE POSICIÓN BLANCA
White Position Light

LUZ DE POSICIÓN ÁMBAR
Amber Position Light

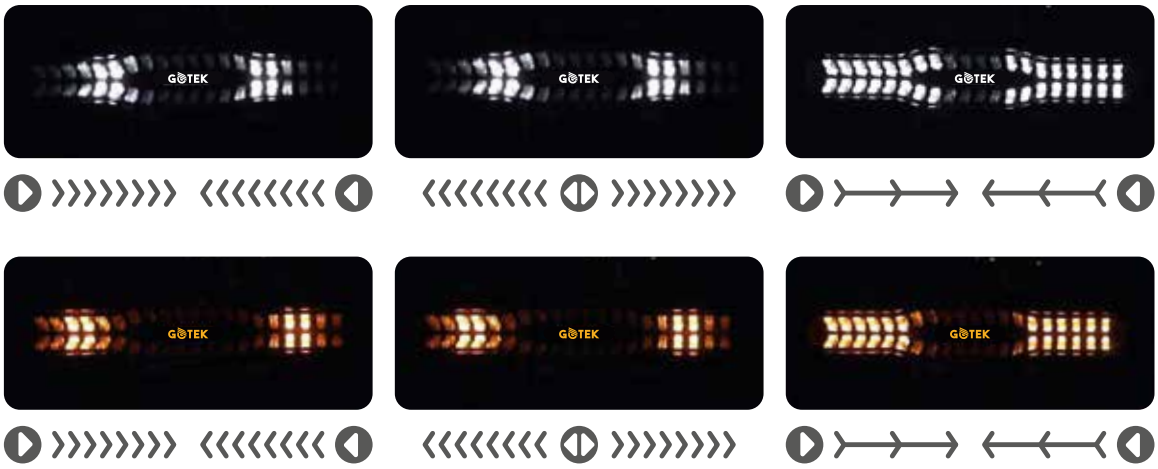

LUZ DE ADVERTENCIA (4 MODOS DE DESTELLO)
Warning Light (4 Modes Flash)

MODO FLASH / Flash mode	
UN SOLO DESTELLO Single flash	**DOBLE DESTELLO** Double flash
TRIPLE DESTELLO Triple flash	**CINCO DESTELLOS** Five flash

TIPO DE CONEXIÓN / Connection Mode	**COLOR CABLE** / Wire color
Negativo / Negative	Negro / Black
Positivo / Positive	Rojo / Red
Luz de advertencia / Warning Light	Gris / Grey
Luz de posición ámbar / Amber position Light	Amarillo / Yellow
Luz de posición blanca / White position Light	Blanco / White
Sincronización / Synchronization	Azul / Blue

CONEXIÓN DE CABLES / Connection Mode

- Negativo / Negative
- Positivo / Positive
- Luz de advertencia / Warning Light
- Luz de posición ámbar / Amber position Light
- Luz de posición blanca / White position light
- Sincronización / Synchronization