

Ficha Técnica:


FOCO FAENERO OVALADO 9.5" CON DRL

SKU: GOTFAE1010



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Medida	9.5" diámetro
Tipo de luz	LED
Cantidad de LED	8
Voltaje	9-32 VDC
Potencia	100 W
Lúmen	5400 lm
Temperatura color	6000 - 6500 K
Temperatura trabajo	-40° a +60°C
Tipo de conexión	Con cable
Largo cable	30 - 35 cm
Material carcasa	Aluminio
Material soporte	Acero inoxidable
Material lente	Policarbonato
Protección	IP67 - IP69K
Homologación de tipo	R149, R148, R65
Marcado de conformidad	ECE R10

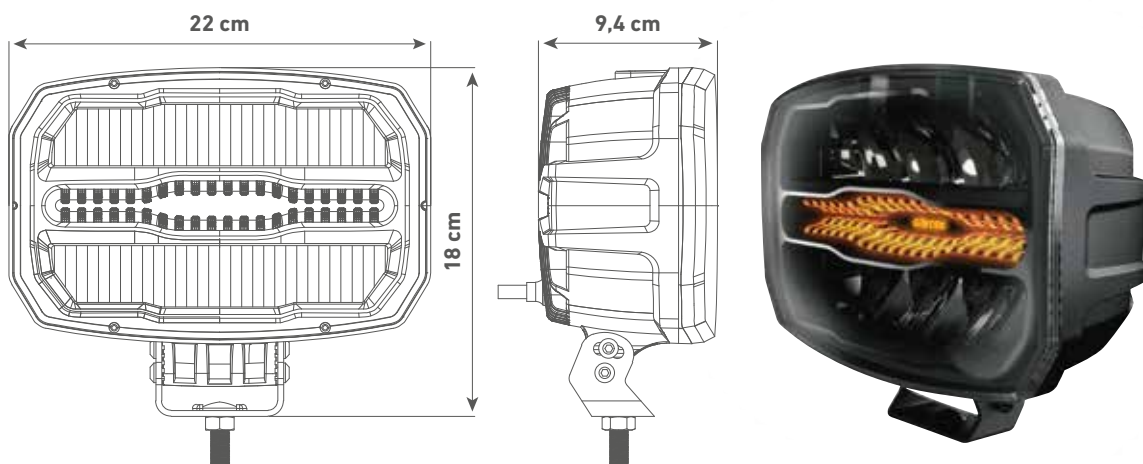

FUNCIONES

Patrón de luz	Largo alcance
Luz de posición	Blanca y ámbar (modo dinámico)
Modo destello	Un solo destello Doble destello Triple destello Cinco destellos

LUZ DE CONDUCCIÓN

Driving Light



LUZ DE POSICIÓN BLANCA

White Position Light



LUZ DE POSICIÓN ÁMBAR

Amber Position Light



LUZ DE ADVERTENCIA (4 MODOS DE DESTELLO)

Warning Light (4 Modes Flash)



MODOS FLASH / Flash mode

UN SOLO DESTELLO

Single flash

DOBLE DESTELLO

Double flash

TRIPLE DESTELLO

Triple flash

CINCO DESTELLOS

Five flash

TIPO DE CONEXIÓN / Connection Mode

Negativo / Negative

Positivo / Positive

Luz de advertencia / Warning Light

Luz de posición ámbar / Amber position Light

Luz de posición blanca / White position Light

Sincronización / Synchronization

COLOR CABLE / Wire color

Negro / Black

Rojo / Red

Gris / Grey

Amarillo / Yellow

Blanco / White

Azul / Blue

CONEXIÓN DE CABLES / Connection Mode



Negativo / Negative

Positivo / Positive

Luz de advertencia / Warning Light

Luz de posición ámbar / Amber position Light

Luz de posición blanca / White position light

Sincronización / Synchronization