



MANUAL DE USO

User's Manual

SKU: GOTKIE1000

IMAGEN MERAMENTE ILUSTRATIVA / IMAGES ARE FOR REFERENCE ONLY



KIT 2 SEÑALERAS INALÁMBRICAS PARA REMOLQUE



WIRELESS TRAILER LIGHT KIT

Importado y/o Distribuido por : 78.924.030-2 Dirección : Av. General Velázquez #10701, San Bernardo, Santiago, Chile Fono : 800 330 088 Sitio Web : www.implementos.cl - ventas@implementos.cl - España: Implementos del recambio: Atalaya, 6 polg. ind. El Alamo, 28946 Fuenlabrada, CIF: B87334819 Fono/contacto: 911610784, Web: www.implementos.eu - Panamá: Nombre distribuidor: Suntech Trading S.A. RUT: 155682739-2-2019 Dirección: Zona Libre de Colón, Panamá Contacto: sales@suntechparts.com Web: www.suntechparts.com - Perú: Implementos Perú SAC RUC: 20510673710 Dirección: Avenida Argentina #4090, Callao, Callao, Perú Fono : 511 512 4490 Sitio Web : www.implementos.com.pe - atencionalcliente@implementos.com.pe

KIT INALÁMBRICO DE LUCES REMOLQUE

Solución 100% libre de cables

1. Encienda el camión.
2. Presione continuamente el freno y presione rápidamente el interruptor tres veces.
3. Cuando la luz indicadora amarilla se enciende significa que la conexión automática se ha activado.
4. Cuando la luz del freno se enciende significa que la conexión se realizó con éxito y que se puede usar normalmente.

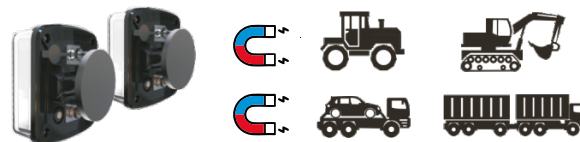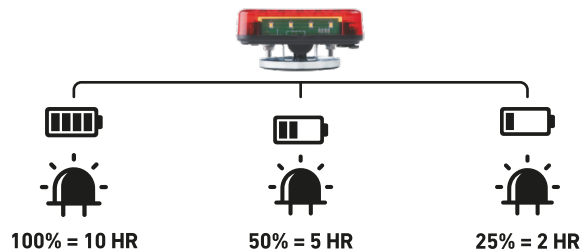INSTALACIÓN**CARGA DE LA BATERÍA**

La información de duración de la batería sirve sólo como referencia. Esta depende de las condiciones de la carretera y de los hábitos de conducción.

ESPECIFICACIONES

Voltaje de entrada	DC 5V
Frecuencia de funcionamiento	2,5 G
Rango de comunicación radial	30 metros
Capacidad de la batería	2000 mAH
Tiempo de carga	2 – 2,5 horas
Nivel de resistencia al agua	IP65
Temperatura de funcionamiento	-25° C + 50° C



1. Cargue completamente la batería antes de usarla.
2. Verifique la carga de la batería antes de usarla.
3. Verifique si la luz está funcionando correctamente antes de usarla.
4. Recargue la batería cada 6 meses si no la está usando.
5. La luz de reemplazo y la luz adicional deben emparejarse antes de su uso.
6. Inspeccione regularmente la luz al usarla por períodos prolongados.



CONTENIDO



X1



X1



X1




X1



USB X1

RECARGA

2,5 horas 5V



INSTALACIÓN




5 SEG

NPL



AL PRESIONAR UNA VEZ EL INTERRUPTOR, EL INDICADOR DE ENCENDIDO PARPADEARÁ. LUEGO, MANTENGA EL INTERRUPTOR PRESIONADO POR 5 SEGUNDOS. EN SEGUIDA, LA LUZ DE LA PLACA DE LICENCIA COMENZARÁ A OPERAR.

EMPAREJAMIENTO




Estilo australiano



Estilo europeo



PRUEBA

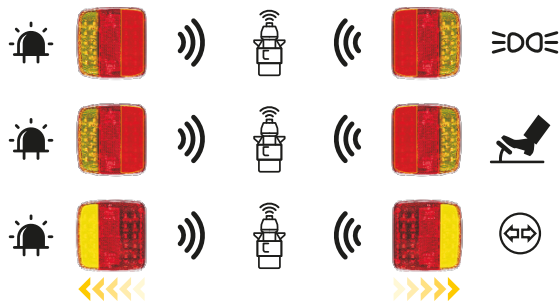


WIRELESS TRAILER LIGHT KIT


100% Cable-Free Solution

1. Plug in the trailer plug.
2. Press the brake continuously and quickly press the switch three times.
3. When the yellow indicator light flashes, it means that the automatic connection has been started.
4. When the brake light is on, it means that the connection is successful and can be used normally.

MOUNTING

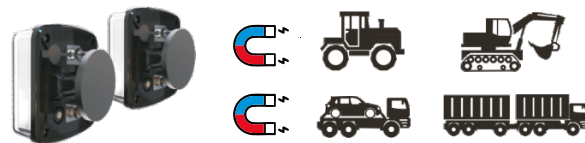

BATTERY LIFE

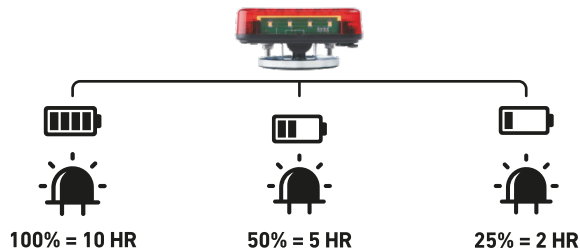

The data of endurance of battery is for your reference, the it depends on the road condition and driving habit.

SPECIFICATION

Input voltage	DC 5V
Working Frequency	2,5 G
Radio communication range	30 meters
Battery capacity	2000 mAH
Charging time	2 – 2,5 hours
Waterproof level	IP65
Operating temperature	-25° C + 50° C



1. Fully charge battery before use.
2. Check the battery life before use.
3. Check light if working correctly before use.
4. Charge the battery every 6 months if not in use.
5. Replacement light and additionallinght must be paired before use.
6. Check light regularly when use for long hours.



CONTENTS



X1



X1



X1




X1



USB X1

CHARGING

5V 2,5 hours



INSTALLATION



5 SEC

NPL



PRESS THE SWITCH ONCE AND THE POWER INDICATOR WILL FLASH. THEN PRESS AND HOLD THE SWITCH FOR 5 SECONDS, AND THE LICENSE PLATE LAMP STARTS TO OPERATE.

PAIRING



Australian style



European style



TESTING

