




GO55GE
GENERADOR
 DE RESPALDO GASOLINA
 MONOFÁSICO 5,5 KVA
 SKU. 1030 11673

Lleva la energía a todas partes con este generador eléctrico GO55GE KOLVOK, con 6.000W de potencia nominal monofásica este equipo está diseñado para todas aquellas tareas que requieran respaldar aparatos electrónicos con la mejor energía sin sacrificar la característica de un equipo compacto y transportable. Cuenta con un regulador de voltaje AVR de la más alta tecnología que permite a nuestro equipo respaldar los equipos electrónicos más delicados a lo largo de toda la jornada sin perder estabilidad y potencia. Ergonómicamente balanceado para que puedas llevarlo a todos lados sin problema alguno. Cuenta con una pantalla iluminada multifuncional con horómetro, voltímetro y frecuencímetro para que el uso del generador sea muy fácil y así no te pierdas ninguna de las mantenciones a realizar.



CONSUMO REFERENCIAL DE POTENCIA

(*Equipos con Peak de partida multiplicar por 3)

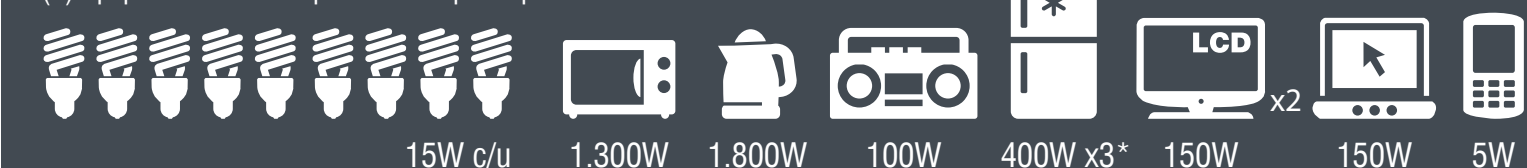

Tanque de Combustible
 con capacidad de 28L

Pantalla Multifunción
 Horómetro, Voltímetro,
 Frecuencímetro

Panel
 Iluminación de Panel LED
 Alarma de Aceite, Interruptor General
 2 salidas Schuko 220V/16A
 Cargador DC 12V/8,3A



Manillas retráctiles y Ruedas para facilitar su traslado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS

- No se recomienda dejar vaciar el estanque de combustible. ■ Usar de forma mínima el 30% del consumo total del generador y un máximo del 80%. ■ No utilizar el generador para soldar. ■ Usar filtros adecuados al equipo. ■ Por cada 1000m de altura sobre el nivel del mar los generadores perderán alrededor de 1000W de potencia. ■ Los equipos de respaldo deben usarse en un máximo de 5 horas y dejarlos descansar por 1 hora.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Potencia Nominal | 5kW / 5kVA |
| Potencia Máxima | 5,5kW / 5,5kVA |
| Corriente Nominal | 22,7A |
| Capacidad de Estanque | 28L |
| Voltaje / Frecuencia | 220V / 50Hz |
| Fases | Monofásico |
| Factor de Potencia | 1 (coseno de φ) |
| Tipo de Motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
| Refrigeración | Por Aire |
| Partida | Eléctrica |
| Autonomía con tanque lleno (*) | 9h |
| Nivel de Ruido | 74dB(A)/7m |

* Este Generador es un equipo de Respaldo: Se recomienda se uso por no más de 5 horas seguidas, para luego dejarlo descansar durante 1 hora.

PESO Y DIMENSIONES

| | |
|-------------------------------|------------|
| Peso | 89kg |
| Equipo (Largo x Ancho x Alto) | 73x57x58cm |

PRODUCTO CERTIFICADO



000000397666