Data	No.CI LAN	Ver	Modification	Request	E	Drawer
500000585258	16/12/2022		ALTERADO CARGA, F1 DE 65 ERA 60; F4 DE 120 ERA 100		1	GREGORCO

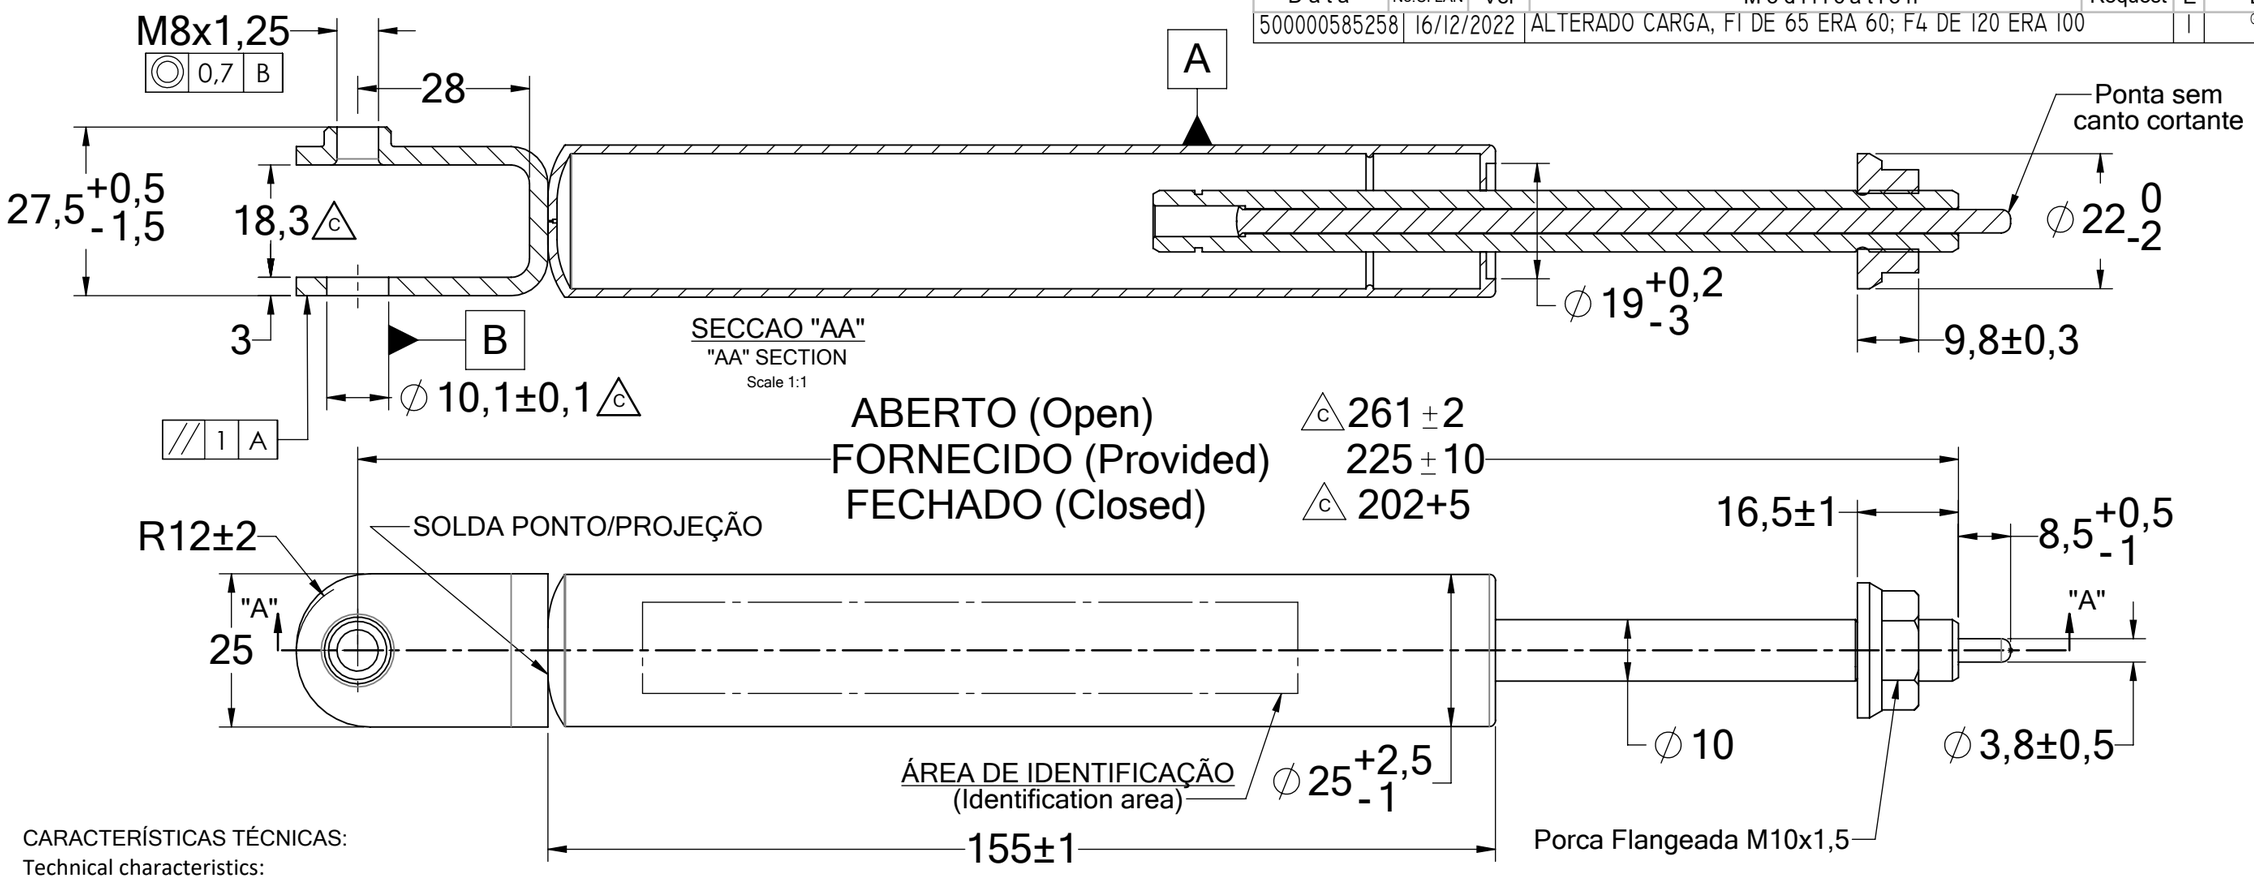

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Technical characteristics:

1. TUBO: AÇO TREFILADO.
   (Tube: steel drawn)
2. EIXO: AÇO ABNT 1045 TEMPERADO POR INDUÇÃO, RETIFICADO E REVESTIDO COM CROMO DURO OU OXINITROCARBONETAÇÃO.
   (Axis: ABNT 1045 steel temperate by induction, rectified and coated with hard chrome or oxinitrocarbonetation)
3. VEDAÇÕES: POR ANÉIS O'RING OU RETENTORES EM BORRACHA NITRÍLICA COM ALMA DE AÇO.
   (Seals: by o-rings or nitrile rubber seals with steel core)
4. BLINDAGEM: POR LAMINAÇÃO DO TUBO.
   (Shielding by laminating tube)
5. VÁLVULA DE ACIONAMENTO: DE TOPO, NA HASTE, CURSO REGULÁVEL, DESDE ZERO AO MÁXIMO.
   (Drive valve: top, stem, course adjustable from zero to maximum)
6. TRATAMENTO SUPERFICIAL: CORPO PINTADO COM TINTA ELETROSTÁTICA PRETA LÍQUIDA POLIURETÂNICA BI-COMPONENTE; COMPONENTES METÁLICOS EXTERNOS NÃO PINTADOS: ZINCADOS E PASSIVADOS EM PRETO OU AMARELO.
   (Surface treatment: body painted with bi-component polyurethane liquid black electrostatic paint; external metal components unpainted: zinc plated and passivated in black or yellow)
7. RESISTÊNCIA MÍNIMA BLOQUEIO OU TRAÇÃO CONJUNTO: 1000 Kg.
   (Minimum resistance block or joint traction: 1000 Kg.)
8. CONJUNTO DEVE ATENDER A EME PNT_002
   (This assembly needs to respect EME PNT_002)
9. Tempo de abertura do conjunto, sem carga (livre): ~ 1 segundo.
   (Opening time, without weight (free): ~ 1 second).

C CARACTERISTICA CRÍTICA
CRITICAL CHARACTERISTIC

Marcopolo

Código mola MARCOPOLO: 11252004
Marcopolo spring code:

C F1: 65 +/-6 kgf F4: 120 +25 -15 kgf

Código conjunto MARCOPOLO: 11589721
Marcopolo set code:

Código fornecedor:
Supplier's code:

N° lote:
Lot no.:

BLOQUEIO RÍGIDO

Marcopolo	Scale: 1:1	Date: 16/12/2022	Denomination: MOLA A GAS (PISTAO)
	View System:	Liquid weight(Kg): 0,350	GAS PISTON
	Origin: 11039734		PISTON A GAS
	Version: AJ		
Project Office: ENO_MPIO	Use: POLTRONA SEMI LEITO ELITE BLOQUEIO RÍGIDO (ÓLEO)		Code: 11252004
Reviser by SAP WorkFlow: VIEW IN PLM SYSTEM			
Drawer: GREGORCO			Class: 991201

Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 2768-1 classe C = grosso

Dimensões Longitudinais	0,5 – 3	3 – 6	6 – 30	30 – 120	120 – 400	400 – 1000	1000 – 2000	2000 – 4000	acima 400
	± 0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	± 0° 10'
Chanfro e Raio	0,5 – 3	3 – 6	6 – 30	Grau e Minuto	até 10	10 – 50	50 – 120	120 – 400	acima 400
	±0,4	±1	±2		± 1° 30'	± 1°	± 0° 30'	± 0° 15'	± 0° 10'