



Tolerâncias quando não especificados são conforme DIN ISO 2768-1 classe g = grosso Regras para cotagem: 1) Cotagem sempre no sentido das setas; 2) Cotagem sempre em milímetros; 3) Cotagem sempre com 3 algarismos significativos; 4) Cotagem sempre com 1 casa decimal; 5) Cotagem sempre com 1 casa decimal; 6) Cotagem sempre com 1 casa decimal; 7) Cotagem sempre com 1 casa decimal; 8) Cotagem sempre com 1 casa decimal; 9) Cotagem sempre com 1 casa decimal; 10) Cotagem sempre com 1 casa decimal.									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3 + 0,2	3 - 6 + 0,3	6 - 30 + 0,5	30 - 120 + 0,8	120 - 400 + 1,2	400 - 1000 + 2	1000 - 2000 + 3	2000 - 4000 + 4	
Chamfero Râio	0,5 - 3 + 0,4 - 1	3 - 6 + 1	6 - 30 + 2	30 - 120 + 1	120 - 400 + 1	400 - 1000 + 1	1000 - 2000 + 1	2000 - 4000 + 1	


CALEFACAO: NORMAL
HEATING
CALEFACCION

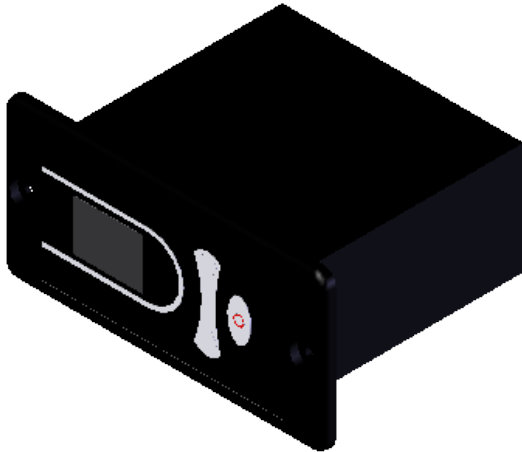


VISTA ISOMETRICA
ISOMETRIC VIEW

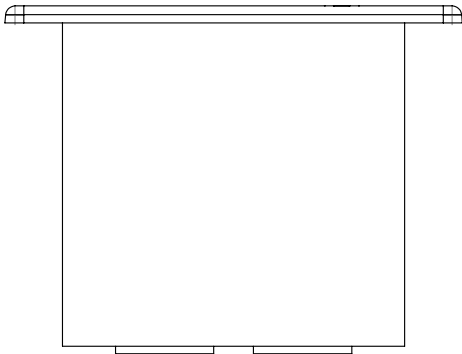

VISTA INFERIOR
LOWER VIEW

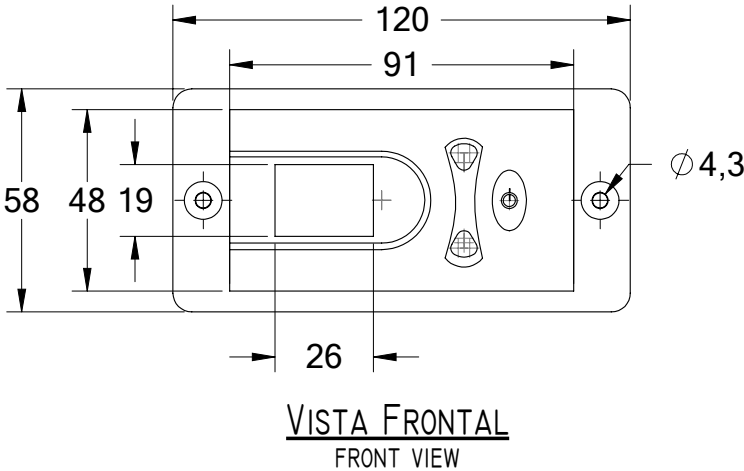

VISTA FRONTAL
FRONT VIEW

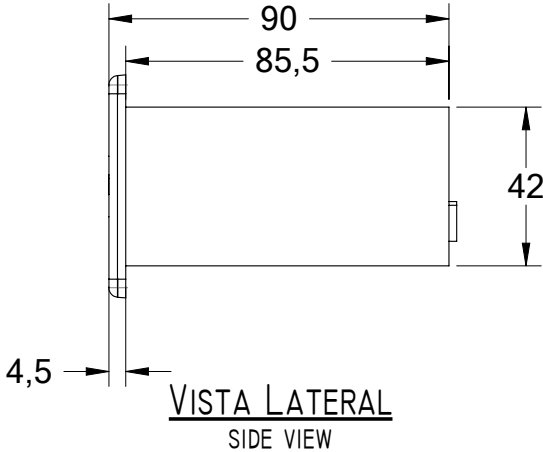

VISTA LATERAL
SIDE VIEW

Number	Date	Modification	E	Owner
500000098677	25/06/2012			SERGIO ME
500000738304	20/05/2024	ADD ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		GUILHPAN

Especificações Técnicas			
Tensão de Alimentação		9 ~ 32 Vdc	
Consumo Stand-By		20 mA	
Consumo máximo		1,15 A	
Corrente máx. saída solenoide		600 mA	
Corrente máx. saídas “S”		150 mA	
Temperatura de operação		-40 ~ 70 °C	
Dimensões		120 x 58 x 90,5 mm	
 Marcopolo	Scale: 1:2	Date: 20/05/2024	MODULO CONTROLE CALEFACAO HEATING CONTROLE MODULE MODULO CONTROLE CALEFACCION
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,366	
	Origin: 27202258		
	Version: AB		
Project Office: ENV_MPI2		Use:	
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM		Code:	
Drawer GUILHPAN		10435704	
		Class: 991104	