
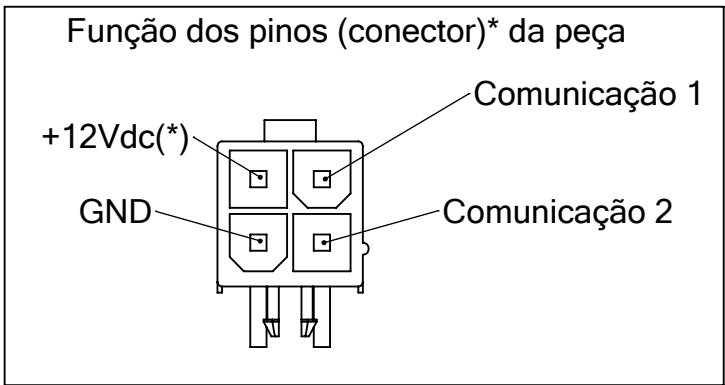
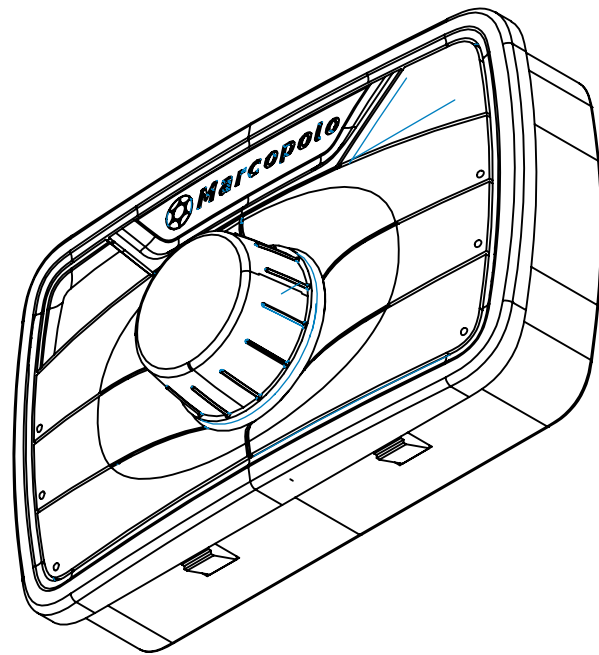
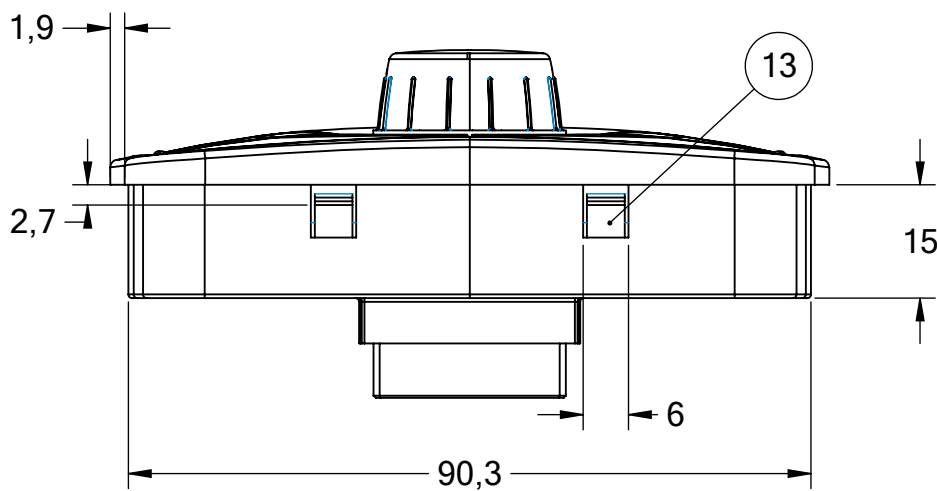
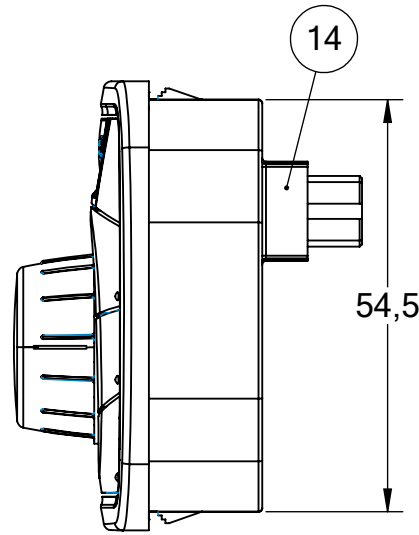


Tolerâncias quando não especificadas
são conforme DIN ISO 2768-1 classe f = fino

	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Dimensões	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	±0,5	
Longitudinais	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	
Perfurações	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5	
Raios	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,0	

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO CAN_SAE_J1939
COMMUNICATION INTERFACE
INTERCONEXIÓN DE COMUNICACIÓN
CLP MODELO DE CARROCERIA VIAGGIO_900
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA
CLP MODELO DE CARROCERIA VIAGGIO_I050
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA
CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO_I600
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA
CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO_I350
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA
CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO_I200
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA
CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO_I050
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA
IDIOMA: TODOS
LANGUAGE
IDIOMA
FABRICANTE: HOLDER
MANUFACTURER
FABRICANTE
VIDEO 24 v: CABINE
24V VCR
VIDEO 24V
TENSÃO DE TRABALHO: I8_A_32V
VOLTAGE
VOLTAGE
AUXILIAR I: NAO_TEM
AUXILIARY
AUXILIAR
MICROFONE: TEM
MICROPHONE
MICROFONO
RADIO: CABINE
RADIO
RADIO
REFERENCIAS: ARO CROMADO
REFERENCES
REFERENCIAS

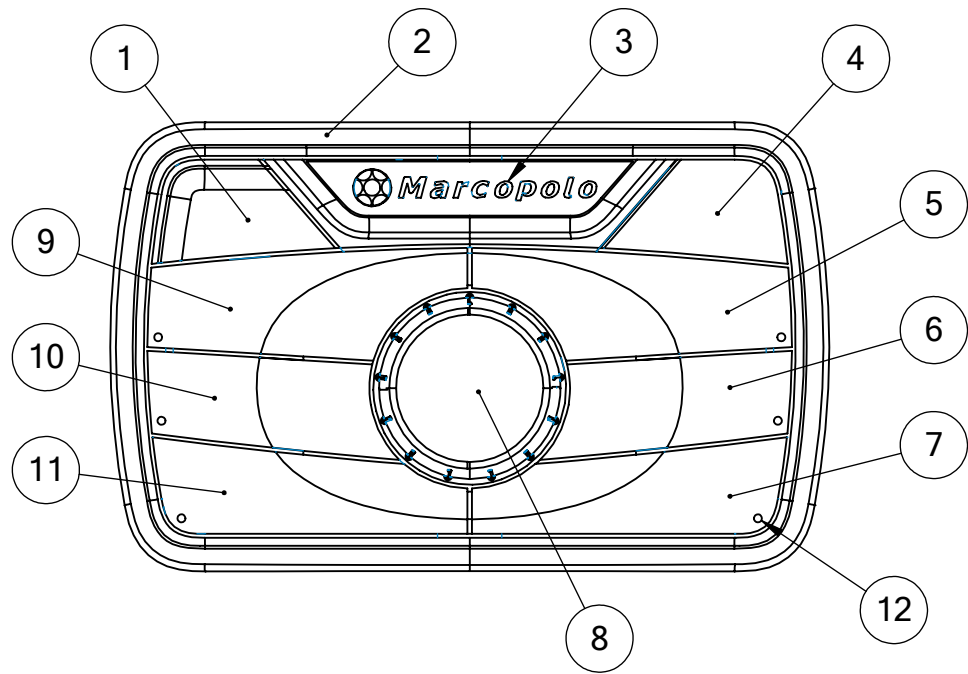

*Tensão de alimentação proveniente do distribuidor de áudio

Part-number do conector do chicote (aereo): 0039012040 (Molex)

Number	Date	Modification	E	Owner
500000357321	14/09/2018			LAURONUN
500000467734	24/01/2020	AJUSTE INFO. COR DO ARO		LAURONUN



- Legenda:
1. Botão liga/desliga
 2. Borda cromada
 3. Logo Marcopolo - Solicitar fonte e tamanhos corretos das letras
 4. Display 7 segmentos - mostra volume (1 a 9), cor vermelho
 5. Tecla microfone
 6. Tecla DVD 1 (salão)
 7. Tecla DVD 2 (salão)
 8. Botão giratório (rotary) de controle de volume
 9. Tecla Selecciona Cabine Motorista
 10. Tecla RADIO 1
 11. Tecla RADIO 2
 12. Torre de backlight - LED âmbar (acionado), LED branco desacionado (ver a cor exata com base no painel multiplex)
 13. Aba de fixação por clique
 14. Conector minifit 4 vias*

Funcionalidades**:

- A seletora liga com a função rádio/cabine motorista acionada. Para acionar qualquer outra função, deve-se acionar a tecla referente à função (não precisa selecionar o ambiente). Para retornar o controle à cabine, selecionar a tecla indicada no balão 9;
- Não há retorno automático para a função anterior, ou seja, após selecionar a função, o motorista irá ouvir o volume da fonte selecionada na cabine, e realizar o ajuste do volume, permanecendo a fonte selecionada.
- O display deverá mostrar a letra 'E' quando não houver comunicação com o distribuidor. Uma rotina de 'reset' da seletora deverá ser implementada, para casos em que a seletora seja ligada e permanecer sem comunicação por mais de 5 segundos.

*Conector minifit: utilizar modelo 90º, ou alternativamente o modelo 180º com as pontas cortadas (melhoria do travamento - consultar eng. Marcopolo).

**Utilizar modelo de distribuidor específico para este novo modelo de seletora.

Modelo com comunicação CAN

ITEM		CODE	QTY
		PAINEL SELETORA	
		SELECTOR PANEL	
		TABLERO SELECTORA	
		11329561	
Scale: 1:1		Date: 24/01/2020	Denomination:
View System:		Liquid weight(Kg): 0,050	
Origin: 10908310		Version: AC	
Project Office: ENO_MPIO		Use: Rodoviários piso simples	
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM		Code:	
Drawer: LAURONUN		Class: 992099	