
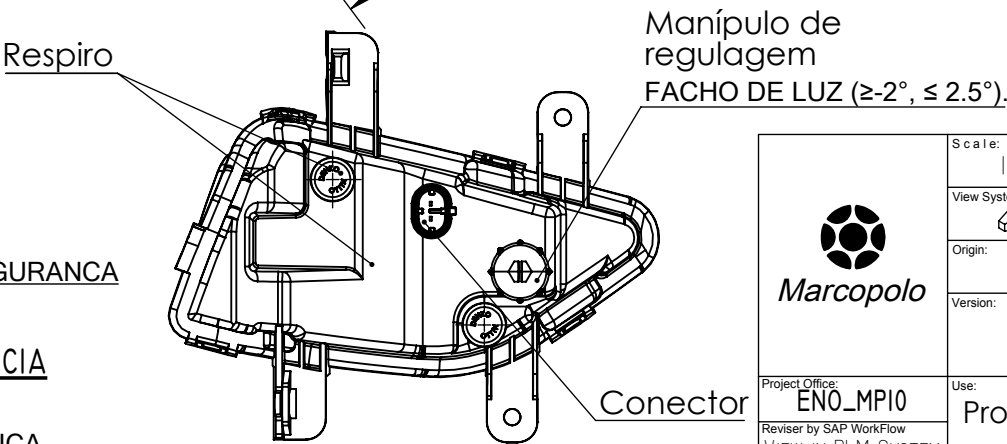
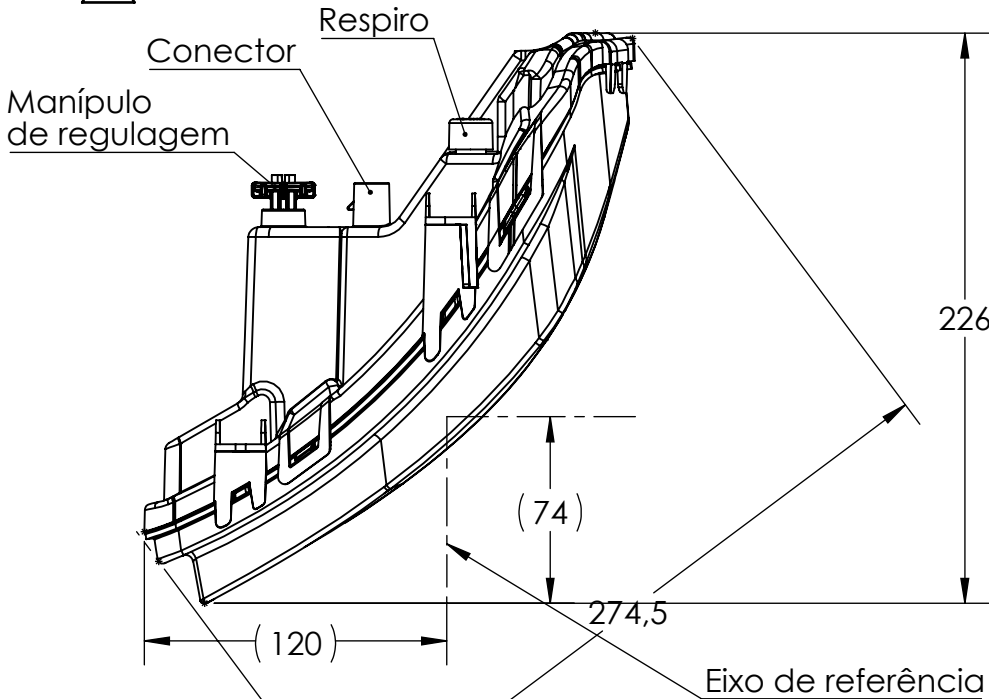


Tolerâncias quando não especificadas segundo a norma DIN ISO 2768-1 classe m médio									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Chavões	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	
Raios	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,2	+0,5	+1	+1*	+1*	+1*	+1*	+1*	
	Minuto	Minuto	Minuto	Minuto	Minuto	Minuto	Minuto	Minuto	


Technical Specifications	
FUNÇÃO	NEBLINA DIANTEIRO/MANOBRA CURVA
TENSÃO	24V (18-32)
CORRENTE	280 mA @28V
POTÊNCIA	7,5W @28v
BIN LEDS	NC2W170DT-M750- M800-SW57
QUANT. LEDS	2 LEDS
REGULADOR	DRIVER CHAVEADO
EME	ELE_043_09 F2 ELE_098_02 F2
RESISTÊNCIA UV LENTE	1500 h
RESISTÊNCIA UV CARÇAÇA	250 h
RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA	500 h
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40 à 85 °C
TOLERÂNCIA DE MONTAGEM	2mm
GRAU DE PROTEÇÃO DA PEÇA	IP6K9
TORQUE DE FIXAÇÃO NOMINAL	1 N.m
TORQUE FIXAÇÃO MÁXIMO	3 N.m
HOMOLOGAÇÃO	ECE 14276

Centro de referência H/V: (0,0)
Farol de Neblina

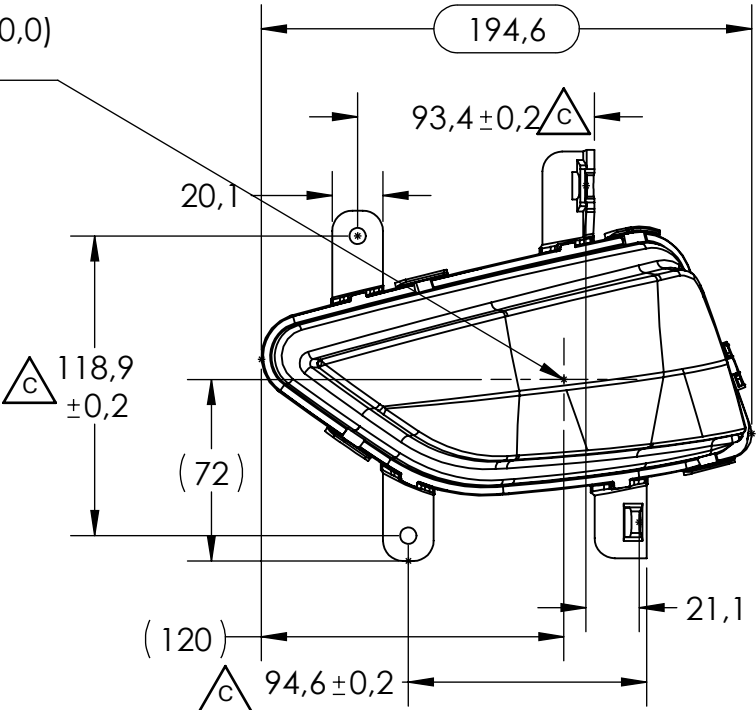


Number	Date	Modification	E	Owner
500000410645	10/05/2019			KLEBERHE
500000542011	25/05/2021	ALTERADO ESPEC. TÉCNICAS		LUCABRAN


Eixo de referência

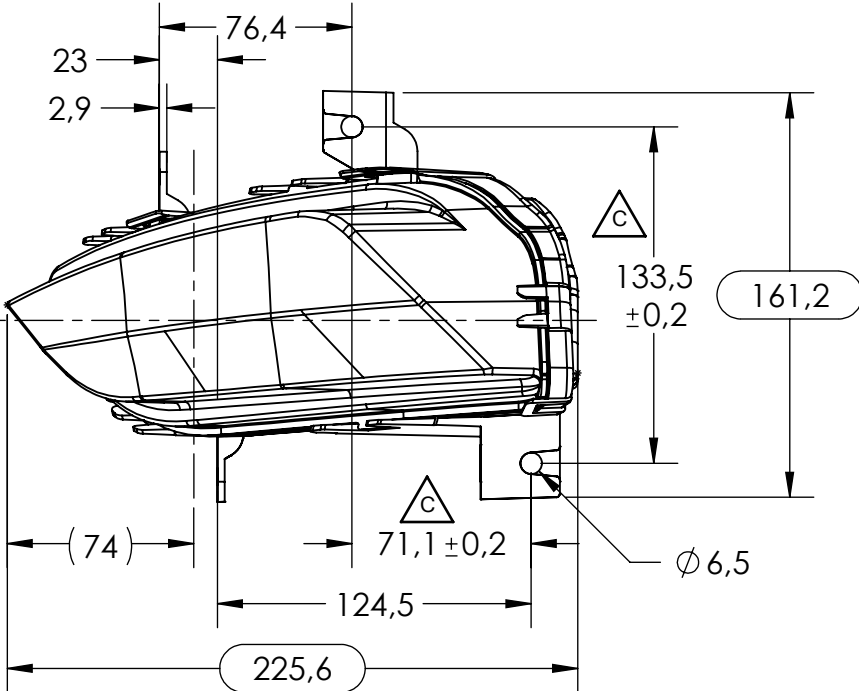

CONTRAPEÇA DO COMPONENTE COMPONENT'S COUNTER PART



Pino / Pin	Função / Function
1	GND
2	24 Vdc

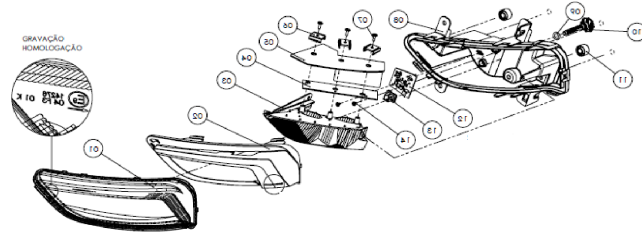

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COR	QTD.
14	PARAF MITO FLANG FC 2,5X5 ZB	AÇO	Z. BRANCO	02
13	BUCHA REGULADORA DO REFLETOR	PA	PRETO	01
12	PCI DE CONTROLE FOG CORNERING 02 LED - 24 V	---	VERDE	01
11	SELO CAPSEAL CINZA	---	CINZA	02
10	FUSO REGULADOR DO REFLETOR	PA	PRETO	01
9	ANEL O'RING	SBR	PRETO	01
8	CARÇAÇA FAROL FOG CORNERING	PP FV30	PRETO	01
7	PARAF MITO FLANG FC 3,5X10 ZB	AÇO	Z. BRANCO	03
6	CLICK LUMINARIA	ABS	BRANCO	03
5	CHAPA DISSIPADORA TÉRMICA	ALUMÍNIO	ALUMÍNIO	01
4	PCI FOG CORNERING 02 LED - 24 V	ALUMÍNIO	BRANCO	01
3	REFLETOR FAROL FOG CORNERING METALIZADO - LD	PC	ALUMÍNIO	01
2	MOLDURA FAROL FOG CORNERING METALIZADO - LD	PC	ALUMÍNIO	01
1	LENTE FAROL FOG CORNERING - LD	PC	CRISTAL	01

FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO

FOGGING HEADLIGHT
FAROS DE NIEBLA

LADO: ESQUERDO

SIDE
LADO

NUMERO DE VIAS: 2,000

NUMBER OF WAYS
NUMERO DE VIAS

VEDAÇÃO: TEM

SEALING
SELLAMIENTO



CARACTERISTICA DE SEGURANCA
SAFETY CHARACTERISTIC



COTA EIXO DE REFERÊNCIA
REFERENCE AXIS DIMENSION



CARACTERISTICA CRÍTICA
CRITICAL CHARACTERISTIC



Project Office:
EN0_MPIO
Reviser by SAP WorkFlow
VIEW IN PLM SYSTEM
Drawer
LUCABRAN

Scale: 1:3

Date: 26/05/2021

View System: Liquid weight(Kg): 0,320

Origin: 10422767

Version: AC

Use: Projeto Elite

Denomination:

FAROL DE NEBLINA

FOG LAMP

FAROL DE NIEBLA

Code:

10622781

Class: 000003