

Tolerâncias quando não especificadas segundo a norma DIN ISO 2768-1 classe m - médio									
	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Dimensões Longitudinais	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	
Chamfero	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Raio	+0,2	+0,5	+1	+1*	+1*	+1*	+1*	+1*	

FAROL DE NEBLINA DIANTEIRO
FOGGING HEADLIGHT
FAROS DE NIEBLA

LADO: DIREITO
SIDE
LADO

NUMERO DE VIAS: 2,000
NUMBER OF WAYS
NUMERO DE VIAS

VEDACAO: TEM
SEALING
SELLAMIENTO



CARACTERISTICA DE SEGURANCA
SAFETY CHARACTERISTIC






COTA EIXO DE REFERÊNCIA
REFERENCE AXIS DIMENSION




CARACTERISTICA CRÍTICA
CRITICAL CHARACTERISTIC

Technical Especifications	
FUNÇÃO	NEBLINA DIANTEIRO/MANOBR CURVA
TENSÃO	24V (18-32)
CORRENTE	280 mA @28V
POTÊNCIA	7,5W @28v
BIN LEDS	NC2W170DT-M750- M800-SW57
QUANT. LEDS	2 LEDS
REGULADOR	DRIVER CHAVEADO
EME	ELE_043_09 F2 ELE_098_02 F2
RESISTÊNCIA UV LENTE	1500 h
RESISTÊNCIA UV CARCAÇA	250 h
RESISTÊNCIA A NÉVOA SALINA	500 h
TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	-40 à 85 °C
TOLERANCIA DE MONTAGEM	2mm
GRAU DE PROTEÇÃO DA PEÇA	IP6K9
TORQUE DE FIXAÇÃO NOMINAL	1 N.m
TORQUE FIXAÇÃO MÁXIMO	3 N.m
HOMOLOGAÇÃO	ECE 14276



Centro de referência H/V: (0,0)
Farol de Neblina

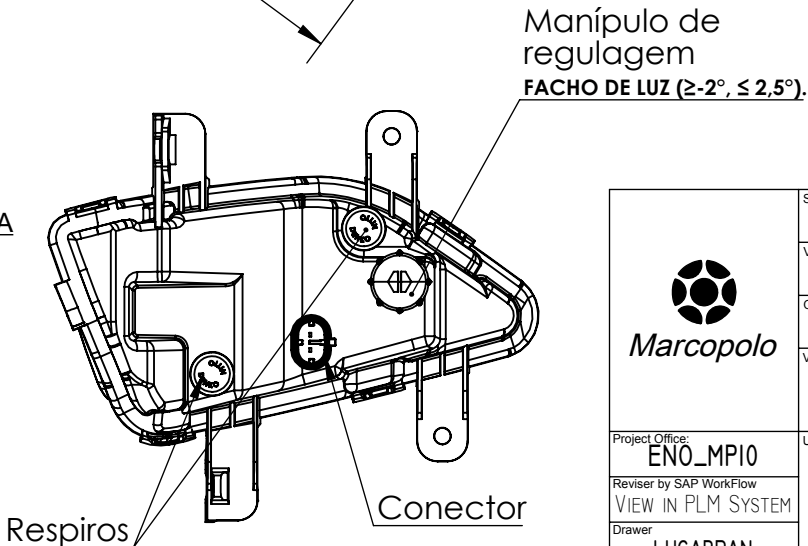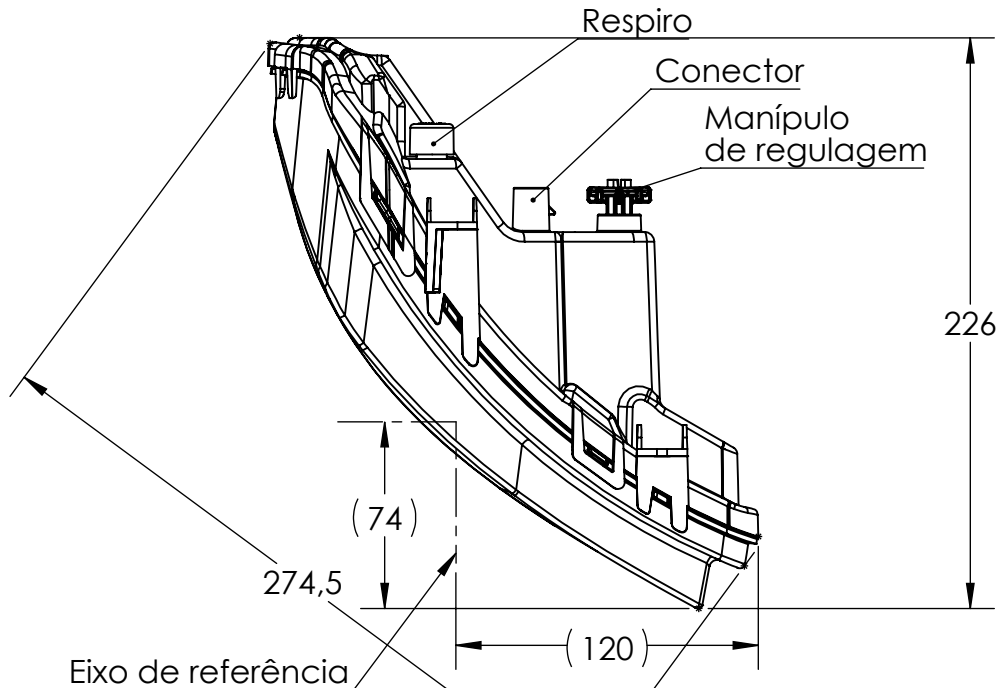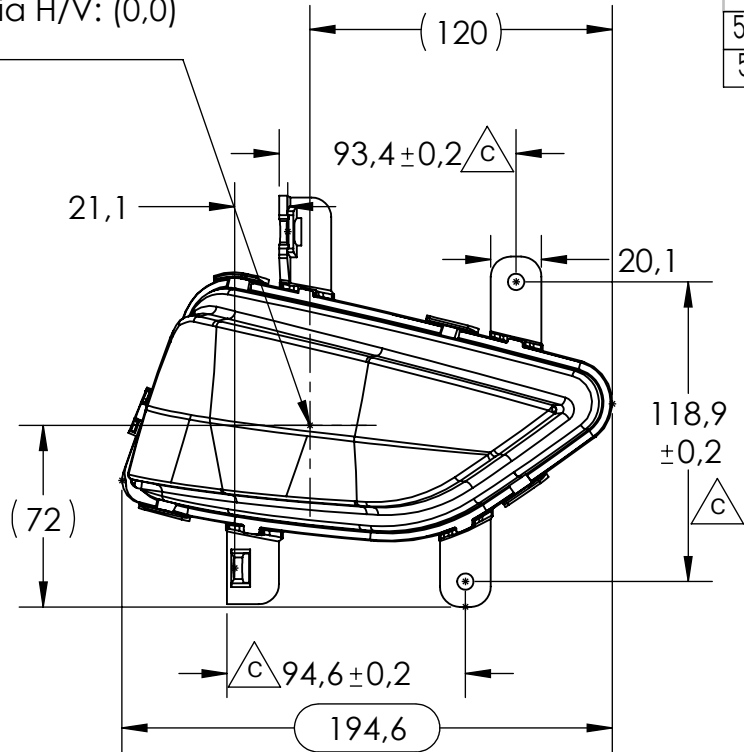


Number	Date	Modification	E	Owner
500000410645	13/05/2019			KLEBERHE
500000542011	25/05/2021	ALTERADO ESPEC. TÉCNICAS		LUCABRAN

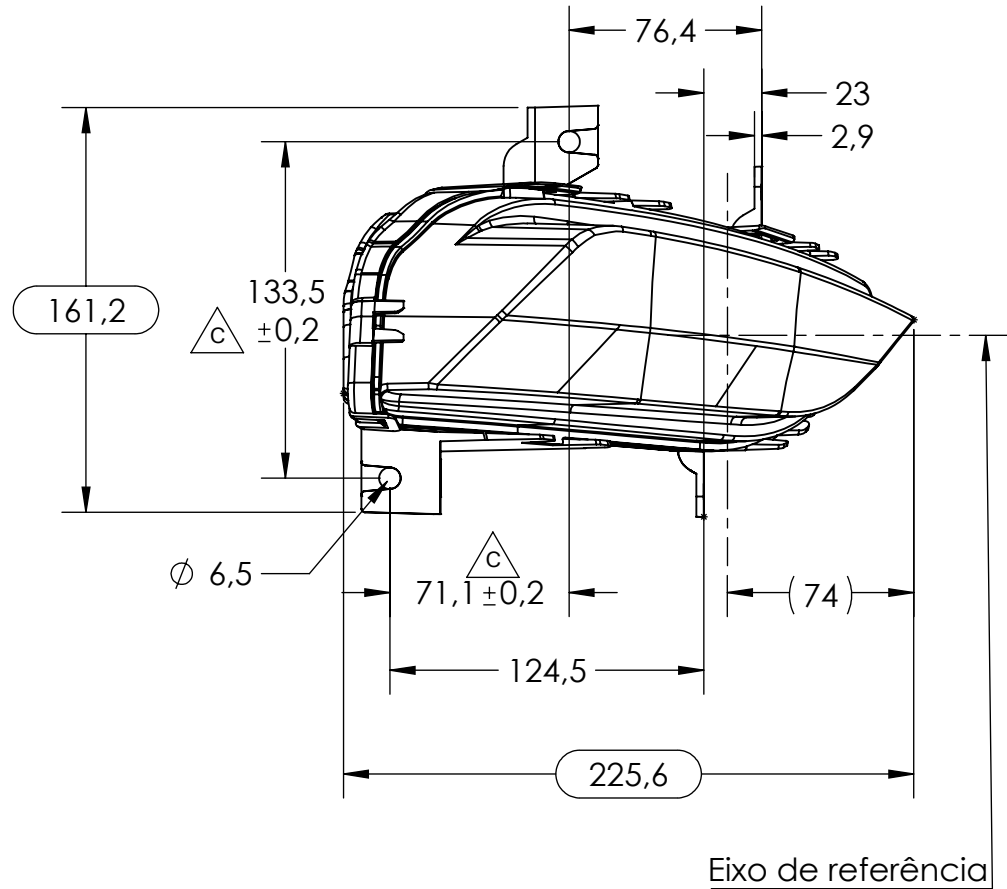

CONTRAPEÇA DO COMPONENTE
COMPONENT'S COUNTER PART



Pino / Pin	Função / Function
1	GND
2	24 Vdc

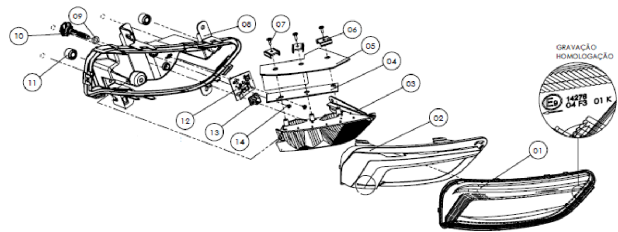

ITEM	DESCRIÇÃO	MATERIAL	COR	QTD.
14	PARAF MITO FLANG FC 2,5X5 ZB	AÇO	Z. BRANCO	02
13	BUCHA REGULADORA DO REFLETOR	PA	PRETO	01
12	PCI DE CONTROLE FOG CORNERING 02 LED - 24 V	---	VERDE	01
11	SELO CAPSEAL CINZA	---	CINZA	02
10	FUSO REGULADOR DO REFLETOR	PA	PRETO	01
9	ANEL O'RING	SBR	PRETO	01
8	CARCAÇA FAROL FOG CORNERING	PP FV30	PRETO	01
7	PARAF MITO FLANG FC 3,5X10 ZB	AÇO	Z. BRANCO	03
6	CLICK LUMINARIA	ABS	BRANCO	03
5	CHAPA DISSIPADORA TÉRMICA	ALUMINIO	ALUMINIO	01
4	PCI FOG CORNERING 02 LED - 24 V	ALUMINIO	BRANCO	01
3	REFLETOR FAROL FOG CORNERING METALIZADO - LD	PC	ALUMÍNIO	01
2	MOLDURA FAROL FOG CORNERING METALIZADO - LD	PC	ALUMÍNIO	01
1	LENTE FAROL FOG CORNERING - LD	PC	CRISTAL	01

 <i>Marcopolo</i>	Scale: 1:3	Date: 26/05/2021	Denomination: FAROL DE NEBLINA FOG LAMP FAROL DE NIEBLA
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,320	
	Origin: 10422767		
	Version: AC		
Project Office: ENO_MPIO	Use: Projeto Elite		Code: 10622780
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM			Class: 000003
Drawer LUCABRAN			