

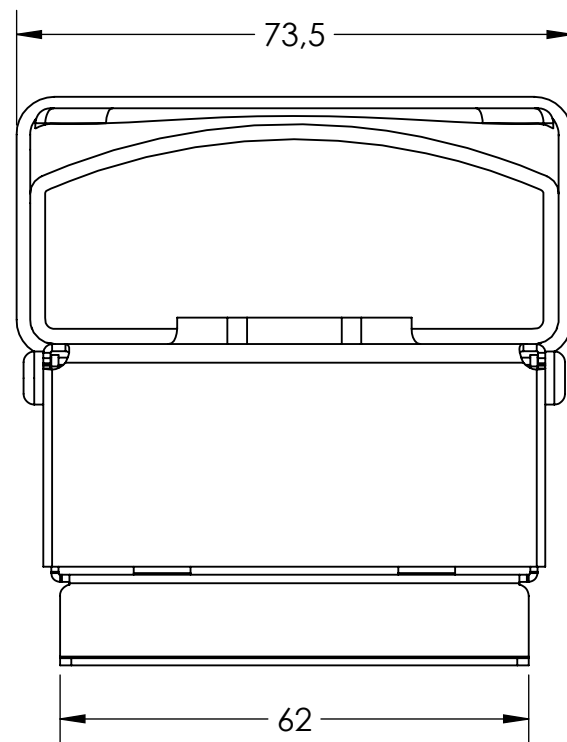


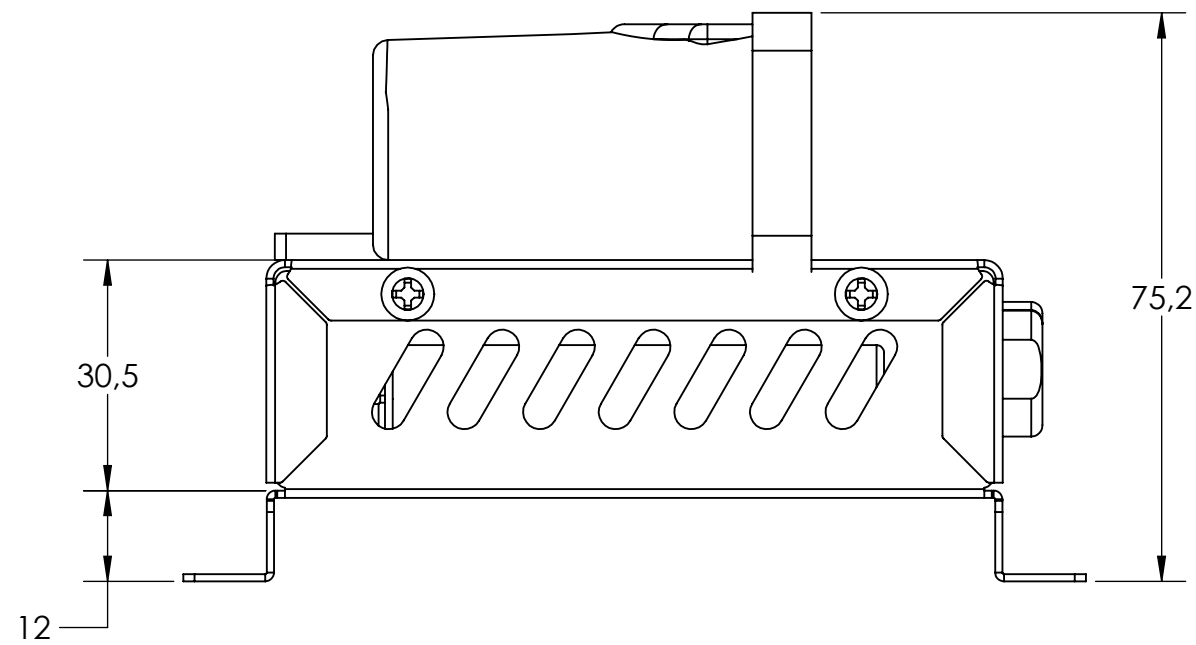

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS	
Alimentação / Voltage Operation	18 - 32V
Potência de Operação / Operation Power	2W
Consump Standby / Standby Consumption	20mA
Consumo Máximo / Maximum Consumption	3A
Saídas / Outputs	DIANTEIRA 2A FONTE CHAVEADA LATERAL(1 a 3 un) 175mA LINEAR TRASEIRO 175mA LINEAR
Carga Resisitva / Resistive Load	2x 68R - 25W Coil Air Ceramic
Temperatura de Operação / Operation Temperature	-40 ~ 85 °C
Classificação do Modelo Funcional / Functional Model Classification	NAO TEM
Proteções / Protections	CURTO CIRCUITO
EMEs	Não Tem
Material do Gabinete / Housing Material	ABS com aditivos anti-UV e antichama / ABS with anti-UV and flame retardant additive
Grau de Proteção IP / IP Code	IP30
Torque de Fixação / Fixing Torque	1 ~ 2 N.m


Conctor no módulo

Conexão Para Chicote

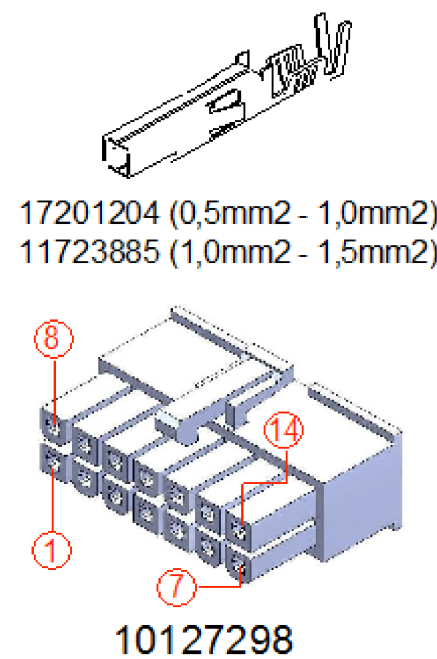

Conexão / Connection	
Pino	Descrição
1	Carga Direita
2	NC
3	GND
4	24 Vdc
5	Sinaleira Esq.
6	NC
7	NC
8	NC
9	NC
10	Modulo Direita
11	Sinaleira Direita
12	NC
13	Carga Esquerda
14	Modulo Esquerdo

PINO	DESCRIÇÃO
1	R1
2	R2
3	COMUM

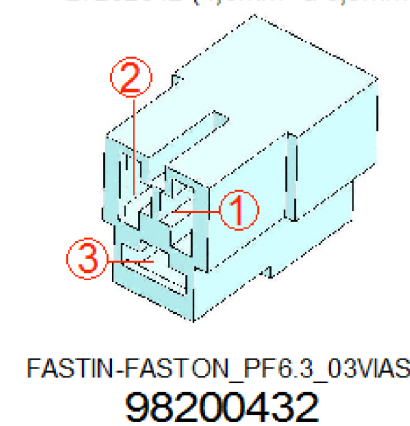FASTIN-FASTON_PF6.3_03VIAS
98200432

Pin	Signal	Pin	Signal
14	MODULO ESQUERDO	1	CARGA DIREITA
13	CARGA ESQUERDA	2	NC
12	NC	3	GND
11	SINALEIRA DIREITA	4	24Vdc
10	MODULO DIREITA	5	SINALEIRA ESQUERDA
9	NC	6	NC
8	NC	7	NC

 Marcopolo	Scale: 1:1	Date: 02/09/2022	Denomination: MÓDULO DE CONTROLE PARA PISCA CONTROL MODULE FOR DIRECTIONAL SIGNAL MODULO CONTROLE PARA LUZ INTERMITENTE
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,162	
	Origin: 11798414		
	Version: AB		
Project Office: ENO_MPIO Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM Drawer GABRIETR	Use: Controle Pisca DD G8		Code: 11868461 Class: 001324