






Number	Date	Modification	E	Owner
500000337904	15/05/2018			LAURONUN

Temperatura de operação	-40 a 85°C
Grau de isolamento	IP67
Consumo elétrico	20mA
Corrente de saída max.	40mA, com proteção
Tensão de alimentação	12 a 24V
Escala de saída	0,14Vdc - 4,9Vdc, config.
Escala compatível	Cluster MERCEDES
Escala de referência	Tensão/resistência
>30L	Vazio (>0,4V@<6ohms)
68L	Reserva (1,3V@27 ohms)
137L	1/4 (1,92V@44 ohms)
275L	1/2 (2,85V@77 ohms)
412L	3/4 (3,61V@114 ohms)
550L	Cheio (>4,4V@173 ohms)

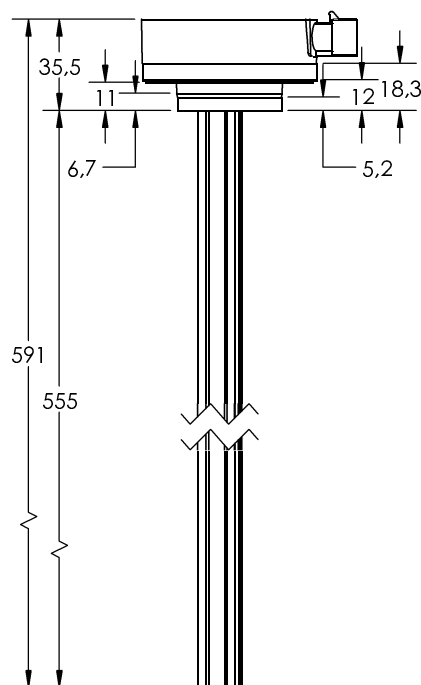

Detalhe de Conexão

Aplicar parafuso rosca M5 e arruela lisa
(não incluso)
Aplicar torque maximo de 1.8N.m

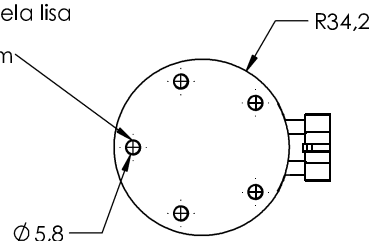

MAT DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL ACO_INOX

FUEL TANK MATERIAL
MAT DEL TANQUE COMBUSTIBLE

CAPACID TANQUE DE COMBUSTÍVEL 300

FUEL TANK VOLUME
CAP DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE

CLP MODELO DE CARROCERIA TORINO

BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERÍA

MODELO DO CHASSI 0500_U_1930_EURO_VI

CHASSIS MODEL
MODELO DEL CHASSI

TIPO DE BOIA: CAPACITIVA

TYPE OF FUEL GAUGE FLOAT
TIPO DE FLUTADOR DE NIVEL DE C

ALTURA: 570,000

HIGHT
ALTURA

ITEM	CODE	QTY
------	------	-----

 Marcopolo	Scale: 1:2	Date: 15/05/2018	Denomination BOIA FUEL GAUGE FLOAT FLOTADOR DE NIVEL DE COMBUSTIBLE
	View System: 	Liquid weight(kg): 1,000	
	Origin: 11202653		
	Version: AA		
Project Office: ENO_MPI0 Revised by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM Drawn: LAURONUN	User: Torino Transantiago tanque 300L chassi Mercedes		Cod e: 11284844 Class: 112503