

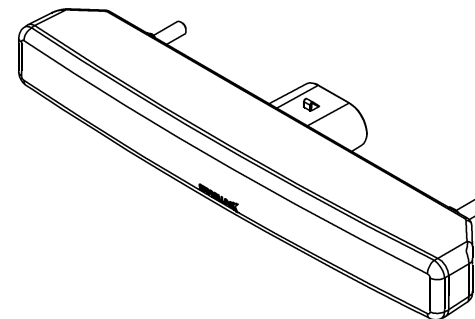


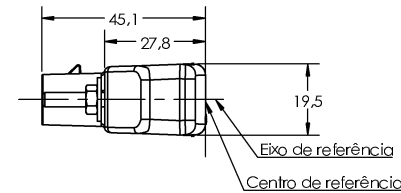


DETALHE CONECTOR DA CONTRA PEÇA



REF. AMP 282087 1
COD. MP 9920.0266 2

PINO	FUNÇÃO
1	GND
2	DRL
3	Posição

ITEM	CODE	QTY
------	------	-----

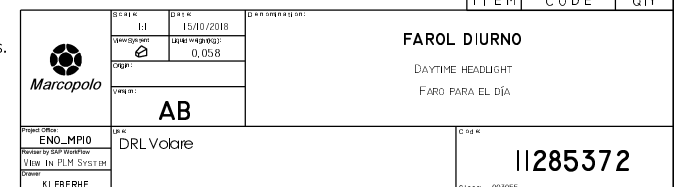

E M E ELE-098
ENG. MATER. DESCRIPTION
ESPECIFICACAO MATERIAL INDIEN
E M E ELE-050
ENG. MATER. DESCRIPTION
ESPECIFICACAO MATERIAL INDIEN

FONTE ALIMENTACAO LEDs CONVERSOR_BUCK
LEDs REED SOURCE
FONTE ALIMENTACAO LEDs

NORMA DE ENCARCAMENTO NAO_TEM
BODY BUILDING STANDARD
NORMA DE CARROCEAMENTO

ORCAO: ITEM COMERCIAL

NOTE
OBSERVACAO

FABRICANTE: BRASLUX
FABRIKATÖR
FABRICANTE

LADO: INDIFFERENTE

SIZE
LADO

TENSÃO DE TRABALHO: 18_A_32V
VOLTAJE
VOLTAJE

CLP MODELO DE CARROCEIRA VOLARE_WL
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCEIRA

CLP MODELO DE CARROCEIRA VOLARE_W9C
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCEIRA

CLP MODELO DE CARROCEIRA VOLARE_W9
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCEIRA

CLP MODELO DE CARROCEIRA VOLARE_VW9
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCEIRA

CLP MODELO DE CARROCEIRA VOLARE_DW9
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCEIRA

Material da carcaça	ABS
Material do refletor	ABS
Material da lente	PMMA
Cor da lente	CRISTAL

Número de LED's: 8
Modelos de LED homologados:
- NICHIA NFSW123D
BIN:
NFSW123D-P13P14-BXJ
Corrente de operação @24V (Todos os LED's)
- DRL: 120mA
- Posição: 40mA
Regulador: Driver chaveado

- O componente deve atender os seguintes requisitos referentes à EME_ELE_050_05:

- 4.1.1
- 4.1.2
- 4.2.1.3
- 4.2.4.7

- 4.1.1
- 4.1.2
- 4.2.1
- 4.2.2.1
- 4.2.2.2
- 4.2.2.4
- 4.2.3.1
- 4.2.3.2
- 4.2.3.3
- 4.2.4.2
- 4.2.4.3
- 4.2.4.5
- 4.2.4.8
- 4.2.4.9
- 4.2.4.10

- Para o requisito 4.2.3.2, a lanterna suporta até 55°C, pois não possui respiros.
- O requisito 4.2.3.3 pode ser considerado com uma temperatura de 50°C.
- Os ensaios de UV, vibração, ataque químico e IP, referentes ao requisito 4.2.4.5 podem ser realizados pela Braslux.