




Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 2768-1 classe m médio									
	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Dimensões Longitudinais	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	
Chamfero	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Raio	+0,2	+0,5	+1	+1	+1	+1	+1	+1	

**Marcopolo**

MP PN 11975576 - 9/32V

Braslux PN 8254.83.205


Batch xxxxxx

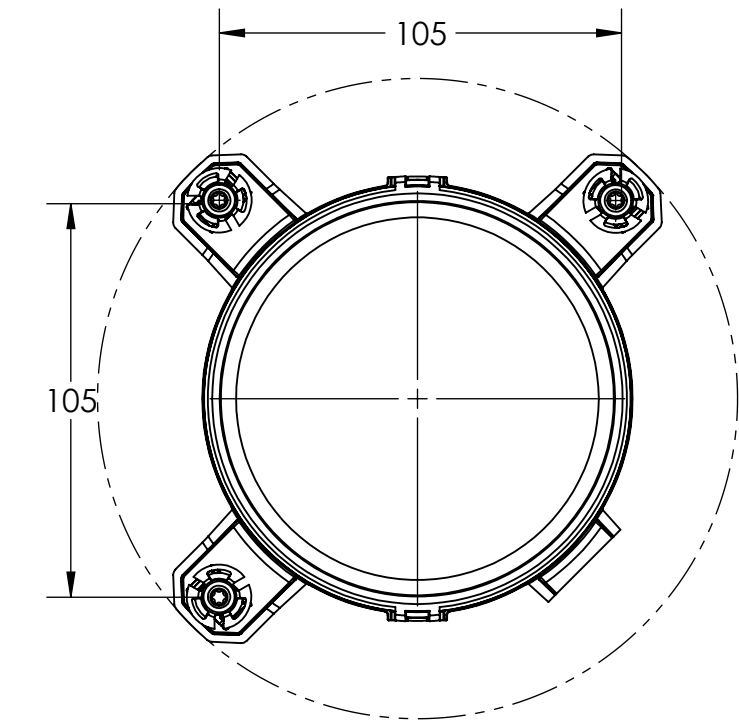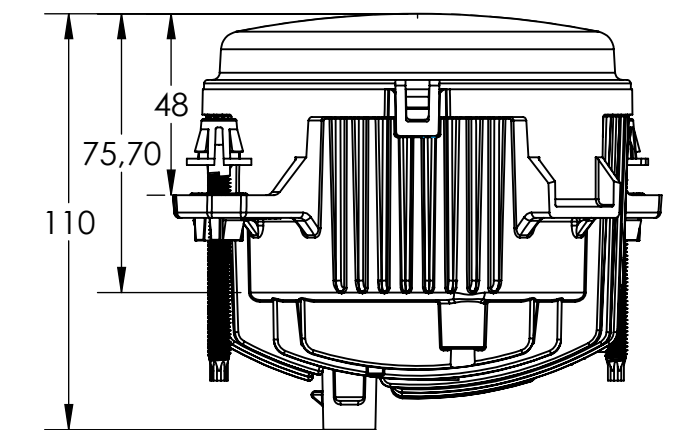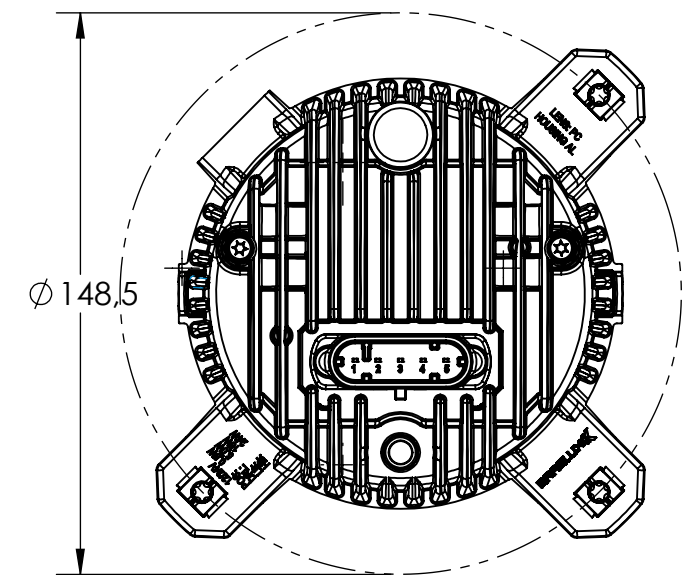

Deve ser fornecido um adesivo ou indicação em relevo/impressão, em uma parte não aparentado farol, contendo as informações abaixo.

Funcionamento:

- Para acionamento do farol alto fornecer alimentação para o pino do farol baixo;
- Consumo do pino do farol alto não ultrapassa 10mA;
- Todas as fontes são chaveadas.

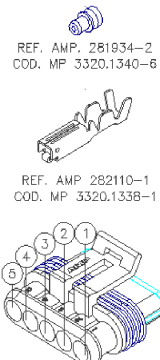


REF. AMP. 281934-2
COD. MP 3320.1340-6

REF. AMP. 282110-1
COD. MP 3320.1338-1


REF. TYCO 282089-1
COD. MP 10444314

LIGAÇÃO ELÉTRICA:


PINO 01	GND
PINO 02	HB (HABILITA FAROL ALTO)
PINO 03	LB (VCC)
PINO 04	Posição
PINO 05	DRL

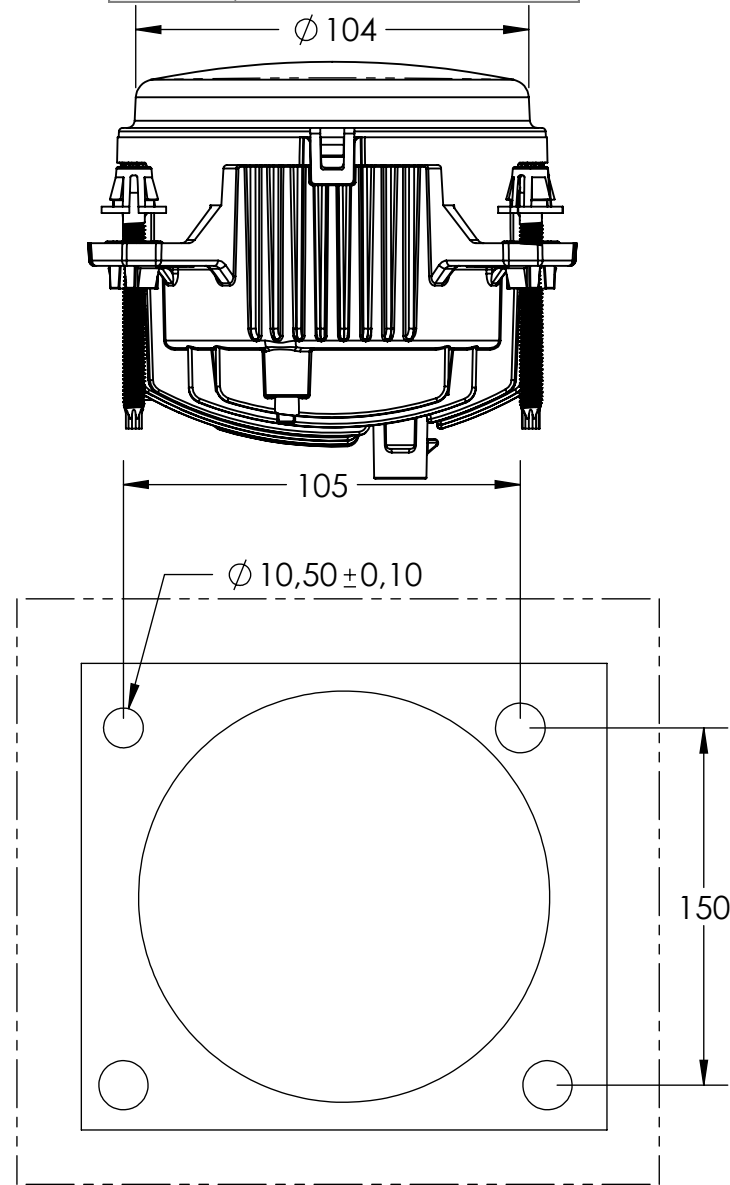

Number	Date	Modification	E	Owner
500000509295	25/04/2022			FABERSIQ
500000670040	11/07/2023	ALTERADO FORMATO DA FOLHA		GUILHETI

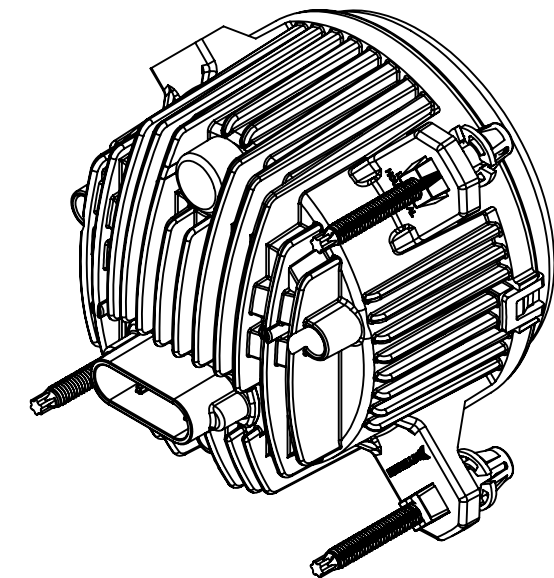

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

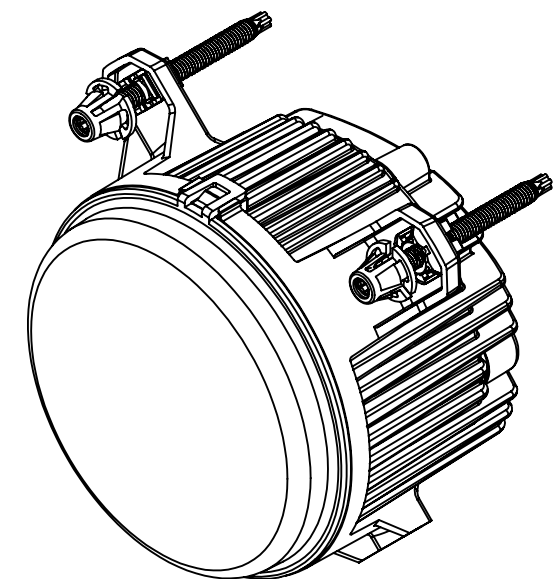

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

TEMPERATURAS			FOTOMETRIA		EMC		Grau de Proteção		
Cor do LED	5700K		Homologação ECE		CISPR 25 Classe2		IP6K9K		
Operação	-40°C a 75°C								
DENOMINAÇÃO		TENSÃO	POTÊNCIA		ETB			RESULTADO DE VALIDAÇÃO	
FAROL 110MM		9/32V		HB	24W	F4-U12/24.2-P4-E2-T4.6-D2-IP6K9K			VLD 017/20
				LB	16W				
				DRL	5,0W				
				POS	0,5W				
 Marcopolo		Scale:	Date:	Denomination:					
		1:2	12/07/2023						
		View System:	Liquid weight(Kg):						
			0,749						
Version:		Origin:		FAROL LD					
		11724833							
AB		HEADLAMP							
									FARO
Project Office:		Use:			Code:				
ENO_MPIO									
Reviser by SAP WorkFlow									
VIEW IN PLM SYSTEM		11975576							
Drawer									
GUILHETI		Class: 992016							