


Number	Date	Modification	E	Owner
500000269691	08/03/2017	ATUALIZADAS CARACTERÍSTICAS	1	LAURONUN
500000193224	21/05/2019	ALTERAÇÃO DE TOLERÂNCIAS		LAURONUN

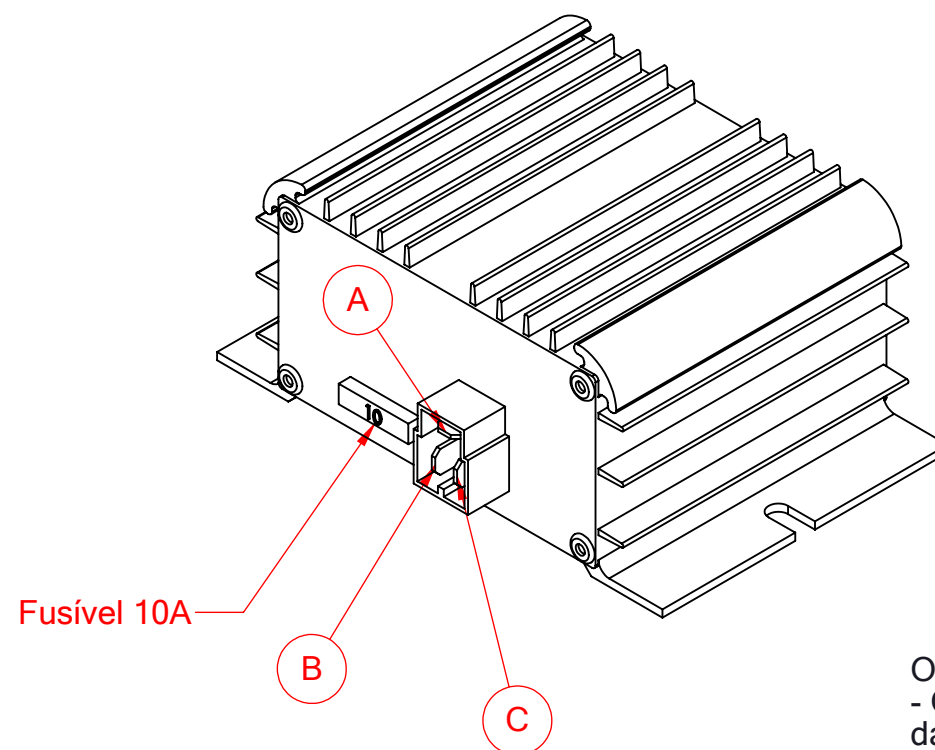

Observações:
- O invólucro possui arestas cortantes. O item 4.1.3 da EME ELE054 não será atendido, até que tenhamos uma nova proposta aprovada de invólucro.

- O fusível 10A deverá ser do tipo automotivo (ISO8820-3). Não deverá romper em caso de inversão de polaridade.

- Conector modelo FASTON 3 vias, embutido (ref. conector do chicote Marcopolo: TE 880573-0).

- As tolerâncias não indicadas nas cotas do desenho são definidas pela tabela geral de tolerâncias (esquerda inferior).

- Polaridade:
A. GND
B. 24V (entrada)
C. 12V (saída)

ITEM	CODE	QTY
------	------	-----

 Marcopolo	Scale: I:I	Date: 21/05/2019	Denomination: CONVERSOR CONVERTOR CONVERTOR
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,275	
	Origin:		
	Version: AD		
Project Office: ENO_MPIO	Use: Componentes 12Vdc		Code: 27201210
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM			
Drawer LAURONUN			Class: 9920AI