



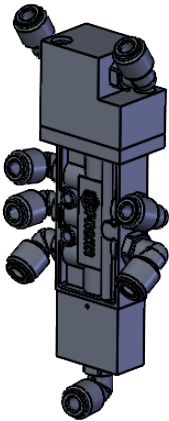

Number	Date	Modification	E	Owner
500000694680	21/10/2023	ADICIONADO 3D		EDUARDSM
500000729796	10/04/2024	ACRESC. OBSERVAÇÃO DAS CONEXÕES		MARCOASI

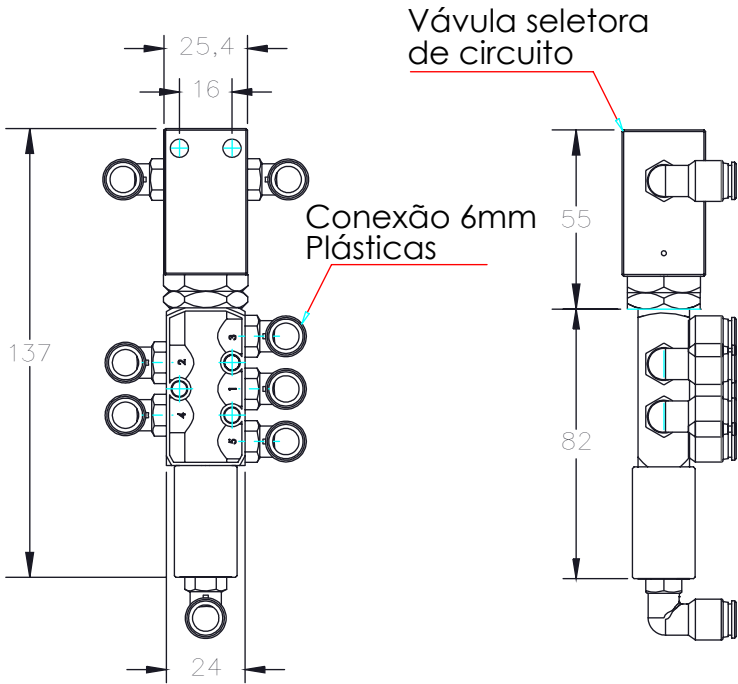

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo de válvula:	"Spool" 5/2 vias
Acionamento:	Piloto/Piloto por diferencial de área
Pressão de Trabalho:	5 bar à 10 bar
Temperatura de trabalho:	-10° C à 90° C
Vazão:	600dm ³ min C V=0,36
Conexões:	1/8" BSP
Material do corpo:	Polímero de engenharia
Material do êmbolo	Alumínio
Material das vedações:	NBR
Simbologia:	

OBS: Ao pressurizar os dois pilotos, vencerá a força do piloto 14.

CONEXÕES PLÁSTICAS

ITEM	CODE	QTY
------	------	-----



Scale:	1:2	Date:	10/04/2024
View System:		Liquid weight(Kg):	0,094
Origin:			
Version:	AE		

CONJ VALVULA DUPLO-PILOTO + SELET. CIRC.

ELECTRIC COMPONENTS
COMPONENTES ELECTRICOS

Project Office:	ENO_MPIO
Reviser by SAP WorkFlow	VIEW IN PLM SYSTEM
Drawer	MARCOASI

Use:	
------	--

Code:	13200014
Class:	I72001

Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 13920 classe A

Dimensões Lineares	2-30 +1 -1	30-120 +1 -1	120-400 +1 -1	400-1000 +2 -3	1000-2000 +3 -4	2000-4000 +4 -5	4000-8000 +5 -6	8000-12000 +6 -7	12000-16000 +7 -8	16000-20000 +8 -9	> 20000 +9 -10
Dimensões Angulares											
Dimensões Paralelismo	30-120 0,5	120-400 1	400-1000 1,5	1000-2000 2	2000-4000 3	4000-8000 4	8000-12000 5	12000-16000 6	16000-20000 7	> 20000 8	