

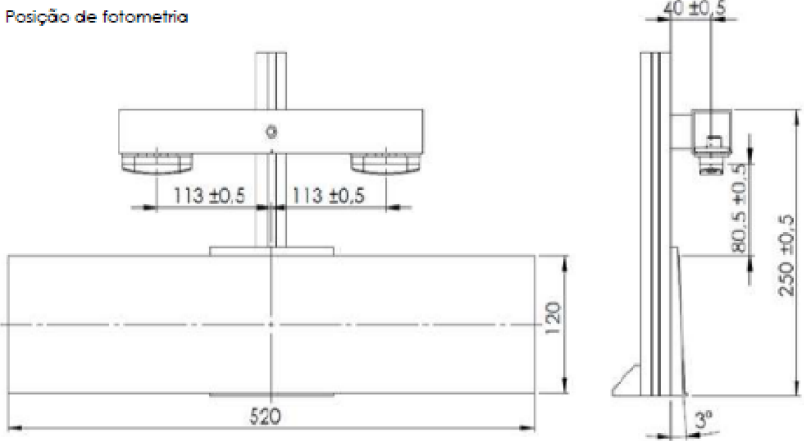
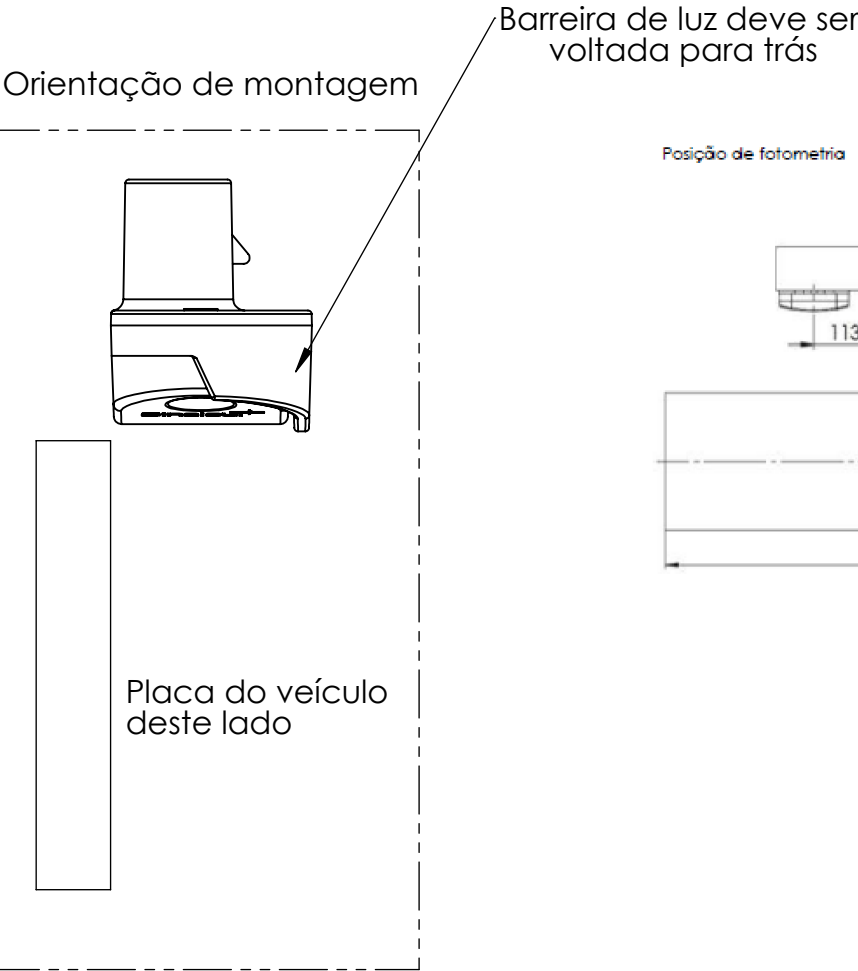


Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 2768-1 classe c - grosso Requisitos mínimos de fabricação para peças de plástico Requisitos mínimos de fabricação para peças de metal									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3 +0,2	3 - 6 +0,3	6 - 30 +0,5	30 - 120 +0,8	120 - 400 +1,2	400 - 1000 +2	1000 - 2000 +3	2000 - 4000 +4	
Chanfro Râio	0,5 - 3 +0,4	3 - 6 +1	6 - 30 +2	30 - 120 +2	120 - 400 +1	400 - 1000 +1	1000 - 2000 +1	2000 - 4000 +1	

FABRICANTE: SINALSUL
MANUFACTURER
FABRICANTE
TENSÃO DE TRABALHO: 18_A_32V
VOLTAGE
VOLTAGE
REFERENCIAS: COM ANTEPARO
REFERENCES
REFERENCES

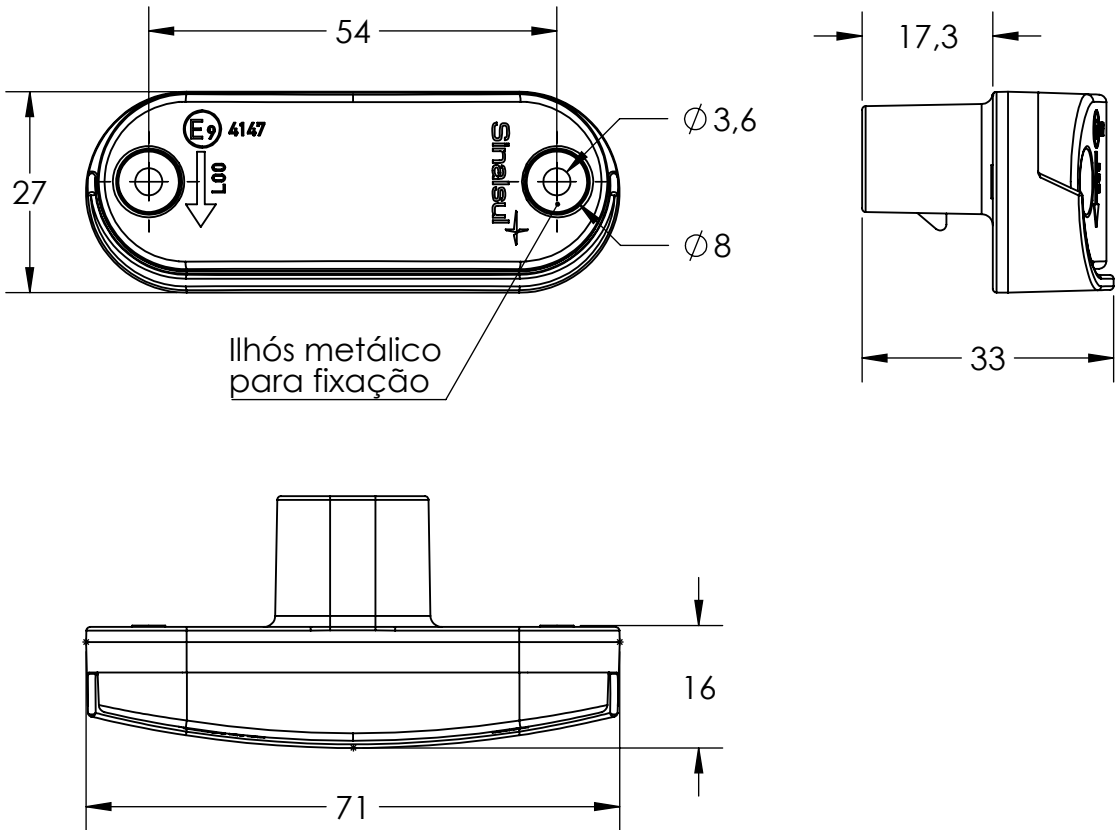


Number	Date	Modification	E	Owner
500000487671	01/06/2020	AJUSTE DIAMETRO PARAFUSO DE FIXAÇÃO	I	GUILHEZN
500000567040	10/11/2021	AJUSTE CONFORME ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR		ALBERTNE

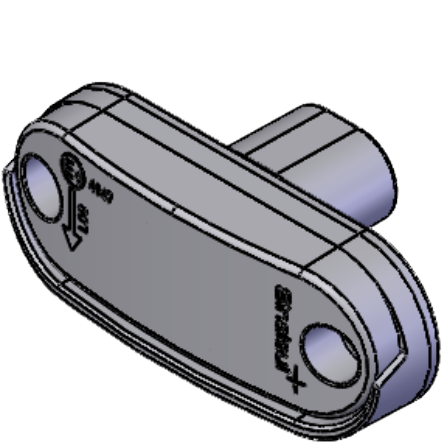


VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

CONTRAPEÇA DO COMPONENTE
COMPONENT'S COUNTER PART



REF. AMP 282110-1
COD. MP 3320.1338-1



REF. AMP 282080-1
COD. MP 3320.1325-7

Pino / Pin	Função / Function
1	GND
2	24 Vdc

É permitida conexão sem polaridade. Caso haja, deve-se seguir a polaridade definida acima.

Especificações:

Torque máximo de fixação	3 N.m
Cor dos LEDs	Branco 5000K
EME	ELE_050_03 ELE_098_01

Material Carcaça	ABS / Preto
Material Lente Externa	PMMA / Cristal
Parafuso Fixação	M3
Grau de Proteção IP	69

Nota: o item 4.2.4.2 da EME ELE098 referente ao teste do pulso *Load Dump* não será atendido por este material.

Tensão	Corrente 		
	Mínima [mA]	Nominal [mA]	Máxima [mA]
@13,5 V	45,00	50,00	55,00
@28 V	54,00	60,00	66,00

 Marcopolo	Scale: 1:1	Date: 14/12/2021	Denomination: LUZ DE PLACA PLATE LAMP LUZ DE PLACA
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,022	
	Origin: 10622742		
	Version: AD		
Project Office: ENO_MPI0	Use: Luz de Placa Sinalsul 2105 20 31 40		Code: 11601559
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM			Class: 682047
Drawer LUCABRAN			