



Date	Nº Cl	Ver	Modification	Request Nº	E	Drawer
06.07.05		A	Alt. dim total aberto e fechado		1	Andresik


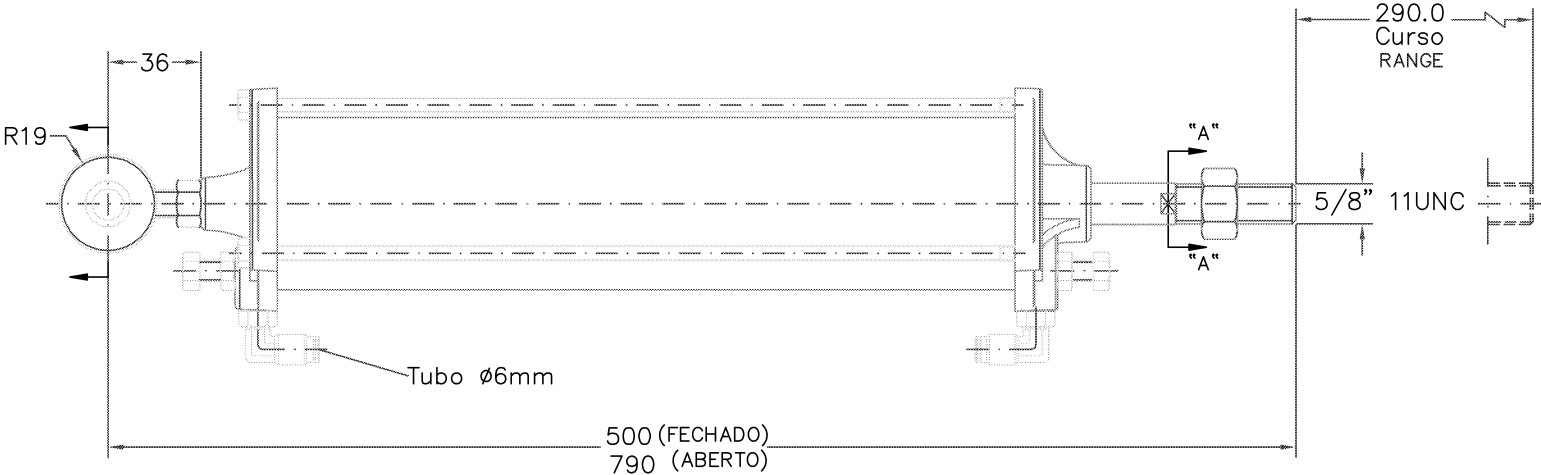


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Faixa de Temperatura:	-40°C a +130°C
Pressão máx. de Trabalho:	12KgF/cm²
Deformação Permanente:	<2%
Variação de Volume:	<3%
Resistente a óleo:	IRM903/ASTM 1/ASTM 3
Resistente a inchamento por água	
Tensão de escoamento:	14MPa (142.76kgF/cm)
Alongamento:	240%
Pressão mínima de acionamento	1KgF/cm²
Velocidade a 8KgF/cm² avanço:	0.18m/s
Velocidade a 8KgF/cm² recuo:	0.20m/s

Simbologia:



EFICIÊNCIA DO AMORTECIMENTO
Gráfico Velocidade x Carga

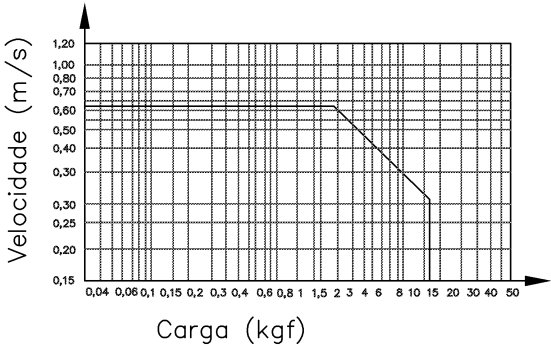

SECCAO "AA"
"AA" SECTION
Scale 1.5

 Marcopolo Caxias do Sul - RS BRASIL	Scale: 1:2	Date: 08.04.05	Denomination: CILINDRO DA PORTA PORTA PANTOGRAFICA - VOLARE W8 DOOR CYLINDER CILINDRO DE LA PUERTA	
	Post:	Liquid weight (Kg):		
View System:	Origin:	Surface Treatment:	Use: VOLARE VE W8 C/ PORTA PANTOGRAFICA 01 pc	
Drawer: Andresik	Reviser:	Approved:		
Standard:		Project Class: 113	Code: 46240240-1 Computer Aided Design	
			4624A1 - CILINDRO DA PORTA	