




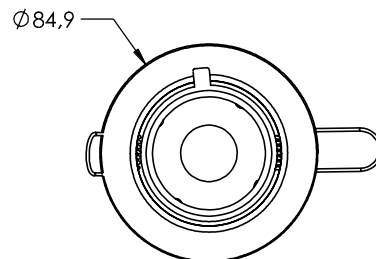

Number	Date	Modification	E	Owner
500000281813	05/06/2017			RODRIGBO





SECCAO "AA"
"AA" SECTION
Scale 1:1

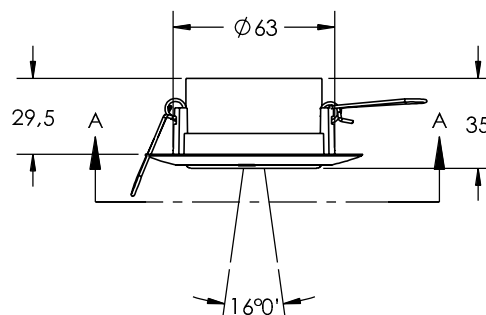

CONECTOR FORNECIDO COM O COMPONENTE

Pino	Função
1	GND
2	24 Vdc



Modelos de referência do LED branco

1. PHILIPS Luxeon DS207 (PN L130-3580003000W21)
Utilizar este modelo ou propor modelos equivalentes
(Enviar datasheet do fabricante e informar part-number completo)

Propriedades do LED

Fluxo: min. 85 lm typ. 109 lm (@120mA)
Cor nominal: 3500K
Ângulo: 120° ou maior
Tipo de LED: SMD com lente de silicone
Vida útil: conforme EME ELE014
Consultar procedimento de homologação - DELAB
Informar código dos BIN's adquiridos (cor e fluxo)

Propriedade da Placa

Corrente de polarização: 200mA
Fluxo: min 150 lm

Propriedades da lente colimadora

Abertura do fecho da lente colimadora: 16°

Propriedade da conexão

Comprimento do chicote: 150 mm

TEMPERATURA MAXIMA (CELSIUS): 60,000

MAXIMUM TEMPERATURE (CELSIUS):
TEMPERATURA MAXIMUM (CELSIUS):

VIDA UTIL LEDS (MAX PERDA 30%) 50000

N82
N82

TIPO DE LED SMD_POTENCIA

N60
N60

FONTE ALIMENTAÇÃO LEDS CONVERTOR_BUCK

LEDS FEED SOURCE
FONTE ALIMENTACIÓN LEDS

ÂNGULO FOTOMETRICO 120,00

PHOTOMETRIC ANGLE
ÂNGULO FOTOMETRICO

TIPO ACIONAMENTO LEDS TOTAL

LEDS DRIVE TYPE
TIPO ACCIONAMIENTO LEDS

TIPO CONECTOR: FAST_IN_FAST_ON

TYPE OF CONNECTOR
TIPO DEL CONECTOR

ÂNGULO DE ABERTURA 16°

OPENING ANGLE
ÂNGULO DE ABERTURA

TEMPERATURA DE COR 3500

COLOR TEMPERATURE
TEMPERATURA DE COLOR

FABRICANTE: INDIFERENTE

MANUFACTURER
FABRICANTE

POTÊNCIA 10_W

POTENCY
POTENCIA

TENSÃO DE TRABALHO: 18_A_32V

VOLTAGE
VOLTAGE

REFERENCIAS: ILUMIN_CABINE_G7_FACE_LIFT

REFERENCES
REFERENCIAS

COR: BRANCA

COLOR
COLOR

Referências quando não especificadas:
SMD conforme DIN ISO 2768-1, classe m = médio
tudo no sistema métrico, menos o que for especificado em polegadas e milímetros

Dimensões	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000
Longitudinais	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
Transversais	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2
Raios	± 0,2	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2	± 3

 Marcopolo	Scale:	Date:	LUMINARIA DICROICA
	1:2	05/06/2017	
	View System:	Unit weight(kg):	
		0,150	
	Origin:	10307538	
Project Office: ENO_MPI0 Revised by SAP Workflow VIEW IN PLM SYSTEM Owner: RODRIGO	Version:	AA	DICHROIC LUMINARY LUMINARIA DICROICA
	Use: Iluminação cabine - Rodoviário G7 Face Lift 2017		Cod e: III109428
			Class: 092028