

DIN 2768-1 Grau precisão		Acima de 10 Até 10mm	Acima de 50 até 120mm	Acima de 50 até 400mm	Acima de 120 até 400mm
M	MÉDIO	± 1°	± 0°30'	± 0°20'	± 0°5'
G	GROSSO	± 1°30'	± 1°	± 0°30'	± 0°10'

	DIN 2768-1 Grau precisão	De 0,5 até 5mm	De 3 até 6mm	Acima de 6mm
M	MÉDIO	±0,2	±0,5	±1
G	GROSSO	±0,4	±1	±2

DIN 2768-1 Grau precisão	De 0,5 até 5mm	De 3 até 6mm	De 6 até 30mm	De 30 até 120mm	De 120 até 400mm	De 400 até 1000mm	De 1000 até 2000mm	De 2000 até 4000mm
M MÉDIO	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2
G GROSSO	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	± 4

Tipo conector: FAST_IN_FAST_ON

Type of connector

Tipo del conector

Temperatura de cor 5000

Color temperature

Temperatura de color

Tipo lampada: LED


Type of lamp

Tipo bombillo


Cor: BRANCA

Color

Color.

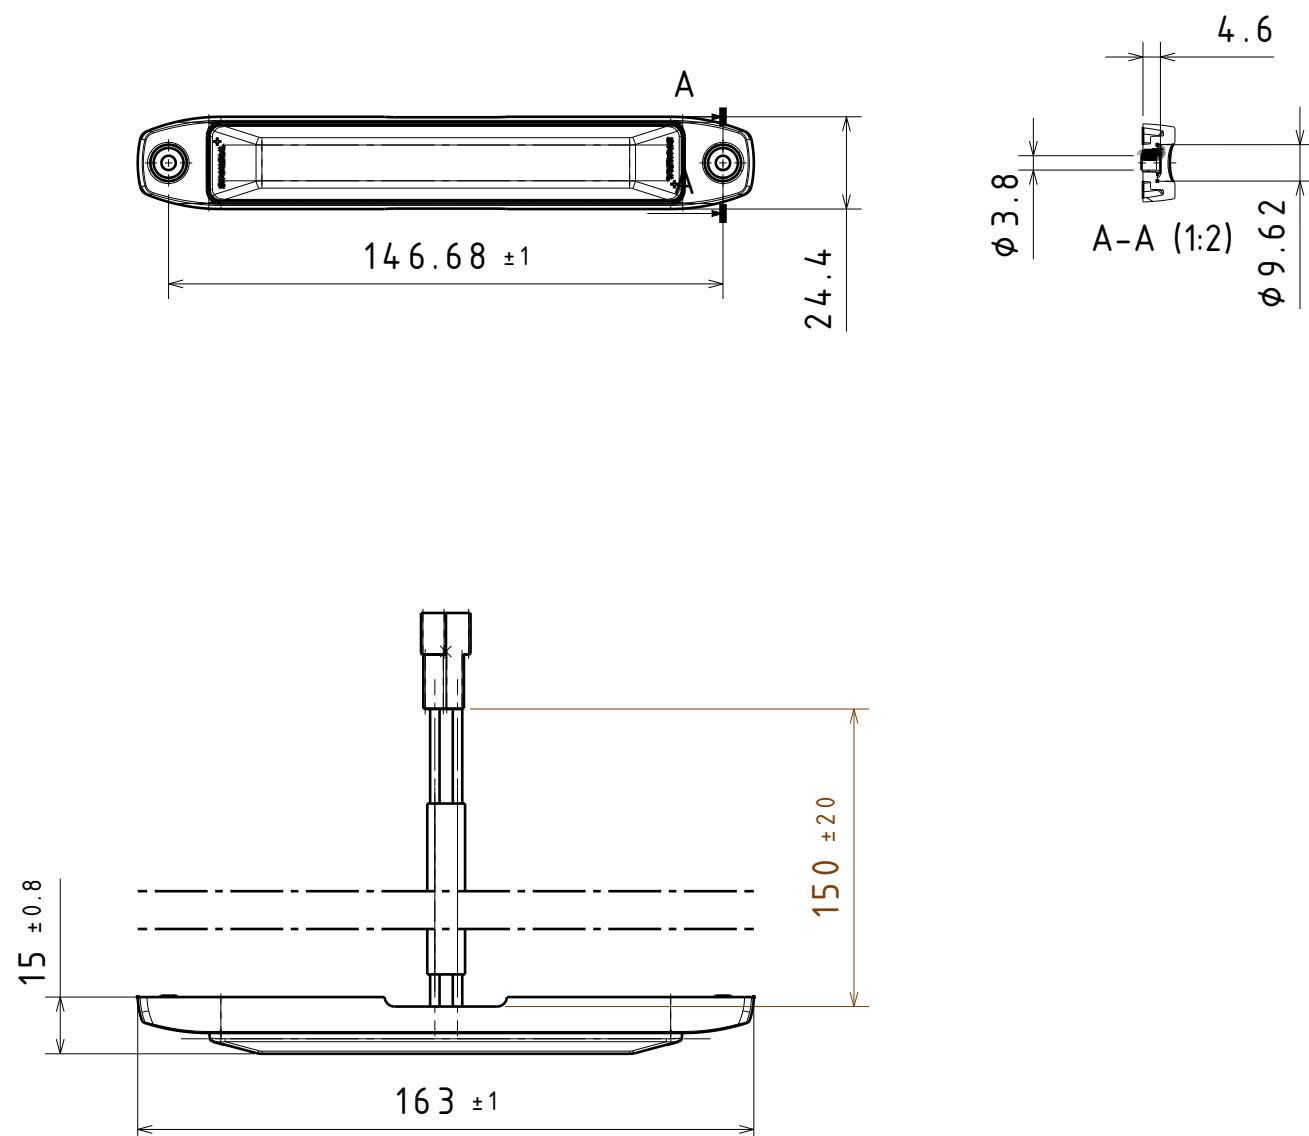

Detalhe pinagem conector:

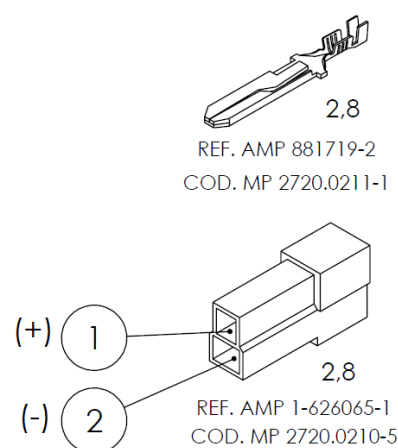

Nº	SEC	DATA / DATE	ATP	ECN	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	REVISOR ECN
1		28/06/2023		500000667107		RENANBOH
2		06/03/2024		500000722878	Adicionado Detalhamento	GABRIETR

Especificações Técnicas	
Tensão	9 ~ 32V
Potência	2,63W @28V
Temperatura de Operação	-40°C ~ 85°C
Nível de Proteção	IP67
Torque Máximo	3N.m
Polaridade	Não tem
Quantidade de LEDs	6
Cor do LED	5000K

Função	Tensão	Corrente Min	Corrente Nominal	Corrente Máx
Luz Interna	28V	0,076A	0,085A	0,0939A
Luz Interna	13,5V	0,076A	0,085A	0,0939A

 Marcopolo		Descrição / Description: Luminaria		Versão SAP / Version SAP AD	Código SAP / SAP Code: 11004783
Obs.: Adicionado Detalhamento				Peso / Weight (kg): 0,025	Classe / Class: 122011
		Formato: A3	Escala / Scale: 1:2	Numero de folhas / Number of sheets: 1/1	Código SAP simetria / SAP Code Symetry:
Change Action: 60705368-00022316		CAD-System: 3dexperience R23 FD.03		Norma e tolerância / Norm and tolerance: DIN 2768-1 -Grossa	Codigo origem / Origem code: 10986840
Engenheiro(a) / Engineer: GABRIETR		Projetista / Designer: GABRIETR	Aprovador / Approver: VINICIPA	Departamento / Department: 	
				Primeira versão / First version: 28/06/2023	