




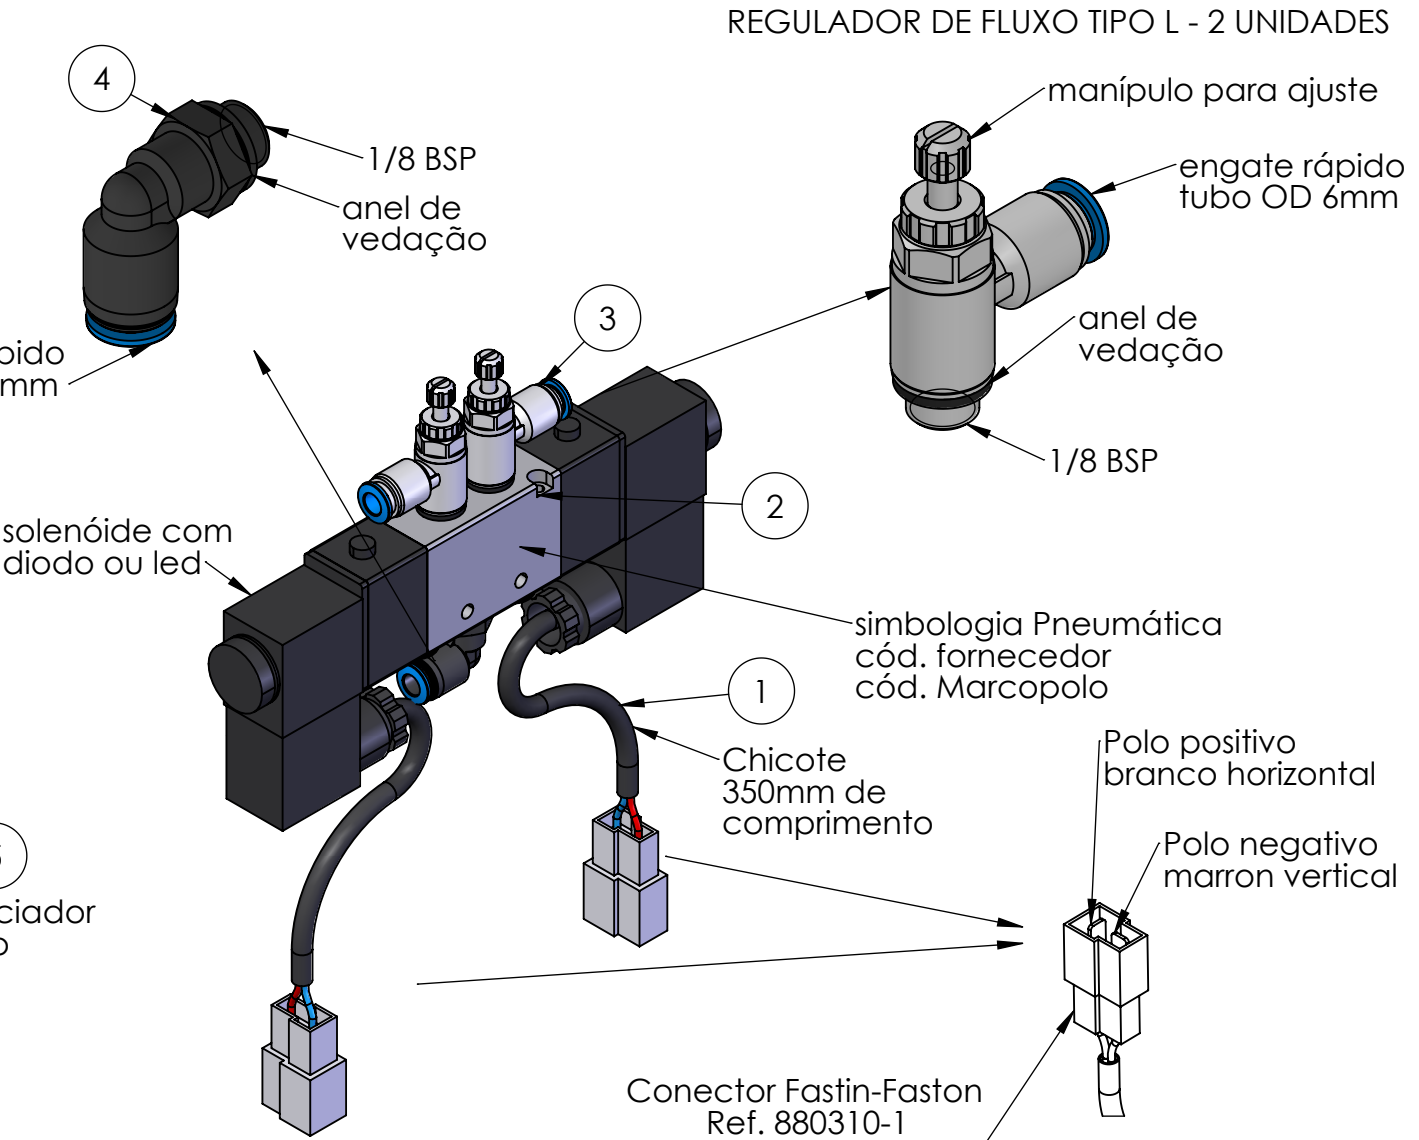

Number	Date	Modification	E	Owner
500000527622	19/02/2021	ATUALIZADO MODELO 3D.		BENITOGA
500000550653	22/07/2021	ALTERADO CONEX. ENTRADA PARA COTOVELO	I	LUCASMAR

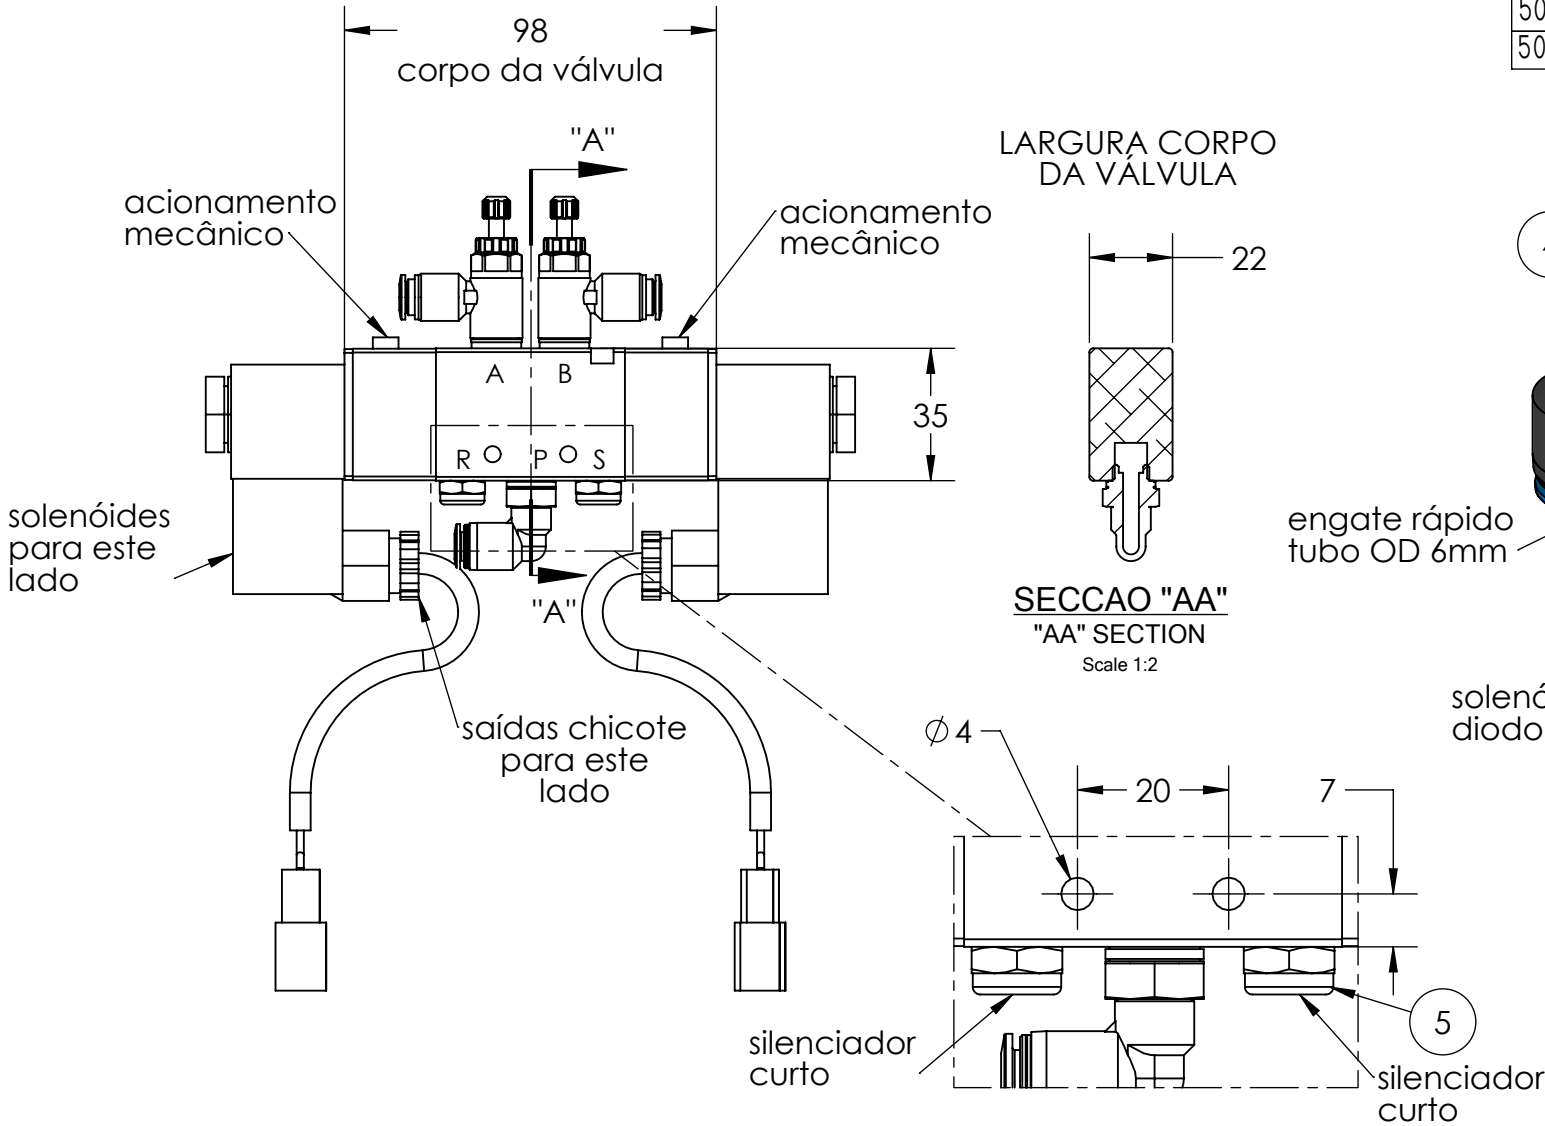

Item	Qtd.	Descrição	Material
1	2	Chicote Elet. Válv. Eletr. Cabo 350MM Diodo	Cabo unipol. 1.0mm (17AWG) branco/Marrom DIN72551 Diodo 1N4007 1000V 1A 2.5W DO-41
2	1	Válv. 5/2 Vias Duplo Solenoide 1/8" BSP	Alumínio
3	2	Reg. de fluxo girat. OD. 6MM X 1/8" BSP	Plástico
4	2	Cot. Macho girat. OD. 6MM X 1/8" BSP	Plástico
5	2	Silenciador curto 1/8"BSPT	Latão

Tolerâncias quando não especificados são conforme DIN ISO 2768-1 classe c = grosso									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3 +0,2	3 - 6 +0,3	6 - 30 +0,5	30 - 120 +0,8	120 - 400 +1,2	400 - 1000 +2	1000 - 2000 +3	2000 - 4000 +4	
Chavetro Ráio	0,5 - 3 +0,4	3 - 6 +1	6 - 30 +2	30 - 120 +1	120 - 400 +1	400 - 1000 +1	1000 - 2000 +1	2000 - 4000 +1	

Características Técnicas	
Aplicação: Cilindros Pneumáticos dupla ação	Corrente elétrica: 200 Milliampère (mA)
Entrada / Saída: 1/8" BSP - 14FPP	Corrente contínua energia da bateria DC24V ± 15%
Pressão: 6 a 12 bar	Classe Proteção: IP 65 / IP 41
Pressão Máxima: 12 bar	Frequência: 5 ciclos/s
Temperatura: -20°C a 85°C	Tempo de Resposta: 0.05 s
Fluido: Ar comprimido filtrado	Duplo Solenoide - 2 bobinas
Funcionamento: Com e sem lubrificação	Potência: 4.8W
Sinalização: Pussui Led indicador vermelho	Tração nos terminais no chicote: 80N
Número de operações: 750.000 ciclos	Válvula normal aberta "NA"

 <i>Marcopolo</i>	Scale: 2:3	Date: 22/07/2021	VALVULA ELETRO-PNEUM. 5/2 VIAS CTRL FLUX
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,350	
	Origin: 11692154		
	Version: AH		
Project Office: ENO_MPIO	Use: PARADISO G8 CONTROLE DE PORTA		Code: 11703098
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM			Class: CP7913M21001
Drawer: LUCASMAR			