


Tolerâncias quando não especificados segundo as normas DIN ISO 2768-1 classe c = grosso Regras para cotagem: 1. Dimensões nominais em milímetros 2. Dimensões nominais em milímetros 3. Dimensões nominais em milímetros 4. Dimensões nominais em milímetros 5. Dimensões nominais em milímetros									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+4	
Chamfero R	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,4	+1	+2	+3	+5	+10	+15	+20	




ACIONAMENTO ELETRICO
OPERATION
ACCIONAMIENTO
FUNCAO: BLOQUEIO_PORTA_DPM
FUNCTION
FUNCION
TENSAO DE TRABALHO: 24VDC
VOLTAGE
VOLTAJE

CONEXÕES/VÁLVULAS PNEUMÁTICAS METALICAS
NEUMATIC CONECTION/VALVE
CONEXIÓN/VALVULA NEUMÁTICA
FORNECEDOR: RGR
SUPPLIER
DISTRIBUIDOR
PRESSAO: 12,000
PRESSURE
PRESION

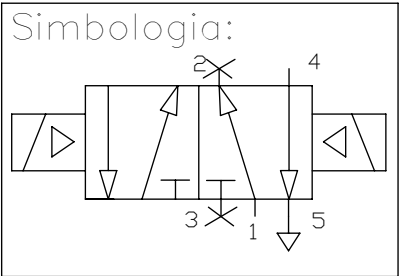

× Via bloqueada

Number	Date	Modification	E	Owner
500000527622	19/02/2021	ATUALIZADO MODELO 3D.		BENITOGA
500000550653	22/07/2021	ALTERADO ESCAPE, ADC BUJÃO E ATUALIZADO		LUCASMAR

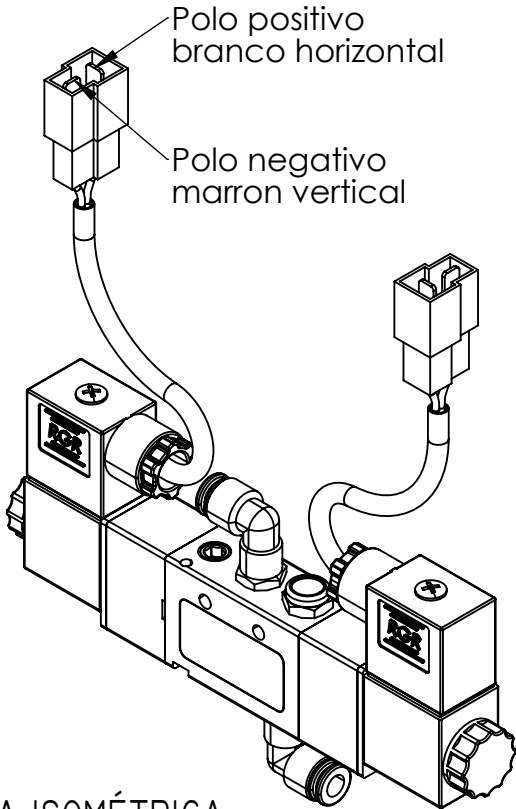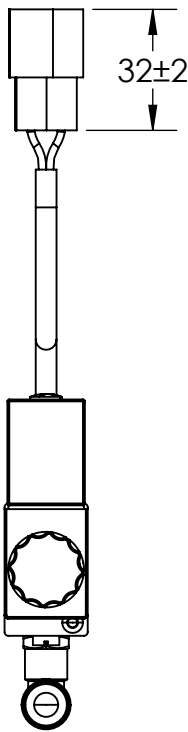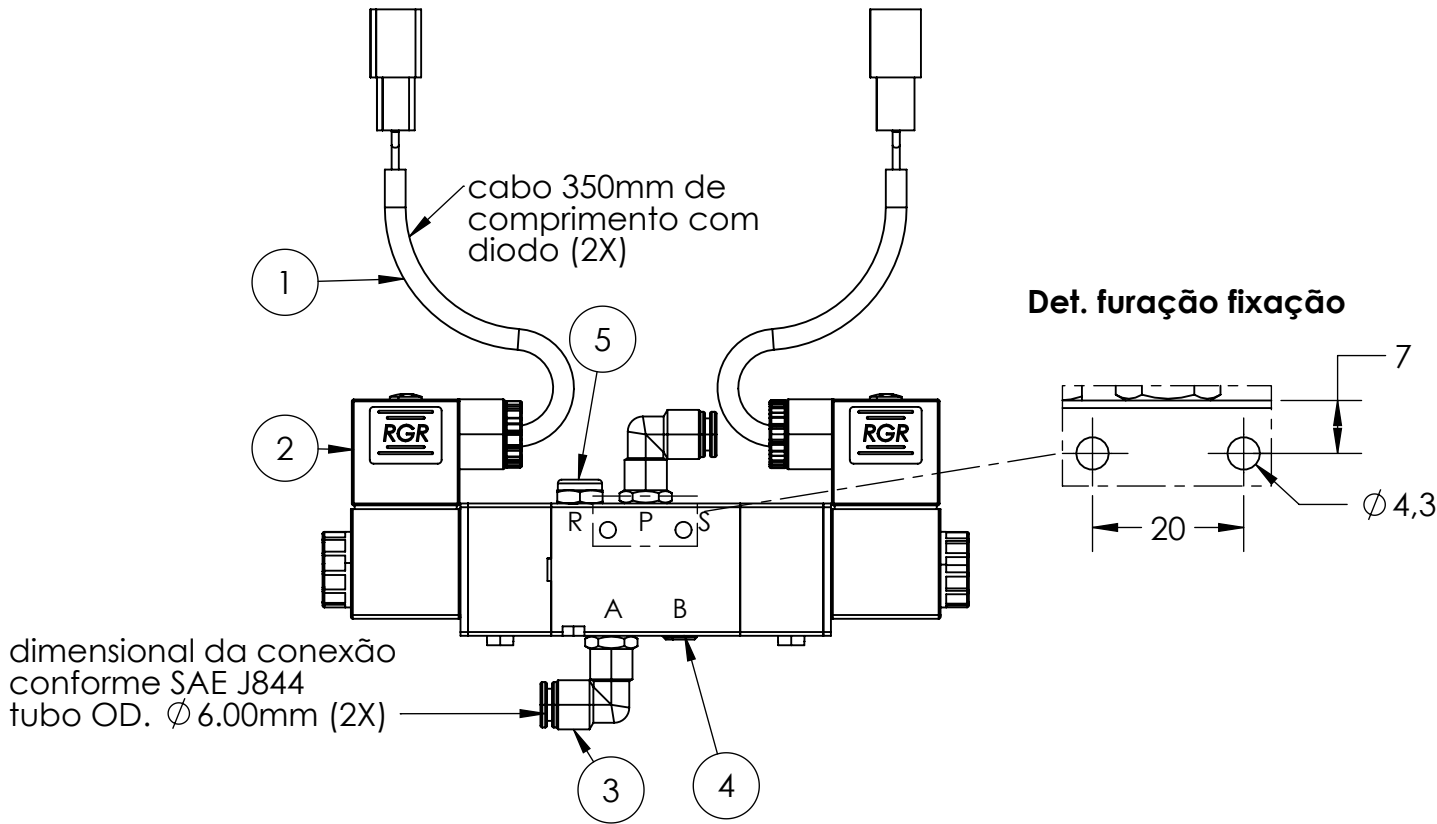

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

Observação:
- Válvula com conexões metálicas.

Item	Qtd.	Descrição	Material
1	2	Chicote Elet. Válv. Eletr. Cabo 350MM Diodo	Cabo unipol. 1.0mm (17AWG) branco/Marrom DIN72551 Diodo 1N4007 1000V 1A 2.5W DO-41
2	1	Válv. 5/2 Vias Duplo Solenoide 1/8" BSP	Alumínio
3	2	Cot. Macho girat. OD. 6MM X 1/8" BSP	Latão
4	2	Bujão Macho 1/8"BSPT C/ furo 6.00MM	Latão
5	1	Silenciador curto 1/8"BSPT	Latão

 Marcopolo	Scale: 1:1	Date: 22/07/2021	VALVULA PNEUMATICA 5/2 VIAS BLOQ. PORTAS ELECTROVALVE ELECTROVALVULA
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,399	
	Origin: I1657141		
	Version: AE		
Project Office: ENO_MPIO	Use: TRAVAMENTO DE PORTAS E PORTA DPM PARADISO G7 E G8		Code: 11692154
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM			Class: 991306
Drawer LUCASMAR			