




Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 13920 classe A												
Where not otherwise specified, tolerances will be in accordance with DIN ISO 13920 class A												
Dimensões Lineares	2-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	8000-12000	12000-16000	16000-20000	> 20000	
	±1	±1	±1	±2	±3	±4	±5	±6	±7	±8	±9	
Dimensões Angulares	< 400			400 - 1000								> 1000
	±20'			±15'								±10'
Dimensões Paralelismo	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	4000-8000	8000-12000	12000-16000	16000-20000	> 20000	8	
	0,5	1	1,5	2	3	4	5	6	7			

Referências: 0
References
Referencias


Bitola: 6
Diameter
Diámetro

Descritivo:

No momento que recebe a pressão na entrada de ar, o detergente é expelido pela saída e jogado no bacio, e quando a pressão for retirada o diafragma interno cria um vácuo e puxa o detergente do reservatório abastecendo a válvula novamente.

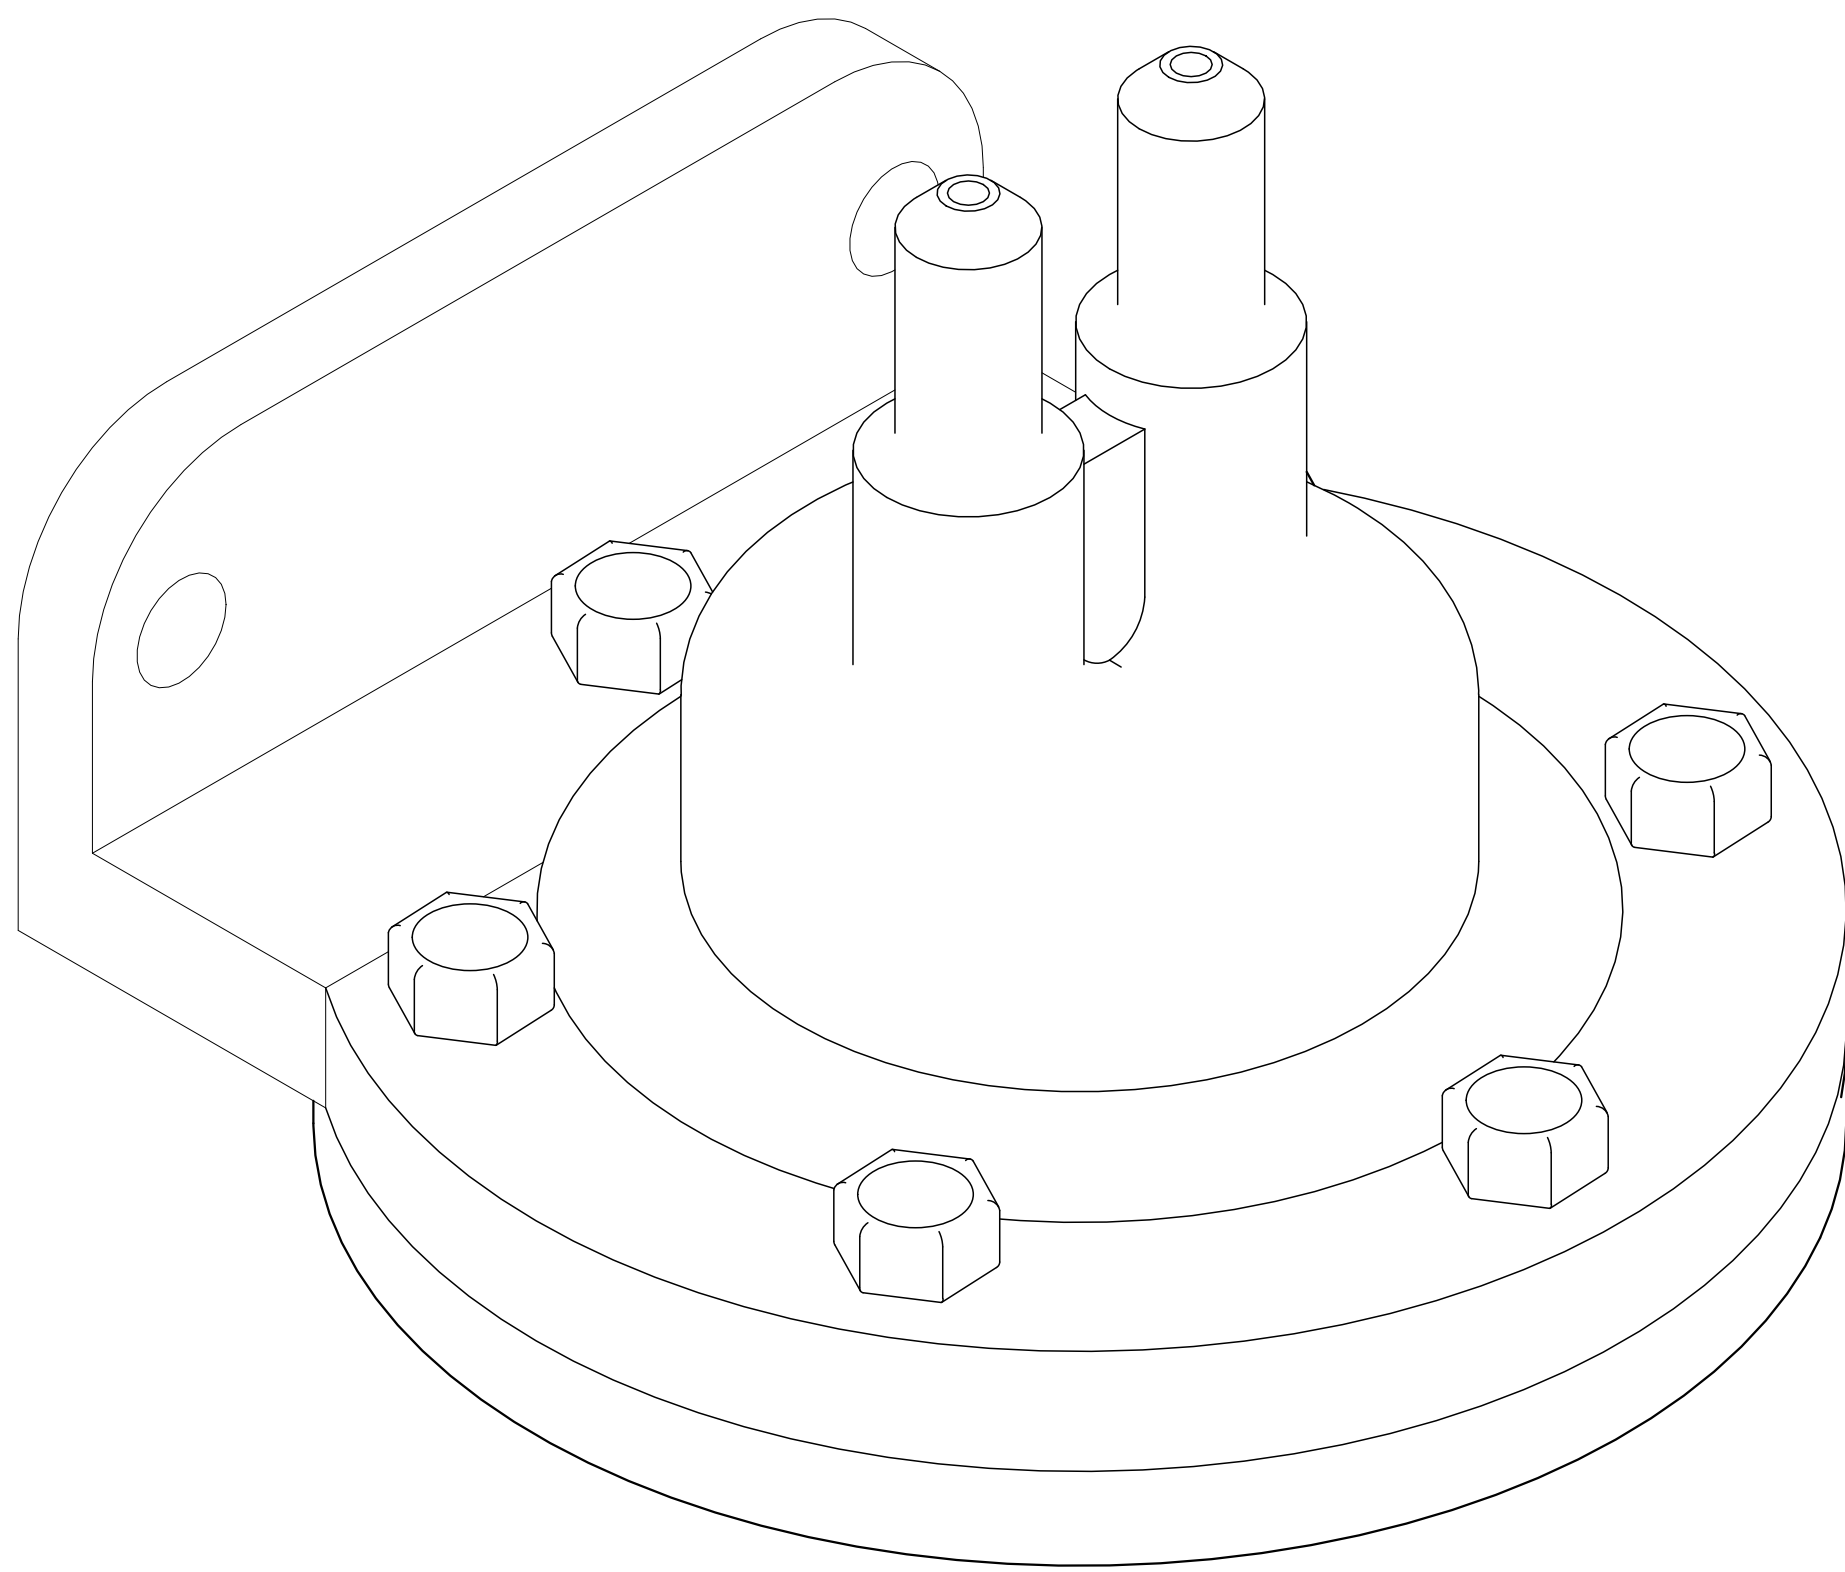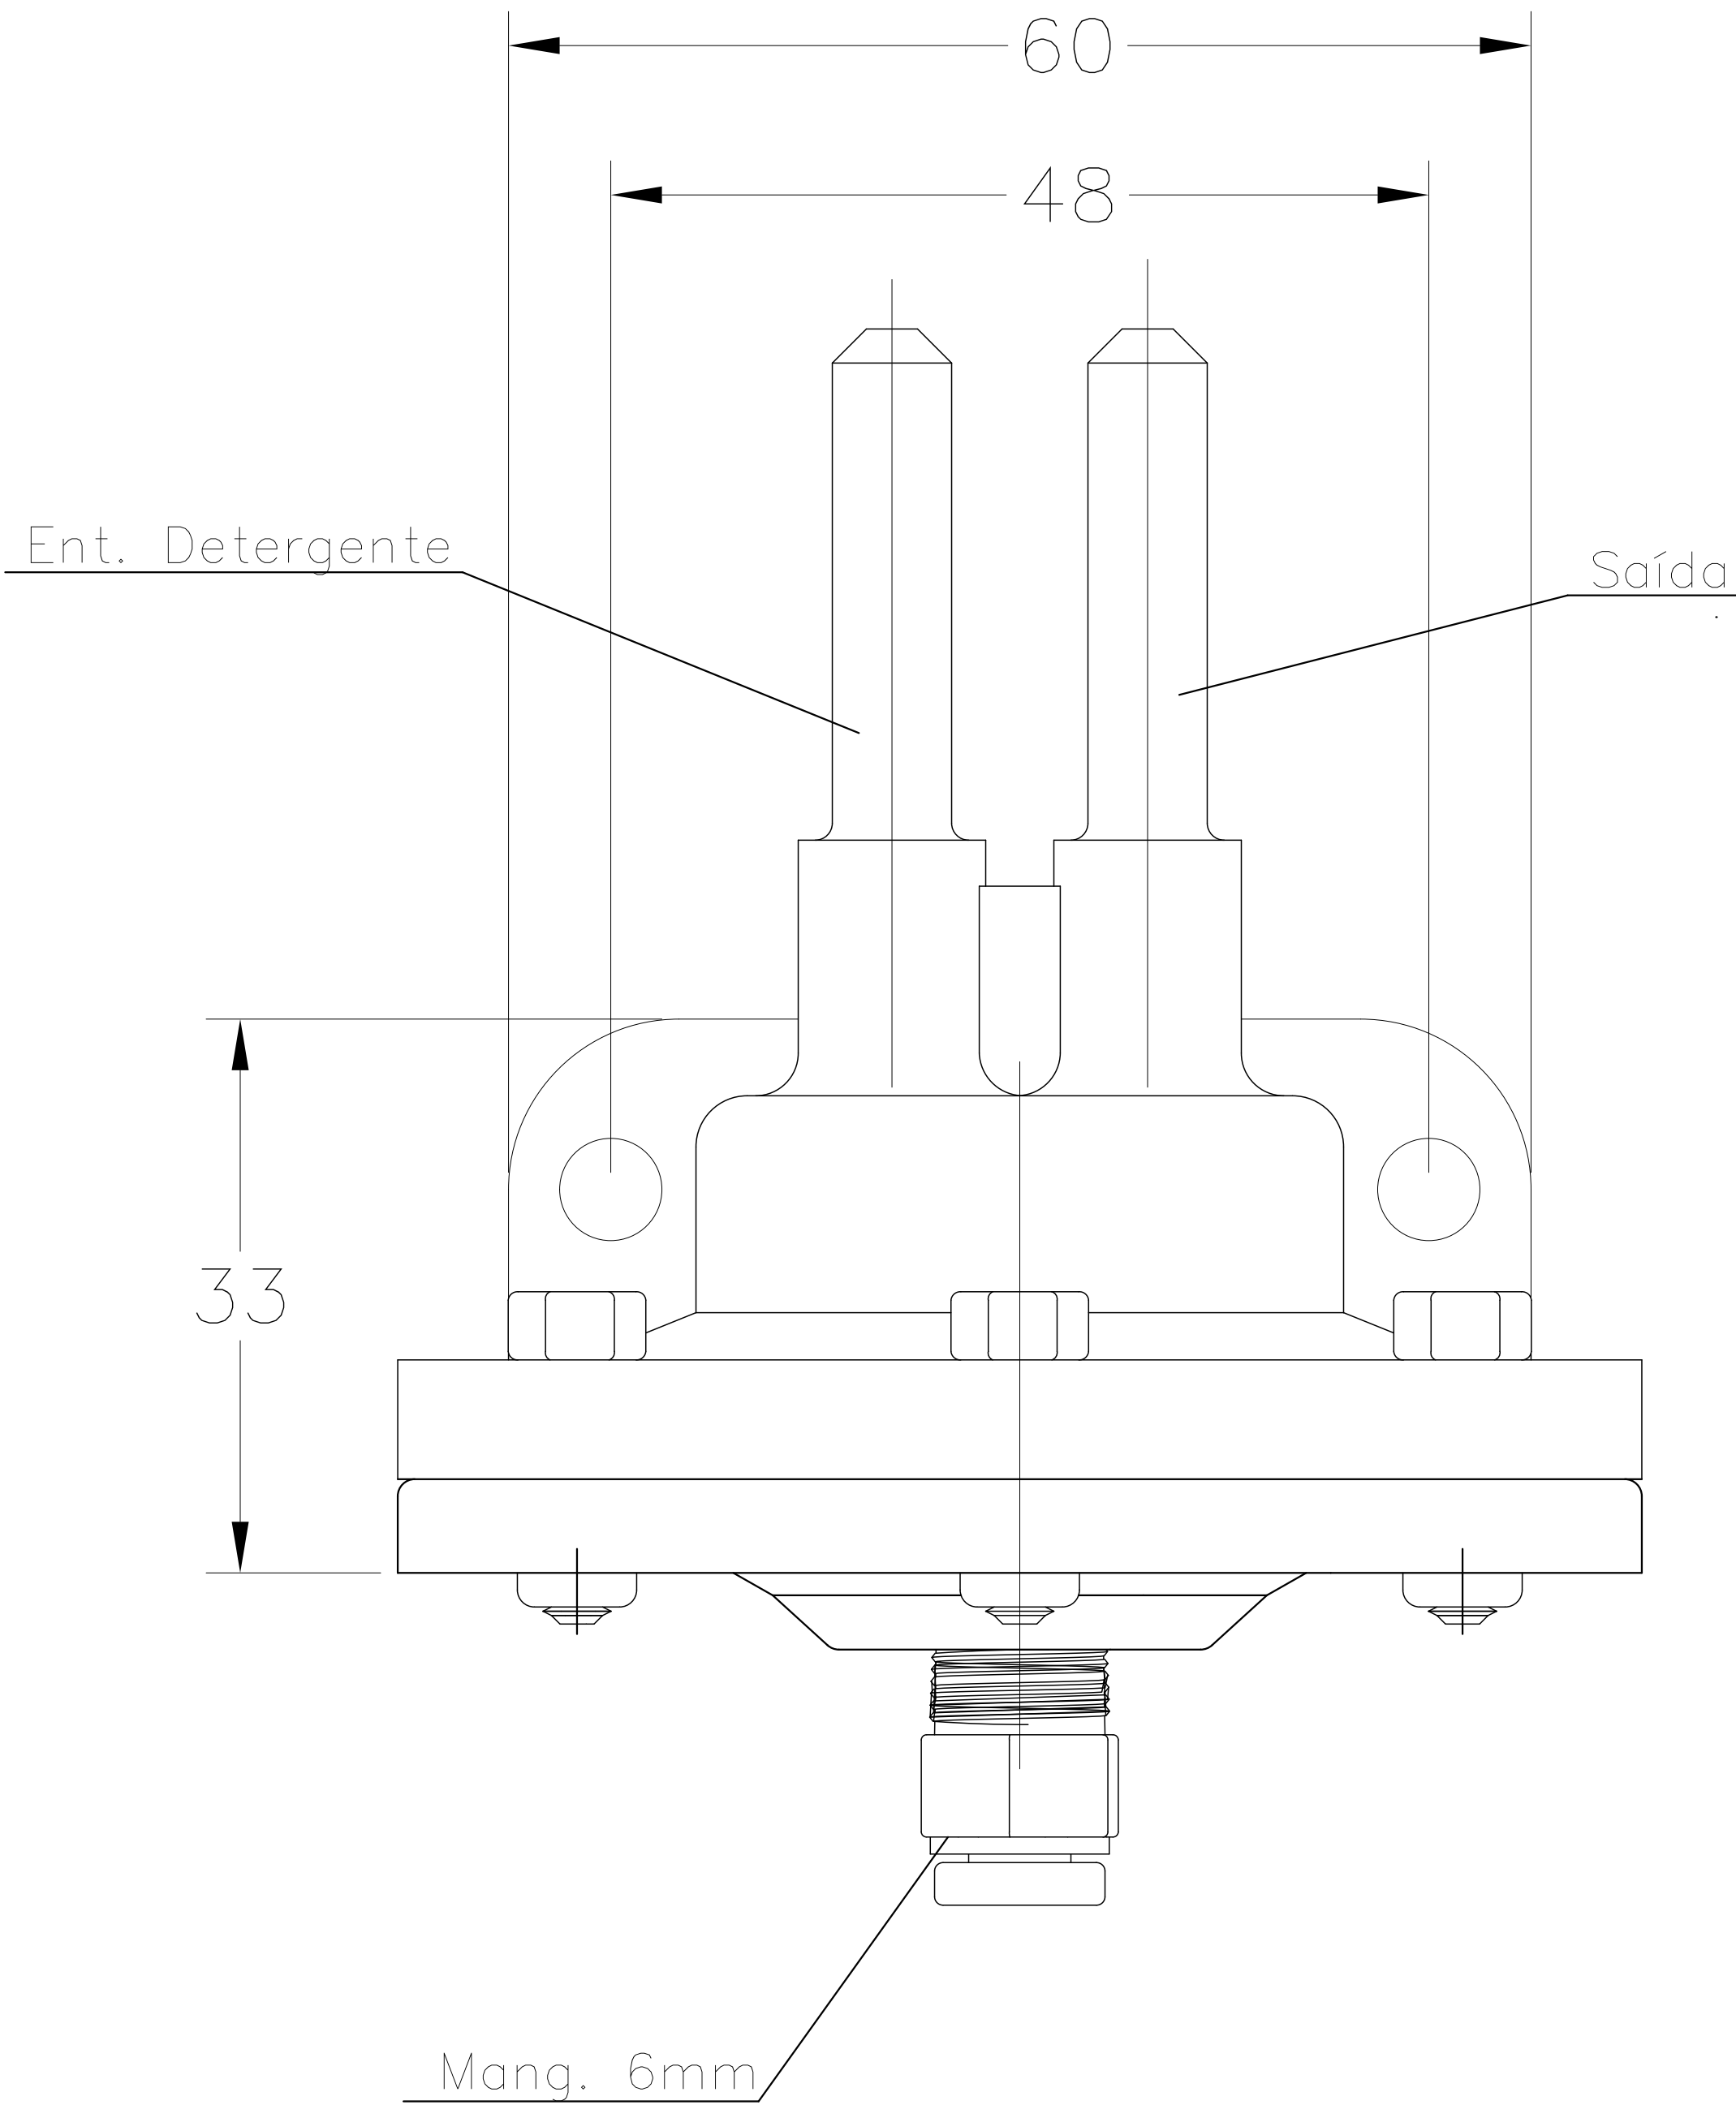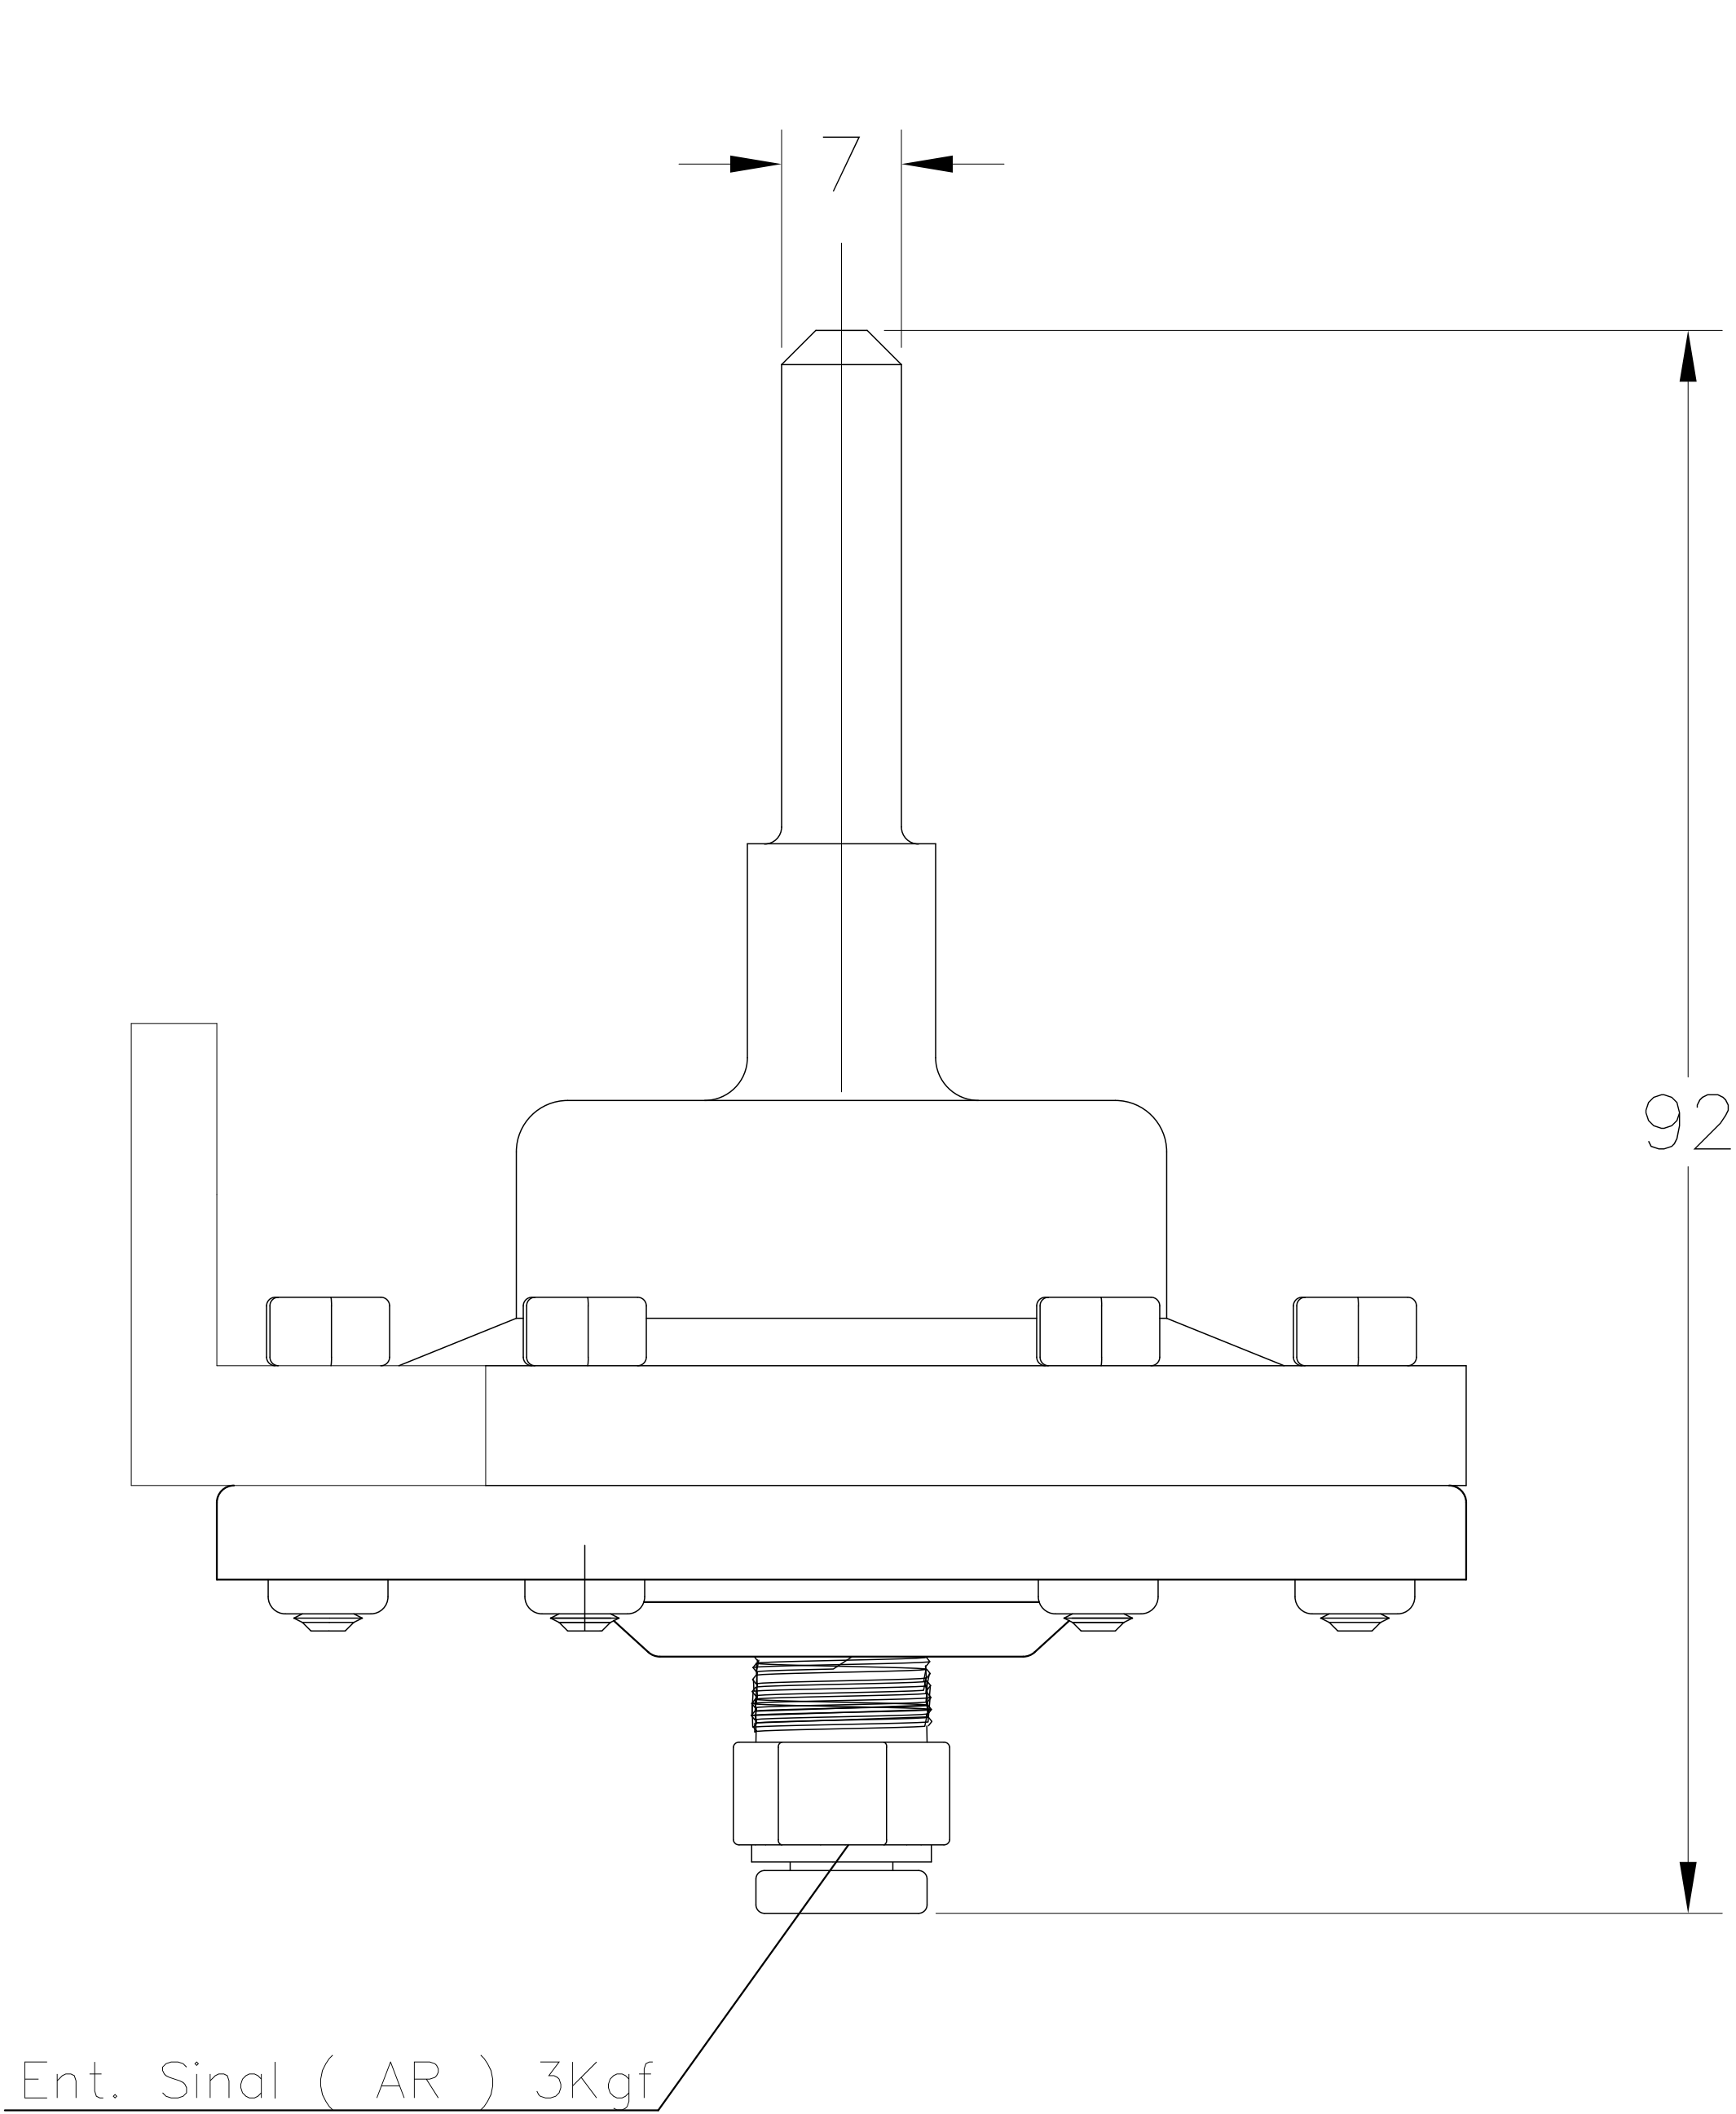

Ref.: Ind. Schumacher / S22030

 Marcopolo	Scale: 1: 1	Date: 19.2.20	Denomination: VALVULAS DE FECHO RAPIDO Fast close valve Valvulas de cierre rapido	
	View System: 	Liquid weight: 0,185		
	Origin: Version:			
	AD			
Project Office: ENO_MP10 Reviser SAP WorkFlow: View in PLM System Drawer: AUGUSTAL	Use:		Code:	Computer Aided Design
99130033				
Class:			991316	