



Tolerâncias quando não especificadas segundo a norma DIN ISO 2768-1 classe m = médio									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,1 -0,1	+0,15 -0,15	+0,2 -0,2	+0,3 -0,3	+0,5 -0,5	+0,8 -0,8	+1,2 -1,2	+2 -2	
Chamfero	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Raio	+0,2 -0,2	+0,5 -0,5	+1 -1	+1 -1	+1 -1	+1 -1	+1 -1	+1 -1	


Date	N° Cl	Ver	Modification	Request N°	E	Drawer
21.08.03		A	Acresc. resistência a temp. 100°C		2	Tunes
28.07.06		B	Acabamento era pintura epoxi		1	Uilsonma

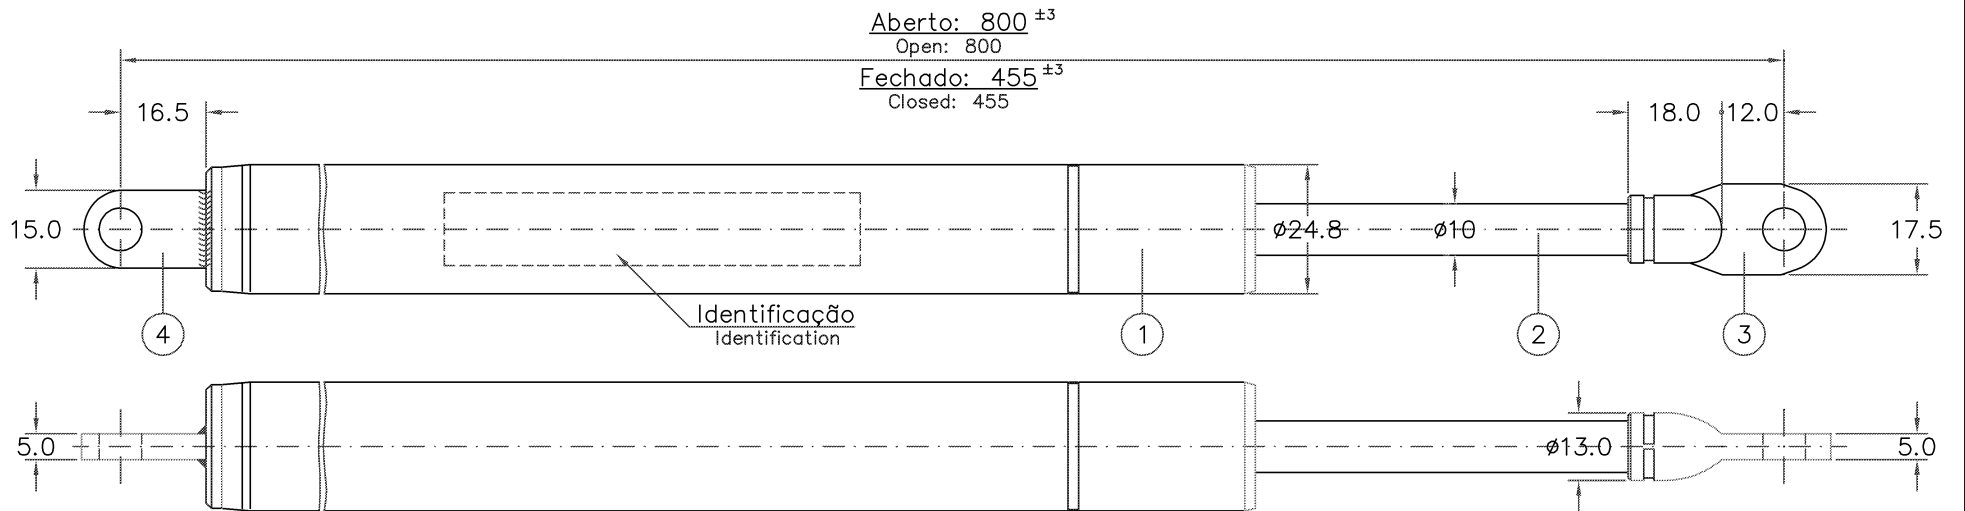

Solda resistente a tração mínima: 1000N
Track resistant welding 1000N at least

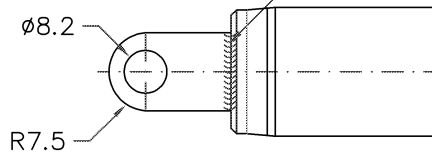

Marcopolo	
Codigo MARCOPOLLO: 33065006-6	
MARCOPOLLO code: 33065006-6	
Codigo fornecedor:	
Supplier's code:	
F1: 50 Kg	
F1: 50 Kg	
N° lote:	
Lot no.:	

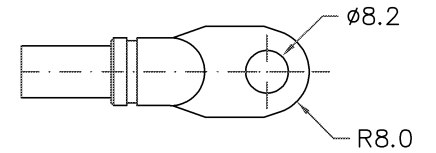

Material
Material

Itens 1 e 4 : Aço ABNT 1008/10 NBR 6006
Items 1 and 4 : Steel ABNT 1008/10 NBR 6006

Acabamento: Pintura eletrostática preto fosco
Finish: Dull black electrotatics paint

Item 2 : Aço ABNT 1035/1045 NBR 6006
Item 2 : Steel ABNT 1035/1045 NBR 6006

T.S.: Cromo duro (10 um mñn.)
S.T.: Hard chrome

Item 3 : Aço ABNT 1008/10 NBR 6006
Item 3 : Steel ABNT 1008/10 NBR 6006

T.S.: Fe/Zn 12C2 conf. LTS. 0698611MP

Identificação
Identification

Forças estáticas a 20°C ±2°C
Static forces at 20°C ±2°C

F1: 50 Kg^{±3}

Resistência a tração do conjunto: 2800N
Track resistant of set: 2800N

Resistência a temperatura de 100°C

 Marcopolo Caxias do Sul - RS BRASIL	Scale: 1:1	Date: 27.02.02	Denomination: MOLA A GAS (PISTÃO) GAS PISTON PISTON A GAS
	Post:	Liquid weight (Kg):	
View System:	Origin:	Surface Treatment:	
Drawer: Aurio	Reviser:	Approved:	Standard:
			Project Class:
			Use:
			Code: 33065006-6
			Computer Aided Design