

Tolerâncias dimensionais para vidros temperados e laminados (mm)									
Faixa dimensional	Posição	Entre furos	Rebordes	Cota esq/germ	Medidas externas		Diâmetro de furos		
					Até 12	Acima de 12	Até 12	12 - 25	Acima de 25
Até 50	±1	±1	±1	±2	±1	±1	±0,5		
51 - 120	±1	±1	±1	±2	±1	±1		±1	
121 - 400	±2	±2	±1	±2	±1	±1			
401 - 1000	±2	±2	±2	±3	±2	±2			
1001 - 2000	±3	±3	±3	±3	±2	±2			
Acima de 2000	±4	±4	±4	±3	±3	±3			±2

CONCEITO PROJETO PADRAO

X62
X62

CONCEITO ESTRUTURAL NORMAL

STRUCTURAL CONCEPT
CONCEPTO ESTRUCTURAL

CARROCERIA: INDIFERENTE

BUS BODY / COACH BODY
CARROCERIA

PERIMETRO: 2148,000

PERIMETER
PERIMETRO

QUANTIDADE DE FUROS: 0,000

HOLES QUANTITY
CANTIDAD DE PERFORACIONES

AREA: 142,000

AREA
AREA

UNIDADE DO FATOR DE CALCULO: M2

UNIT OF FACTOR FOR CALCULATION
UNIDAD DEL FACTOR DE CALCULO

E M E: VID_002

ENG. MATER. SPECIFICATION
ESPECIFICACION MATERIAL INGENI

COMPRIMENTO: 981,500

LENGTH
LONGITUD

LARGURA: 182,000

WIDTH
ANCHURA

LADO: DIREITO

SIDE
LADO

CODIGO LOGOTIPO: NAO_TEM

LOGO CODE
CODIGO LOGOTIPO

PLANICIDADE: PLANO

FLATNESS
LLANURA

ACABAMENTO BORDA: LIXADO

EDGE FINISHING
ACABADO BORDE

FIXACAO VIDROS COLADO

GLASS ATTACHMENT
FIJACION VIDRIO

COR: FUMME_TEMPERADO



COLOR
COLOR.

VAO: 0,000

OPENING
VANO

ESPESSURA: 3,200

THICKNESS
ESPESURA

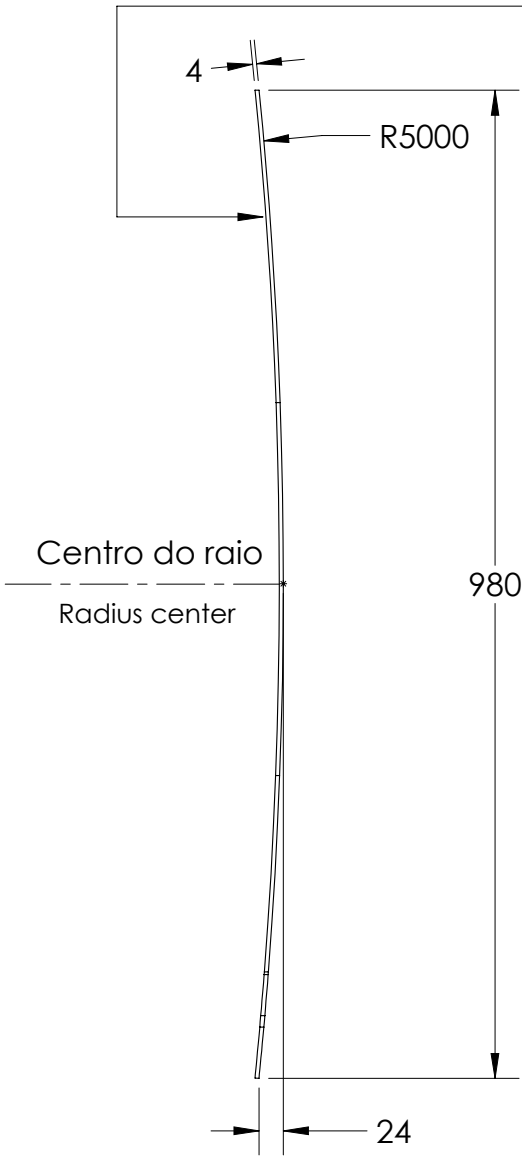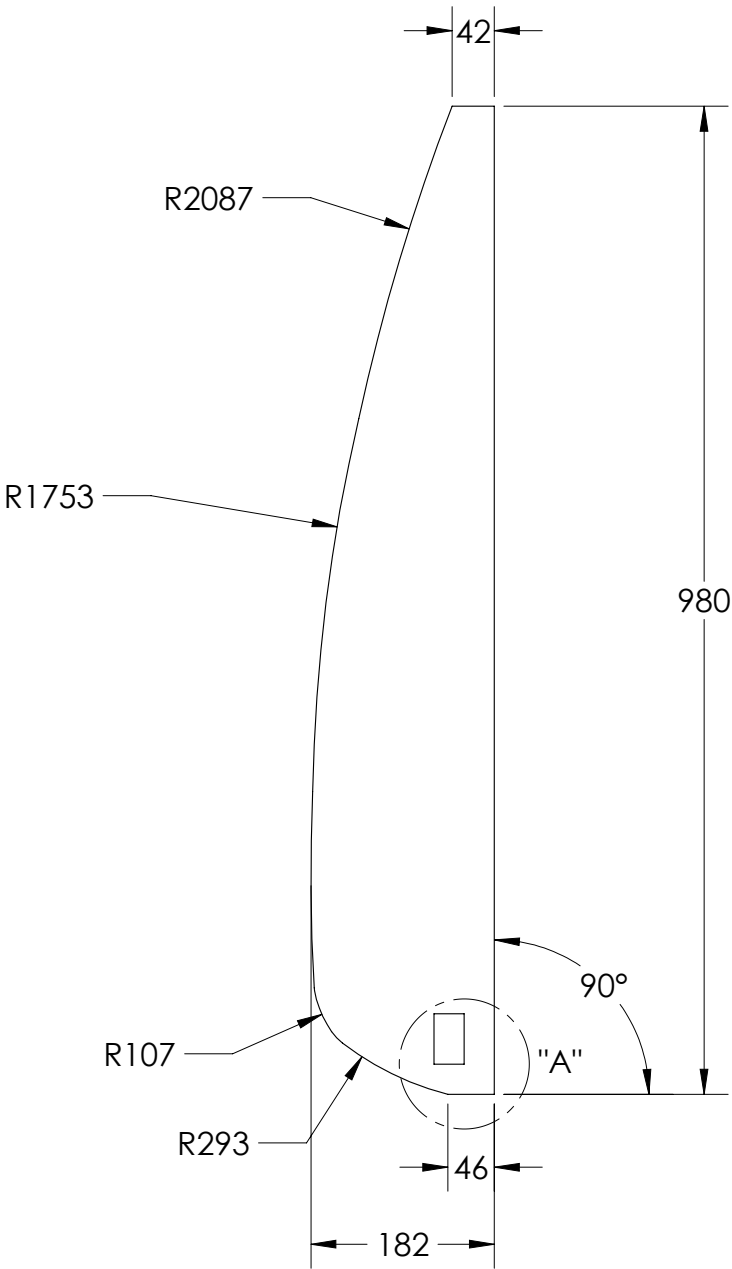

Aplicar esmalte termoplástico no lado interno do vidro
Apply thermoplastic enamel in iternal side class

Composição: 82% + 18% Cera termofluida
Composition: powder enamel + thermofluidex wax


Coloração: Preto
Color: Black

Índice de transmição de UV: Máximo e 0.1%

OBS.:
Obs.:

Cor: Fumee transparencia 50% mínimo
Color: Tinted minimum transparency 50 %

Orientação de identificação
Orientation of identification

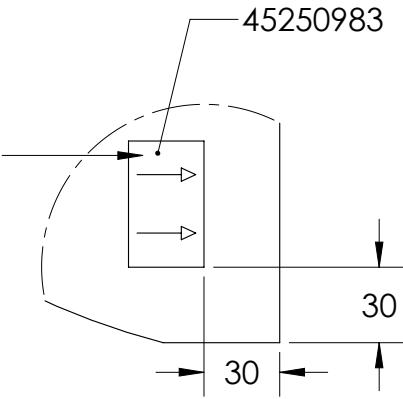

DETALHE "A"

"A" DETAIL
Scale 1:3

	Scale: 1:7.5	Date: 30/10/2019	Denomination: VIDRO COLADO ULTIMO VAO DO SALAO PASSEN. COMP. LAST OPENING BONDED GLASS VIDRIO PEGADO ULTIMA ABERTURA COMP. PAS.	
	View System: 	Liquid weight(Kg): 2,740		
	Origin: 10281220			
	Version: AE			
Project Office: ENV_SM10	Use:			Code:
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM				10283360
Drawer VLADEMTE				Class: 371130