


Tolerâncias quando não especificados 500 conforme DIN ISO 2768-1 classe m = m6/d10 Where not otherwise specified, tolerances shall be in accordance with DIN ISO 2768-1 class m = m6/d10									
Dimensões	0,5 - 3	- 6	16 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	4000 - 10000
Longitudinal	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±1,6	±2,0	±2,5
Transversal	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±1,6	±2,0	±2,5
Angulo	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1
Forma	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±1,6	±2,0	±2,5	±3,0
Relevo	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±1,6	±2,0	±2,5	±3,0

- INTERFERÊNCIA
 ○ RECALQUE
 □ COLADO
 △ C.E.P.
 ● PINADO

TRAÇÃO:
 ENTRE CORDOALHA E TERMINAIS: 340
 KGF.MIN.
 ENTRE CAPA E TERMINAIS: 5 KGF.MIM.

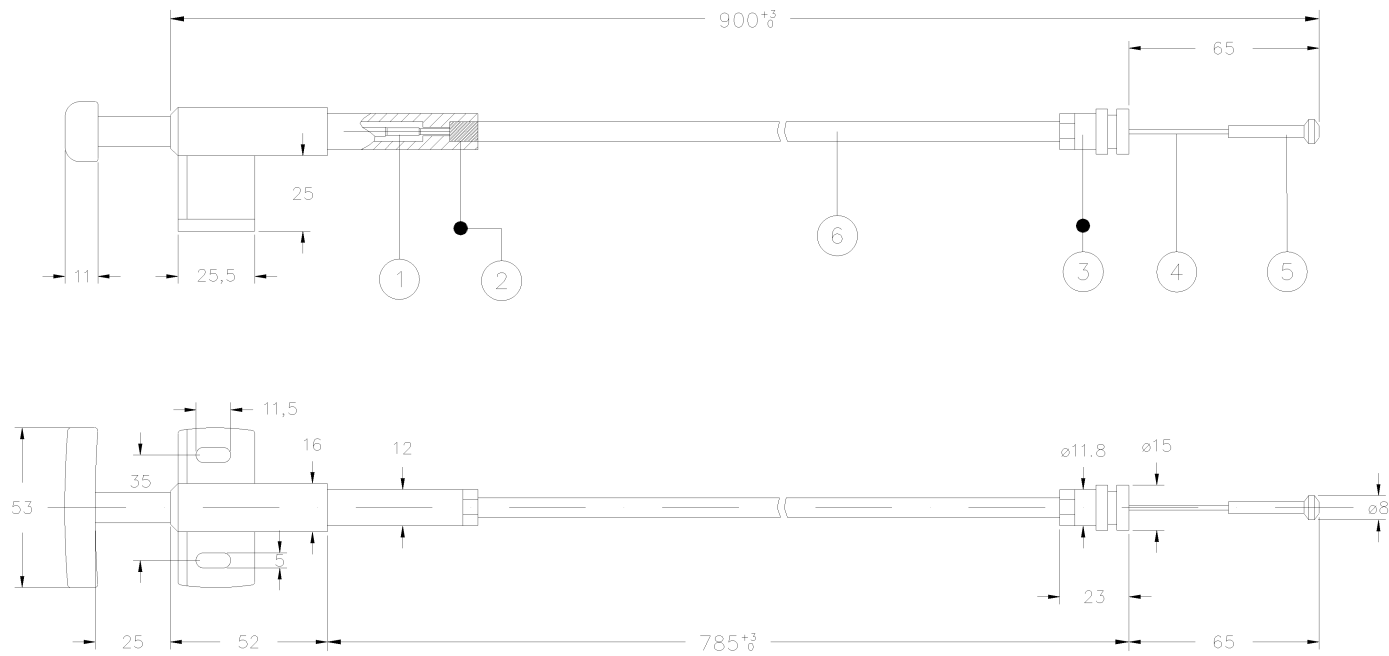

Number	Date	Modification	E	Owner
500000188572	06.4.15	AJUSTADO TIPO DE FIO		MAURICMA

7	22.19.002	0,002	GRAXA LUBRIFICANTE	GRAXA LUBRIFICANTE MP-2	----
6	12.15.010	01	REVESTIMENTO DE PP (POLIPROPILENO)	PP	----
5	32.07.019	01	TERMINAL CAPÔ GM 4 X 29	AÇO INOX	Fe/Zn12C1(branco)
4	----	01	CORDOALHA AÇO INOX. 2,00 mm - 19 FIOS	AÇO 2,00 mm X 904 mm	----
3	22.09.067	01	TERMINAL CAPA UTILITÁRIO D20 (Furo 6,5 mm)	POLIETILENO BAIXA DENSIDADE	PRETO
2	22.09.136	01	SUPORTE BOTÃO DE ACIONAMENTO	POLIETILENO BAIXA DENSIDADE	PRETO
1	22.09.198	01	BOTÃO DE ACIONAMENTO	AÇO INOX 304	----
ITEM	CODIGO FORNECEDOR	QUANT.	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	TRATAMENTO SUPERFICIAL/COR
Scale: 1:2 Date: 06.4.15 View System: Liquid weight: 1,880 Origin: 10112935 Version: AD			CABO DA GRADE Grille cable Cable de la verja		
Project Office:			Use:		
Reviser SAP WorkFlow:			Rodoviário G7		
Drawer:			MAURICMA		
			Code: Computer Aided Design		
			10471952		
			Class: 000970		