




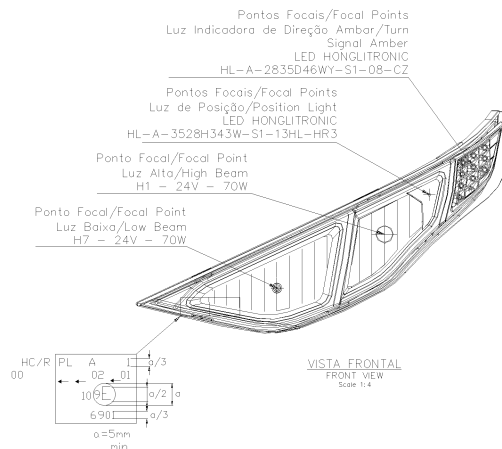


Number	Date	Modification	E	Owner
50000089787	15.2.12			VINICIPA
500000291779	21.9.17	Atualização desenho		KLEBERHE


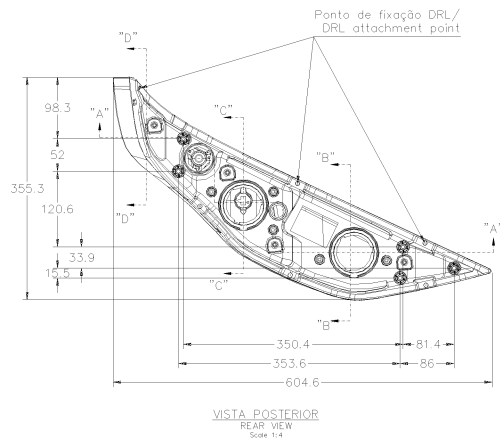


Complies with:	
Corrosion	According to SAE J2139
Water Ingression	According to SAE J2139
Thermal cycle	According to SAE J2139
Heat resistance	EEED16
Dust Ingression	According to SAE J2139
Vibration (Vertical axis)	Test Duration: 8 hours Frequency: 10~1000 Hz Acceleration: 20.9 m/s² Signal Form: Random
Mounting torque	7.5 N.m
Chemical resistance	Ethyl Alcohol Isopropyl Alcohol Neutral concentrated cleaning detergent (pH=7.0) Neutral diluted cleaning detergent (pH=7.0) Isoparaffin
Condensation	Yes
UV	Lens: 1500 hours Body: 500 hours
Sealing	Yes
Impact	According to SAE J2139

Lâmpada (Baixa)	H7
Lâmpada (Alta)	H1
Lâmpada Posição	LED
Potência Luz Baixa	70W
Potência Luz Alta	70W
Potência Luz de Posição	5W
Cor da Lente	Crystal
Material da Lente	PC
Material do Carçoço	PP
Molduras	PC
Refletores	BMG
Tampas	ABS

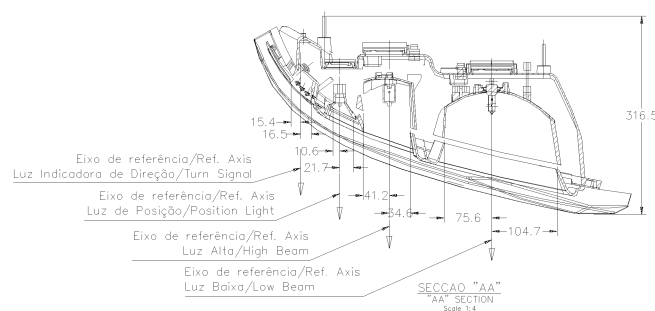

Conector do Farol do Chicote/Harness connection Head Lamp






Pino	Função
1	24Vdc
2	GND

Pino	Função
1	24Vdc
2	GND

Pino	Função
1	24Vdc - Alta
2	24Vdc - Baixa
3	GND

Diagrama elétrico Luzes Indicadoras/Indicator Lamps Electrical Diagram

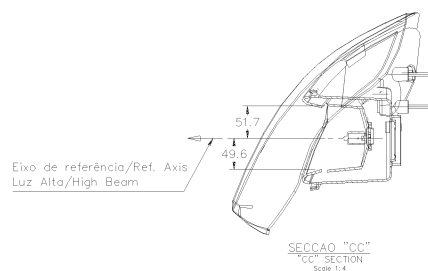

Observação: NAO_TEM

Observação

Referências: NAO_TEM

Referências

Fabricante: CHINA

Fabricante

Fonte: alimentação LEDs RESISTIVA

Resistor 100 Ohms

Modura fora METALICO

Modura fora METALICO

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM

Farol de posição TEM