





Number	Date	Modification	E	Owner
500000274628	10/05/2017	ALTERADA POSIÇÃO DO CONECTOR		LAURON LIN
500000374950	08/III/2018	ATUALIZAÇÃO DE COTAS		REGISMEN



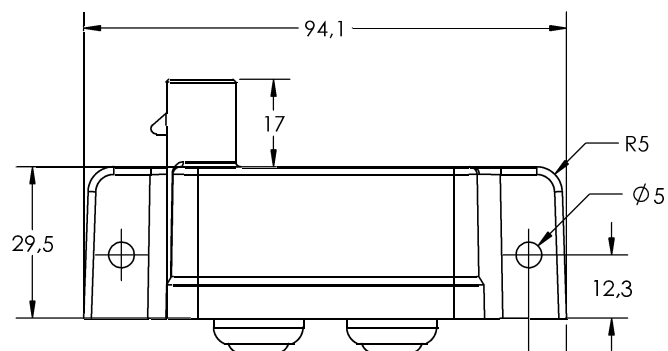


Características técnicas:


Conector do chicote da peça: ref. TE 282087-1 (superseal)
Material plástico: ABS
Torque de aperto máximo: 10N.m
Requerida vedação IP67
Protegido contra condensação interna
Incluir esquema elétrico impresso no invólucro

Botões

Modelo dos botões: plástico, IP67
Corrente: 2A (36V)
Resistência contato aberto: <50m ohms
Resistência contato fechado: >1M ohms
Vida útil elétrica do botão: 150k ciclos @2A
Vida útil mecânica do botão: 1M ciclos
Faixa de temperatura de operação: -20 a 55°C

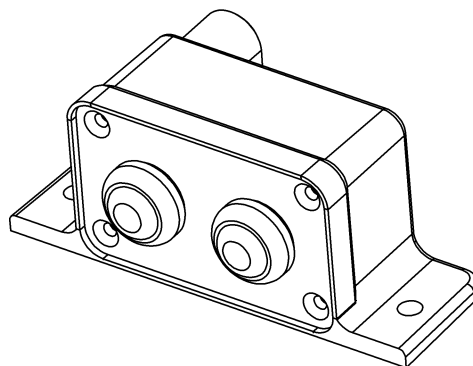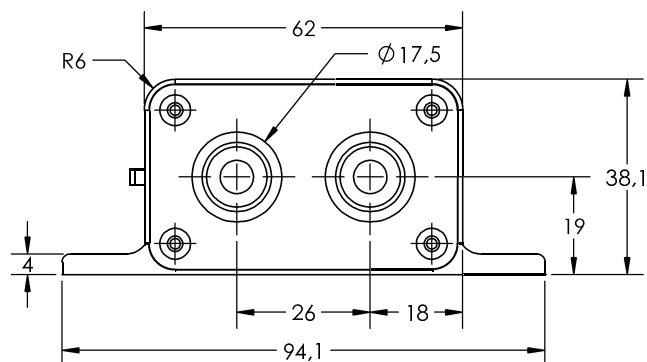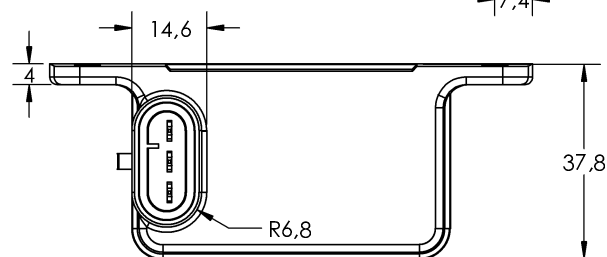

Esquema elétrico



ITEM	CODE	QTY
------	------	-----

 Marcopolo	Scale: 1:1	Date: 08/11/2018	Denomination: INTERRUPTOR EXTERNO CONTROLE PORTAS DOOR CONTROL EXTERNAL SWITCH LLAVE EXTERNA CONTROLE PUERTAS
	View System: 	Unit weight(kg): 0,025	
	Origin: 10583355	Version: AC	
	Grade frontal dianteira		
Project Office: ENO.MPI0 Revised by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM Drawn: REGISMEN	User: 10903017		Cod e: 10903017 Class: 092030

Tolerâncias quando não especificadas segundo a norma DIN ISO 2768-1 classe m = médio			
Dimensões longitudinais	3 - 6	6 - 30	30 - 120
Chav. e furos	±0,1	±0,2	±0,3
Angulos	±0,1	±0,2	±0,3
Regras	±0,1	±0,2	±0,3

TIPO DE ACION. PORTA: ELETROPNEUMATICO

TYPE OF DOOR OPERATION
TIPO DE ACCIONAMIENTO PUERTA

TIPO DE ACION. PORTA: ELETRICO

TYPE OF DOOR OPERATION
TIPO DE ACCIONAMIENTO PUERTA

TIPO CONECTOR: SELADO

TYPE OF CONNECTOR
TIPO DEL CONECTOR

FABRICANTE: KAE

MANUFACTURER
FABRICANTE

REFERENCIAS: NOVO MODELO

REFERENCES
REFERENCIAS