
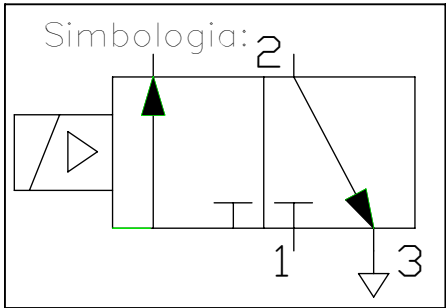
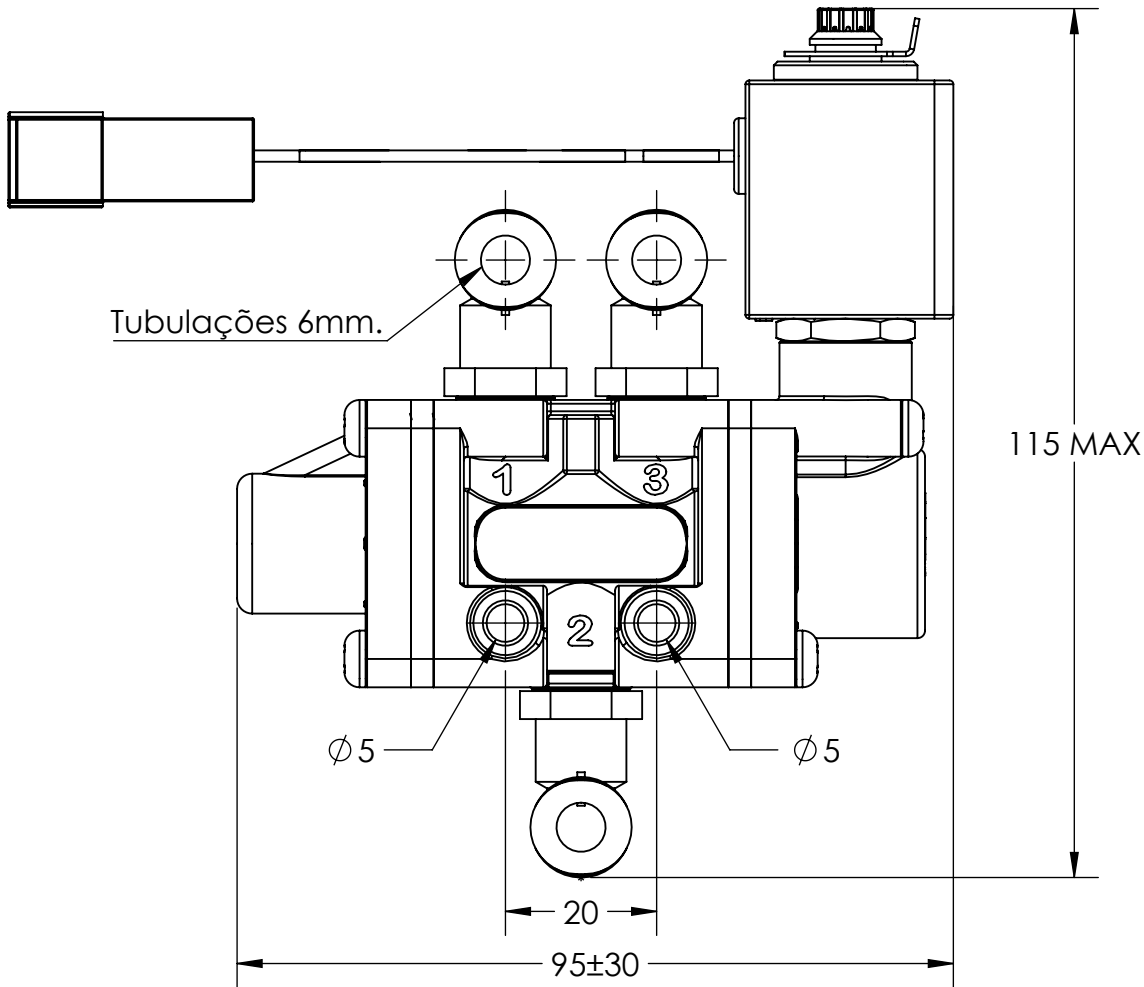


Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 2768-1 classe m médio									
	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Dimensões Longitudinais	+0,1	+0,1	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	
Chamada	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	até 10	10 - 50	50 - 120	120 - 400	acima 400	
Raio	+0,2	+0,5	±1	±1*	±0' 30"	±0' 20"	±0' 10"	±0' 5"	
				Minuto					

CONEXÕES/VÁLVULAS PNEUMÁTICAS PLÁSTICAS
NEUMATIC CONNECTION/VALVE
CONEXIÓN/VALVULA NEUMÁTICA
OBSERVAÇÃO: 3/2 VIAS NF
NOTE
OBSERVACION
TENSÃO 24V
TENSION
TENSIÓN

ESPECIFICAÇÕES	
Tensão da bobina	24V
Potência	2W
Fluido	Ar comprimido
Pressão de trabalho	2.5 a 10 bar

Number	Date	Modification	E	Owner
500000372400	06/06/2019			GUILHEZN

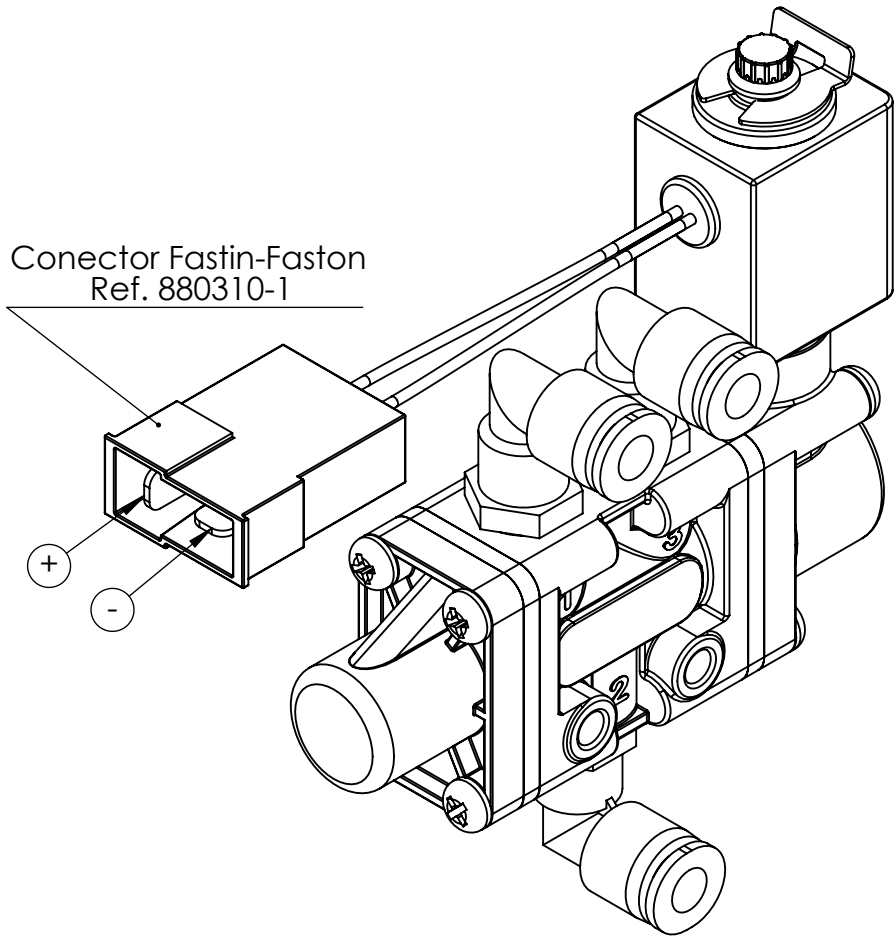

OBS: Componente deve seguir EME PNT_003/00.

 <i>Marcopolo</i>	Scale: :	Date: 06/06/2019	Denomination:
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,291	
	Origin: 99130026		
	Version: AE		
	Use:		
Project Office: ENO_MPIO			Code: 10141389
Reviser by SAP WorkFlow			
VIEW IN PLM SYSTEM			
Drawer			Class: 001531
GUILHEZN			