

Tolerâncias quando não especificadas são conforme DIN ISO 2768-1 classe m médio									
	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Dimensões Longitudinais	+ 0,1	+ 0,1	+ 0,2	+ 0,3	+ 0,5	+ 0,8	+ 1,2	+ 2	
Chavetro	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	Grau	até 10	10 - 50	50 - 120	acima 400	
Raio	+ 0,2	+ 0,5	± 1	Minuto	± 1°	± 0° 30'	± 0° 10'	± 0° 5'	

COR: BRANCA

COLOR

COLOR.

TIPO DE SENSOR TERMICO

SENSOR TYPE

TIPO DE SENSOR

E M E: ELE_043

ENG. MATER. SPECIFICATION

ESPECIFICACION MATERIAL INGENI

PRESSAO SONORA: CORRIGIR

SONOROUS PRESSURE:

PRESION SONORA:

SISTEMA DE FIXACAO: PARAFUSADO

ATTACHMENT SYSTEM

SISTEMA DE FIJACION

TIPO CONECTOR: FAST_IN_FAST_ON

TYPE OF CONNECTOR

TIPO DEL CONECTOR

COMPRIMENTO: 170,000

LENGTH

LONGITUD

CLASSE DE PROJETO: I01_NORMAL

PROJECT CLASS

CLASE PROYECTO

REFERENCIAS: COM_TEMPORIZADOR

REFERENCES

REFERENCIAS

APLICACAO: PRESENCA

APPLICATION

APLICACION

NÚMERO DE SAÍDAS 1

OUTPUT NUMBER

NÚMERO DE SALIDAS

TENSÃO 9V_A_32V

TENSION

TENSIÓN

CORRENTE ELÉTRICA (A) 0,200




AMPERAGE (A)

CORRIENTE ELÉCTRICA (A)

TIPO: INTERNO

TYPE

TIPO

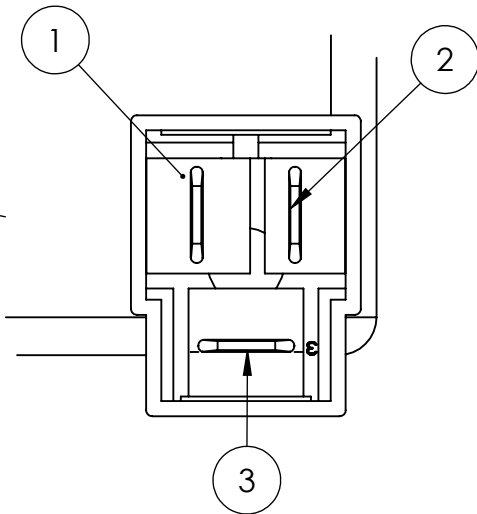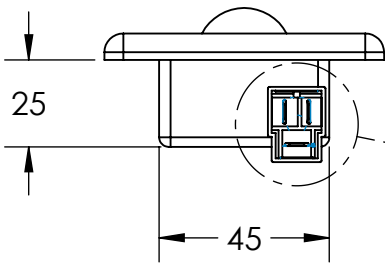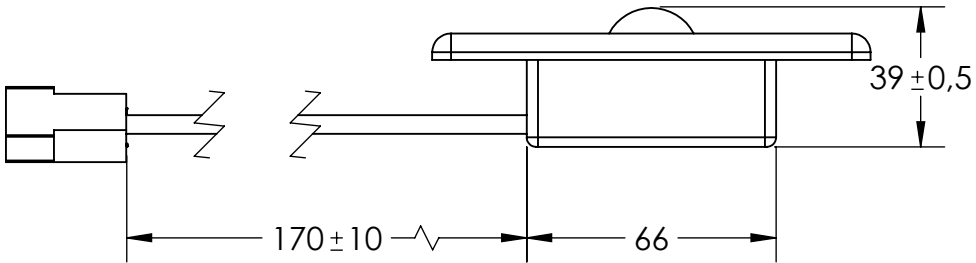


Connections	
1	VCC
2	GND
3	SAÍDA (GND) OUT (GND)

DETALHE "A"


"A" DETAIL

Scale 2:1



Conector no
Chicote Marcopolo
Part. 880573-0 TYCO

Technical Especifications	
Operating Voltage Tensão de Operação	9 - 32Vdv
Protections / Proteções	Curto-circuito saída/Short circuit output Inversão de Polaridade Alimentação / Polarity inversion
Output / Saída	Negative (-) 1A
Funções / Functions	Se alimentado pela primeira vez, há modo de estabilização de 20 segundos Se Detectar presença, sensor aciona saída com sinal GND. Quando não houver detecção, a saída fica acionada por mais 30 segundos e desliga com sinal aberto. When powered for the first time, there stabilization mode 20 seconds. Detect presence, sensor drives output with GND signal. When there is no detection, output is triggered by another 30 seconds and turns off with open sign.
Signal Type Output / Tipo de Sinal de Saída	High impedance (without presence) to GND (with presence) Alta impedância (sem presença) para GND (com presença)
Homologation Homologação	ELE_043_09 "BLACKBOX (B1)"
Grau de IP	IP22

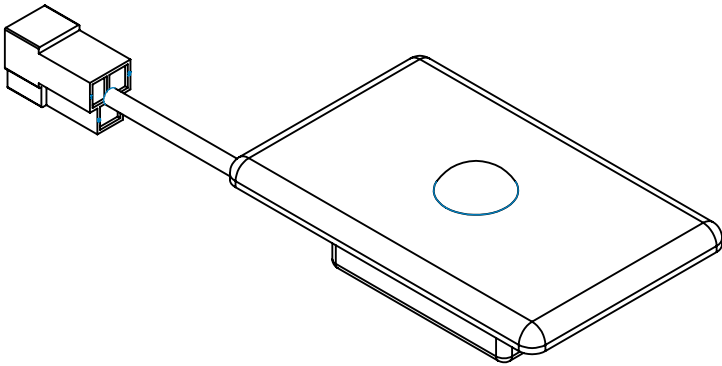

VISTA ISOMÉTRICA

ISOMETRIC VIEW

Scale 1:2

 Marcopolo	Scale: 1:2	Date: 27/10/2021	Denomination: <
--	---------------	---------------------	--