

Tolerâncias quando não especificados:	
Dimensões:	conforme DIN 50 2768-1 classe C = grosso
Largura:	3 - 0,5 6 - 30 30 - 0,8 400 - 400 400 - 400 2000 - 2000 2000 - 4000
Altura:	0,5 - 0,2 3 - 0,5 6 - 30 120 - 120 120 - 120 120 - 120 120 - 120
Chamfrado:	0,5 - 0,4 0,5 - 0,2 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0 1,0 - 1,0
Rolo:	±0,4 ±0,2 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1

#### CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO\_I800

BODY MODEL CLP

CLP MODELO CARROCERIA

#### CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO\_I600

BODY MODEL CLP

CLP MODELO CARROCERIA

#### CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO\_I350

BODY MODEL CLP

CLP MODELO CARROCERIA

#### CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO\_I200

BODY MODEL CLP

CLP MODELO CARROCERIA

#### CLP MODELO DE CARROCERIA PARADISO\_I050

BODY MODEL CLP

CLP MODELO CARROCERIA

REFERENCIAS: NAO\_TEM

REFERENCES

REFERENCIAS

OBSERVACAO: VERSAO\_2017

NOTE

OBSERVACION




LADO: DIREITO

SIDE

LADO

#### Composição da peça

Lente	PMMA
Carcaça	ABS (anti-UV)

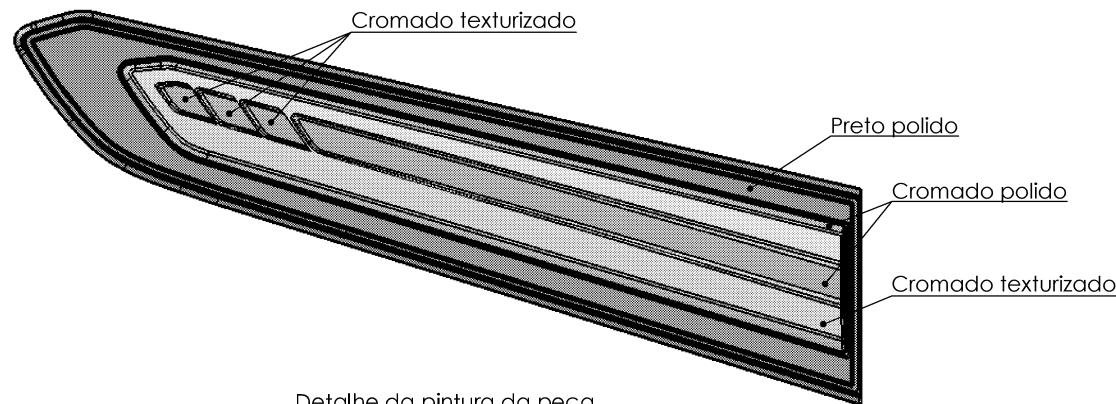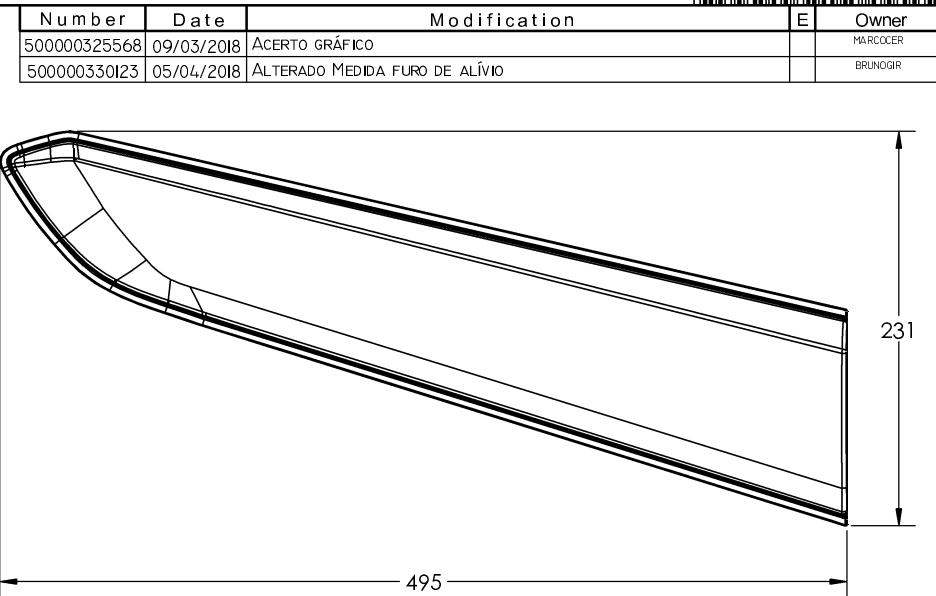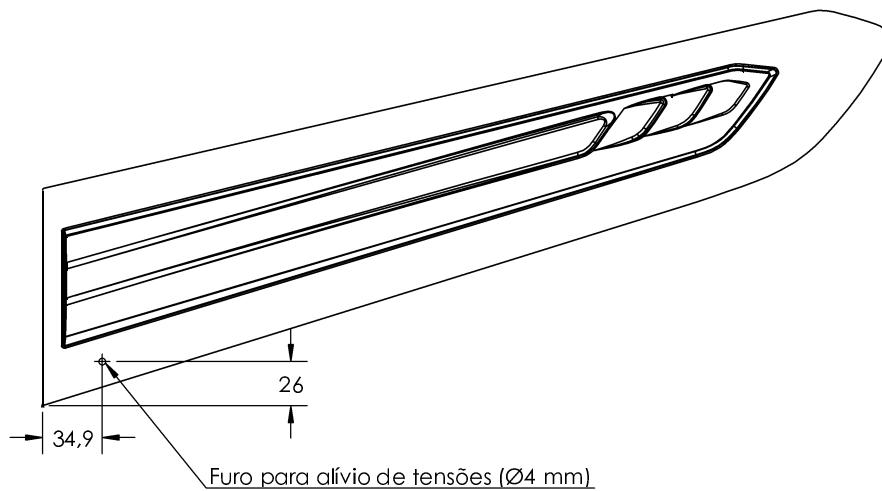

Detalhe da pintura da peça

Tolerância de empenamento da base do conjunto de -5,00 mm

Componente deve atender à EME ELE\_098\_00, ELE\_050\_04 e 1000 hrs UV.

ITEM	CODE	QTY
<b>APLICATES DO FAROL</b>		
FLEX WALL LIGHT		
APLICATES DEL FAROL FLEX		
Scale	Date:	
I:3	05/04/2018	
View System:	Lith weight(kg):	
	1,000	
Origin:		
10126198		
Version:		
AE		
User:		
Code:		
<b>10976324</b>		Class: 00101/2



Project Office

ENO\_MP10

Powered by SAP WorldWide

VIEW IN PLM SYSTEM

Drawer

BRUNOGIR