

**CONCEITO PROJETO PADRÃO**

X62

X62

**PERIMETRO: 4992,000**

Perímetro

Perímetro

**CÓDIGO LOGOTIPO: 10255005-8**

Logo Code

Código Logotipo

**QUANTIDADE DE FUROS: 0,000**

Holes quantity

Cantidad de perforaciones

**POSICAO: FRENTE\_ROD\_TRAS\_LD**

Position

Posición

**AREA: 1,473**

Area

Área

**PLANICIDADE: PLANO**

Flatness

Llanura

**ACABAMENTO BORDA: LAPIDADO**

Edge finishing

Acabado borde

**UNIDADE DO FATOR DE CALCULO: M2**

Unit of factor for calculation

Unidad del factor de cálculo

**FIXACAO VIDROS COLADOS**

Glass attachment

Fijación vidrio

**COR: FUME\_50%\_TRANSMITÂNCIA**

Color

Color

**VAO: 1150,000**

Opening

Abertura

**E M E: VID\_002**

Eng. Mater. Specifacón

Especificación material ingeniería

**COMPRIMENTO: 1858,000**

Length

Largo

**LARGURA: 828,000**


Width

Anchura

**ESPESSURA: 5,000**

Thickness

Espesura




**DETALHE "A"**

"A" DETAIL

Scale 1:4

**OBS.: SERIGRAFIA IGUAL NOS 4 CANTOS**

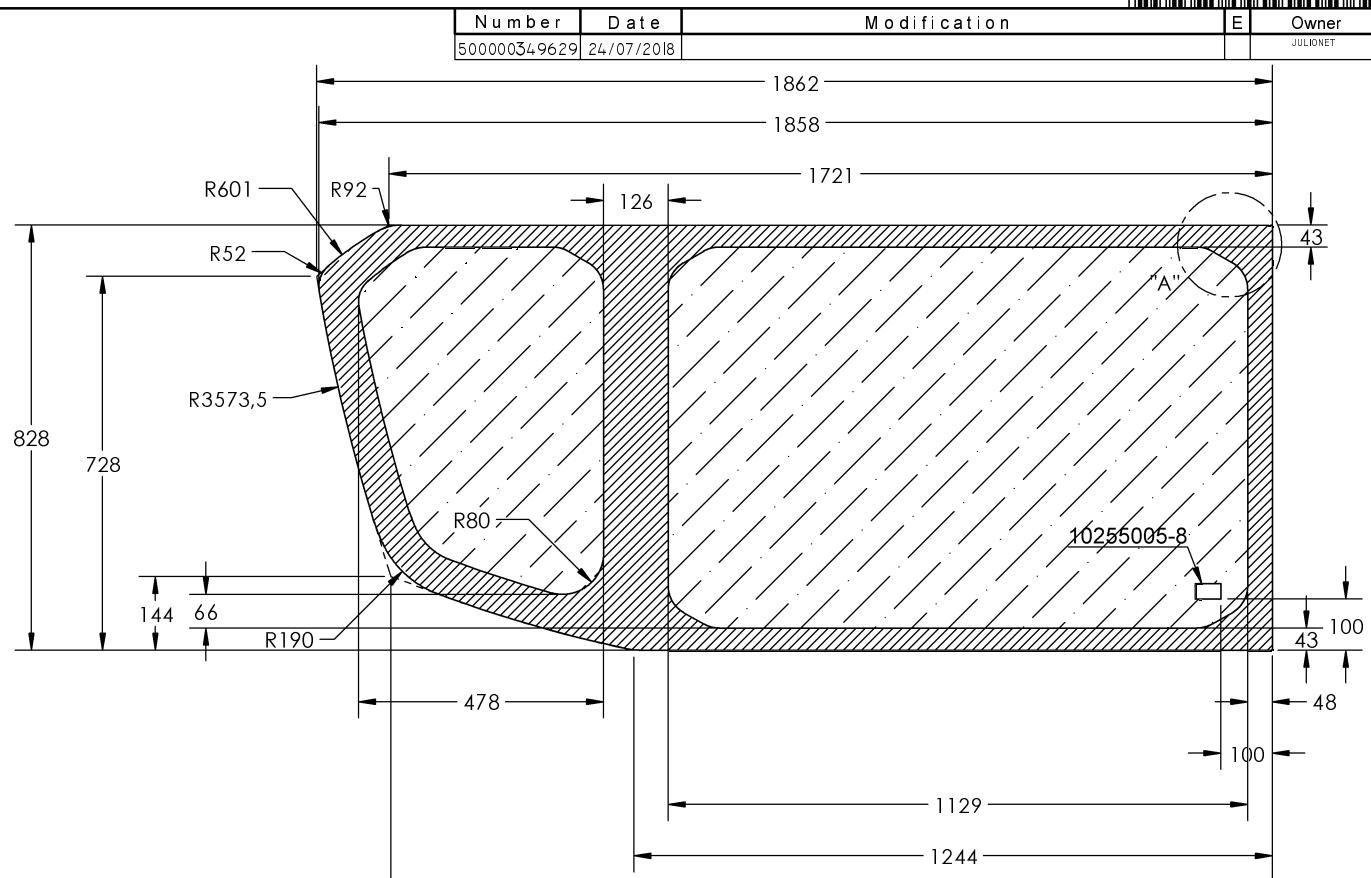

**APLICAR ESMALTE VITRIFICÁVEL NO LADO INTERNO DO VIDRO**  
APPLY VITRIFICABLE ENAMEL IN INTERNAL SIDE GLASS  
**COMPOSIÇÃO:**  
COMPOSITION:  
**ESMALTE ISENTO DE CHUMBO**  
LEAD FREE ENAMEL  
**COLORAÇÃO: PRETO**  
COLOR: BLACK  
**ÍNDICE DE TRANSMISSÃO U.V: MÁXIMO 0,10%**  
U.V TRANSMISSION INDEX: MAXIMUM 0,10%

**MATERIAL: VIDRO TEMPERADO LAPIDADO**  
**MATERIAL: LAPIDATE TEMPERED GLASS**

Project Office		Date:	Denomination:
EN0_MP10		24/07/2018	
Powered by SAP Workflow		Weight/kg:	
		17,754	
		Origin:	
		I1312477	
		Vendor:	
		AA	
		Use:	
			Code:
			I1324463
		Class:	I1II08