

Tolerâncias quando não especificados segundo as normas DIN ISO 2768-1 classe c e grosso									
Dimensões Longitudinais	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
	+0,2	+0,3	+0,5	+0,8	+1,2	+2	+3	+4	
Chamada	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 120	120 - 400	400 - 1000	1000 - 2000	2000 - 4000	
Raio	+0,4	+1	+2	+1*	+1*	+1*	+1*	+1*	

TIPO DE LED SMD

N60
N60

FONTE ALIMENTAÇÃO LEDS REGULADOR LINEAR

LEDS FEED SOURCE
FONTE ALIMENTACIÓN LEDS

TIPO CONECTOR: PC3_INTERCONECTAVEL

TYPE OF CONNECTOR
TIPO DEL CONECTOR

REFERENCIAS: 300LM

REFERENCES
REFERENCIAS

ANGULO FOTOMETRICO 120,00

PHOTOMETRIC ANGLE
ANGULO FOTOMETRICO

TEMPERATURA DE COR 6000

COLOR TEMPERATURE
TEMPERATURA DE COLOR

E M E: ELE_014

ENG. MATER. SPECIFICATION
ESPECIFICACION MATERIAL INGENI

DISPOSIÇÃO LEDS LINHA_SIMPLES

LEDS ARRANGEMENT
DISPOSICION LEDS

TIPO ACIONAMENTO LEDS TOTAL

LEDS DRIVE TYPE
TIPO ACCIONAMIENTO LEDS

LUZ NOTURNA: NAO_TEM

NIGHT LIGHT
LUZ NOCTURNA

POTÊNCIA INDIFERENTE

POWER
POTENCIA

TENSAO DE TRABALHO: 18_A_32V


VOLTAGE
VOLTAGE

DIMENSOES: 200X20MM

DIMENSIONS
DIMENSIONES

COR: BRANCA


COLOR
COLOR.

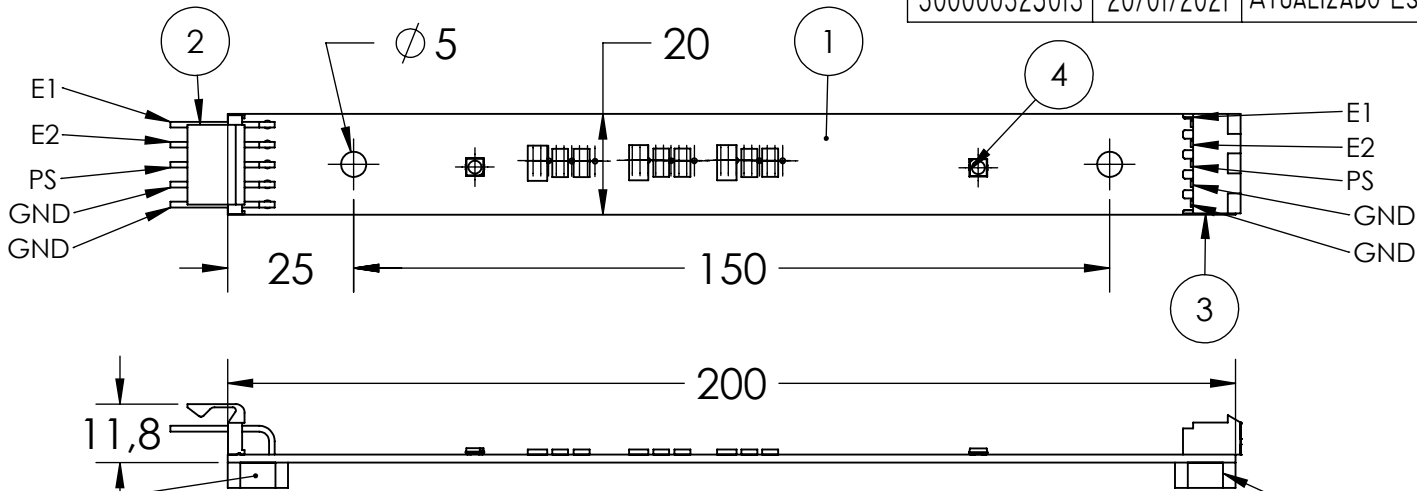

Espuma de
Poteção

Espuma de
Poteção


Technical Specifications	
LED	1. PHILIPS Luxeon DS203 MXM8-PW5700/PW6500 2. CREE MLEAWT-A1-0000-0003DV Utilizar este modelo ou propor modelos equivalentes (Enviar datasheet do fabricante e informar part-number completo)
Tipo de LED:	SMD 3535
Ângulo:	115° ou maior
Fluxo luminoso/ LED	Typ 45 lm
Temperatura Cor LED	5700K
Aplicação:	URBANOS
Quantidade LEDs	2
Tipo de Fontes	Lineares
Cor da placa	Branca
Transient Voltage Supressor	Obrigatório uso TVS
Atendimento homologação	EME ELE014
Consumo E1	I(A): 118mA ~24Vdc I(A): 133mA~28Vdc
Consumo E2	NAO_TEM
Potência	3,36W
Impedância E1	0,027 ohm
Impedância E2	0,027 ohm
Impedância PS	0,076 ohm
Corrente Encadeamento Max.	5A

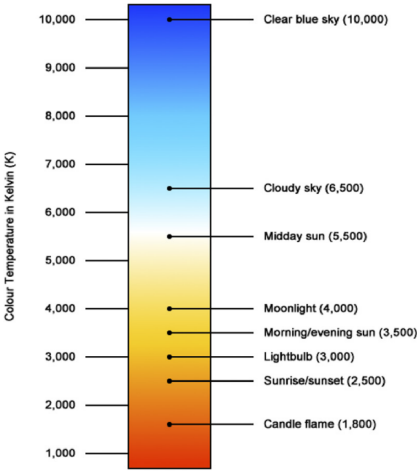

Recomendação de Ligação:

Encadeamento Máximo: 25 réguas (Alimentação em um ponto)*

*Respeitar encadeamento máximo réguas maiores



Number	Date	Modification	E	Owner
500000181700	21/01/2015	ADICIONADA COTA DA ISOLAÇÃO ESPONJOSA		LAURONUN
500000523015	20/01/2021	ATUALIZADO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS		LUCABRAN

 <i>Marcopolo</i>	Scale: 1:1.5	Date: 20/01/2021	Denomination: PLACA DE LED LED PLATE PLACA DE LED
	View System: 	Liquid weight(Kg): 0,010	
	Origin: 10455577		
	Version: AH		
Project Office: ENO_MPIO	Use: Urbanos		Code: 10462594
Reviser by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM			
Drawer LUCABRAN			
			Class: 9920GI