




Ficha Técnica

Set camión Odis candado mini U lock con cadena negro/azul

INFORMACIÓN

CÓDIGO	MALETA
EAN-13	CAN0001116
TERMINACIÓN	7806805024851
PESO UNTARIO	Azul/ Negro
	8,68 kg

MEDIDAS GENERALES

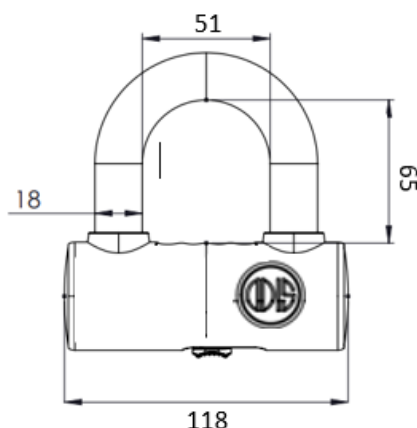

CARACTERÍSTICAS

Cadena Hexagonal

- Eslabón hexagonal de diámetro de 14mm, acero al manganeso.
- Largo de 1,7mts. Funda protectora de nylon.

Pruebas de Resistencia

- * Grado 5 Norma Chilena de Candados para ensayos de Resistencia Mecánica (Resistencia al corte con napoleon).
- * Grado 4 Norma Chilena de Candados para ensayos de resistencia a la corrosión (240 horas niebla salina).

Candado Odis K3500S

- Cuerpo de acero carbono con funda plástica ABS.
- Doble eslabón reforzado.
- Gancho de aleación especial de acero de 16mm (18mm en total considerando la funda plástica protectora).
- Gancho desmontable.
- Cilindro de disco con tapa deslizante anti-polvo.
- 2 llaves de disco niqueladas.

Pruebas de Resistencia

- * Grado 5 Norma Chilena de Candados para ensayos de (Resistencia al corte con napoleon-
- * Grado 1 Norma Chilena de Candados para ensayos de Funcionamiento, sobre 10.000 aperturas.
- * Grado 4 Norma Chilena de Candados para ensayos de resistencia a la corrosión (240 horas niebla salina).

CERTIFICACIÓN

Nuestro departamento de Control de Calidad cuenta con un laboratorio de ensayos apropiado para verificar el cumplimiento de los siguientes estándares de calidad:

- * Norma Chilena de Cerraduras NCh 345 (ciclaje y ensayos mecánicos)
- * Norma Chilena de Candados NCh3328 (ciclaje y ensayos mecánicos)
- * Ensayo de resistencia a la corrosión según NCh 904 (desde 24 hasta 480 hrs de exposición)

GARANTÍA

ODIS le asegura una garantía de funcionamiento de **1 año** ante defectos de fabricación. Esta garantía, tiene validez siempre que no se ejecuten modificaciones, perforaciones, actos de vandalismo, derrames de sustancias químicas ni se intervenga de algún otro modo el producto. El cumplimiento con la pauta general de mantenimiento es crucial para el ciclo de vida del producto.