



SISTEMA DE GESTIÓN DE
COMBUSTIBLE



DISPENSADORES



KITS



BOMBAS



MEDIDORES



PISTOLAS

CARRY

CARACTERÍSTICAS

- FÁCIL DE INSTALAR
- SEGURA DE MOVER
- APLICACIÓN DE LARGA DURACIÓN

La bomba PIUSI CARRY es una bomba de CC de transferencia de combustible diésel diseñada para satisfacer las necesidades de aquellos que buscan una bomba portátil de larga duración y gran calidad. La CARRY 3000 está equipada con una robusta asa que facilita el transporte e incluye tubo dispensador, cables de alimentación y pistola.

RENDIMIENTO

HASTA

70 L/MIN

CAUDAL

12/24V

TENSIÓN
ALIMENTACIÓN

30 MIN

DE CICLO DE SERVICIO



CARRY PANTHER

CARRY



CARRY 3000 INLINE

PACKAGING

CÓDIGO	PESO		PACKAGING			N. BOX / EUROPALLET	
	KG	LBS	MM	PULGADAS	UDS./CAJA	✈	🚚
FO022300C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO022400C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0223260	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO0224240	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034004B	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120
FO034104C	4,2	9,3	260X235X164	-	1	84	120



FILTRACIÓN



MONITOREO DE
DEPOSITO



ENROLLADORES
DE MANGUERA



ACCESORIOS



MATERIAL
PROMOCIONAL

PIUSI



ANY BIODIESEL



AIRE



ANTICONG.



AdBlue®



BIODIESEL



DIÉSEL



ALIMENTOS



GASOLINA



GRASA



QUEROSENO



ACEITE




AGUA



LIMPIAPARAB.

GRÁFICO

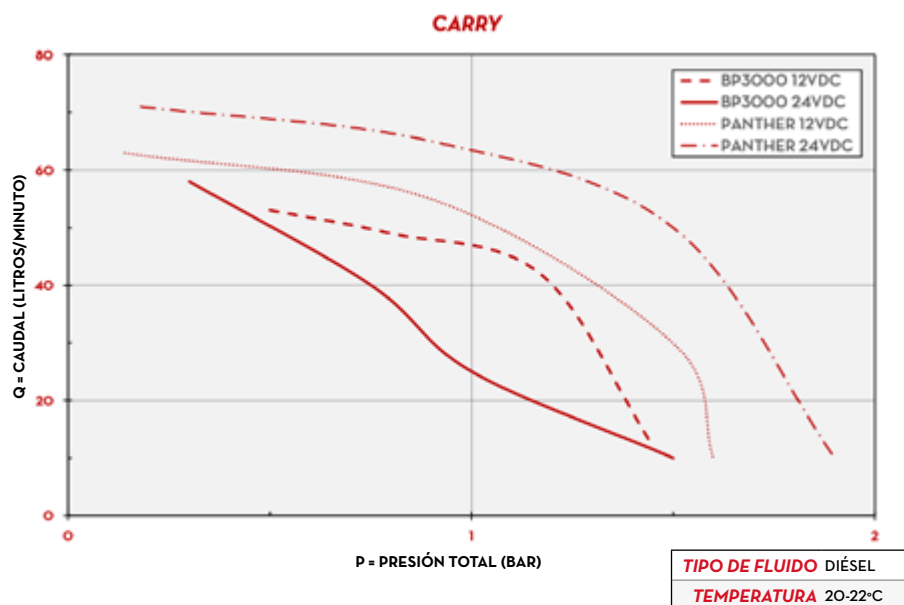


CONTENIDO DE LA CAJA

- BOMBA CARRY
- ASA
- CABLE ELÉCTRICO CON PINZAS
- CONEXIONES
- MANUAL DE INSTRUCCIONES

DETALLES



DIMENSIONES

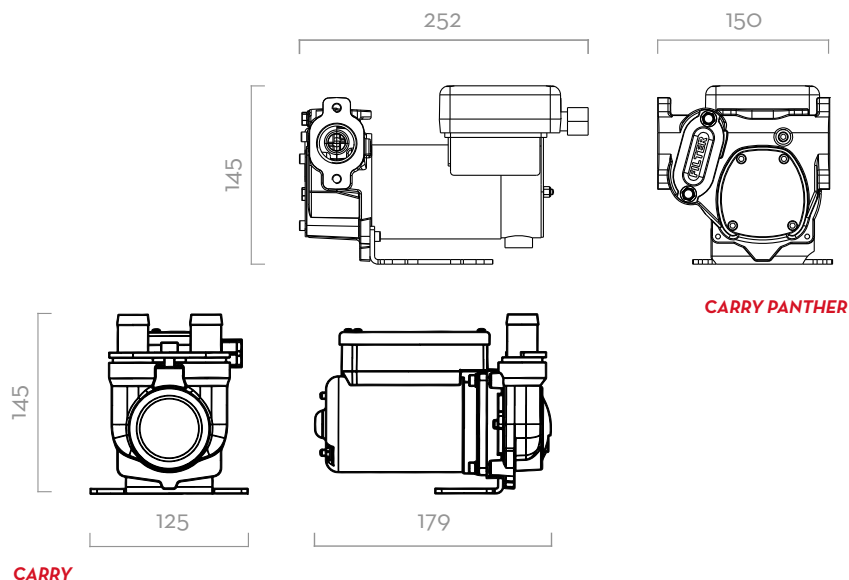

MATERIALES

- CUERPO: HIERRO FUNDIDO
- ROTOR: ACERO SINTERIZADO
- PALETAS: RESINA ACETÁLICA
- JUNTA: NBR
- EJE: ACERO

Las dimensiones se expresan en milímetros

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO DE FLUIDO	CAUDAL		TENSIÓN			FUSIBLE	CICLO DE SERVICIO	RPM	PRESION MAX	SELECTOR ON/OFF	ENTRADA/SALIDA
			L/MIN	GPM	VOLT CC	POTENCIA/ VATIOS	AMP. MÁX.						
FO022300C	CARRY 3000 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SÍ	3/4"
FO022400C	CARRY 3000 24V / 12V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6,5A	15	30	2900/1500	1,5	SÍ	3/4"
FO0223260	CARRY 3000 INLINE 12V	D	50	13	12	300	24A	25	30	2900	1,5	SÍ	3/4"
FO0224240	CARRY 3000 INLINE 24V	D	50/30	13/6	24/12	310/80	13A/6A	15	30	2900/1500	1,5	SÍ	3/4"
FO034004B	CARRY PANTHER 12V	D	56	15	12	420	35A	40	30	2900	4	SÍ	1"
FO034104C	CARRY PANTHER 12V / 24V	D	35/70	9/18	24/12	600/200	25A/16A	30	30	3500/1800	4	SÍ	1"