



RECUPERADORES DE ACEITE




Los recuperadores de aceite de GLI permiten una gestión más eficiente del aceite usado, facilitando su acopio y reciclaje y manteniendo su taller en condiciones óptimas de limpieza.

Estos equipos extraen el aceite usado desde el cárter del vehículo de dos formas:

1) Por gravedad:

El aceite cae en la bandeja recolectora del equipo, que debe situarse justo debajo del cárter. Requiere levantar el vehículo con un elevador para situar el equipo bajo él.

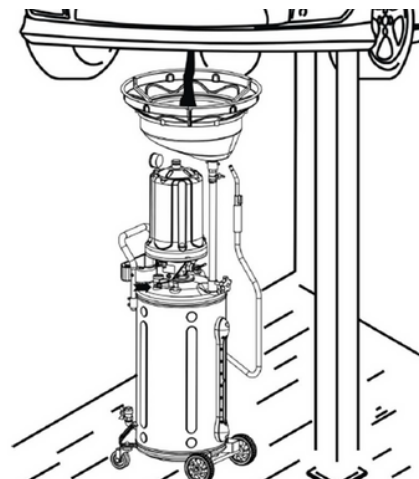

EXTRACCIÓN POR GRAVEDAD


2) Por aspiración:

El equipo se sitúa junto al vehículo, se introduce una de las sondas en el orificio de la varilla de medición de aceite y este es succionado por vacío. De esta manera, se puede realizar el cambio de aceite aún si todos los pozos y/o elevadores están ocupados, aumentando la productividad del taller y entregando una mejor atención a sus clientes.

Gran autonomía:

Estos equipos son autónomos, no requieren conexión eléctrica para su funcionamiento, lo que permite moverlos libremente dentro del taller para realizar su función-

Sí requieren conectarse a un compresor de aire antes de iniciar su operación, para generar el vacío al interior del tanque (5-10 minutos) y luego para expulsar el aceite usado desde el tanque a otro contenedor para su disposición final.

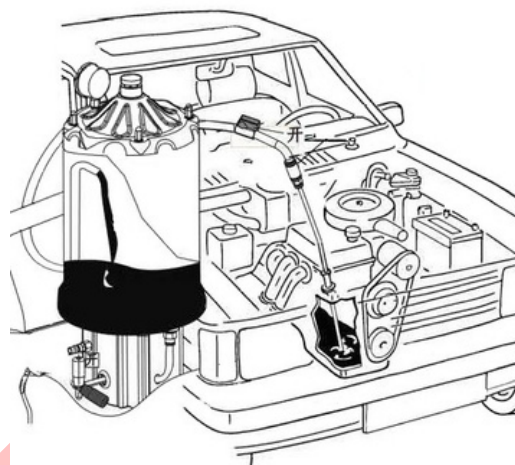


EXTRACCIÓN POR ASPIRACIÓN



RECUPERADORES DE ACEITE

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS



①

BANDEJA RECOLECTORA DE ALTURA REGULABLE, AJUSTABLE EN 360°




②

VÁLVULA DE SEGURIDAD: EVITA EXCESO DE PRESIÓN EN EL VASO (OD9732)




③

VASO TRANSPARENTE PARA REVISAR EL ESTADO DEL ACEITE USADO (OD9732)




④

KIT DE 6 SONDAS AJUSTABLES A DIFERENTES VEHÍCULOS (OD8532 – OD9732)




⑤

MANILLA DE ELEVACIÓN (OD9732)



⑥

BANDEJA PARA HERRAMIENTAS MOLDEADA SOBRE EL TANQUE



⑦

TANQUE DE GRAN CAPACIDAD (75L) CON INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE



⑧

RECOLECTOR DE RESTOS DE ACEITE DE LAS SONDAS (OD8532 – OD9732)



⑨

RESISTENTES RUEDAS FIJAS Y PIVOTANTES, GRAN MOVILIDAD Y SEGURIDAD





RECUPERADORES DE ACEITE



Modelo	OD8132	OD8532	OD9732
Tipo	Recuperador de aceite por gravedad	Recuperador de aceite por gravedad y aspiración	Recuperador de aceite por gravedad y aspiración con vaso
Capacidad estanque	75 L	75 L	75 L
Presión de entrada de aire	6-8 bar / 87-116 psi	6-8 bar / 87-116 psi	6-8 bar / 87-116 psi
Alimentación	Aire comprimido	Aire comprimido	Aire comprimido
Conexión de entrada de aire	1/4"	1/4"	1/4"
Consumo de aire	200 L/min	200 L/min	200 L/min
Presión de aire para descarga de aceite	0,7-1 bar / 10-14 psi	0,7-1 bar / 10-14 psi	0,7-1 bar / 10-14 psi
Rango de temperatura del aceite	40°C – 60°C	40°C – 60°C	40°C – 60°C
Velocidad de succión (varilla Ø 0.8, aceite a 60°C max.)	-	6,5 L / min	6,5 L / min
Capacidad del vaso visualizador transparente (utilizable/total)	-	-	11-12 L
Capacidad de la bandeja recolectora de aceite	20 L	20 L	20 L
Altura de operación (Min-Max)	1,20-1,80 m.	1,20-1,80 m.	1,58-1,79 m.
Peso neto / bruto	24,4 / 28 kgs.	26 / 29,5 kgs.	31 / 36 kgs.
Dimensiones (embalado)	550x450x1010 mm.	550x450x1010 mm.	550x450x1460 mm.
Código interno	PR/52598	PR/52599	PR/52600