

Tolerâncias quando não especificadas soo conforme DIN ISO 2768-1 classe c = grosso Others not otherwise specified tolerances shall be in accordance with DIN ISO 2768-1 class c = coarse									
Dimensões	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 100	100 - 400	400 - 1000	1000 - 4000	4000 - 10000	10000 - 40000
Longitudinal	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	±6	±10
Chamfrado	0,5 - 3	3 - 6	6 - 30	30 - 100	100 - 400	400 - 1000	1000 - 4000	4000 - 10000	10000 - 40000
Raios	±0,4	±1	±2	±3	±5	±10	±20	±40	±100

Angulo de montagem: 0°_VERTICAL
Assembly angle:
Angulo de montaje:

E m e: SEG_001
Eng. mater. specification
Especificación material ingení


Sinal indicati cinto segurança NAO_TEM
Safety belt indicative signal
Sinal indicati cinto seguridad

Material haste cinto ACO
Belt shaft material
Material asta cinturón

Tipo de ponteira DOBRADA
extremity finishing type
Tipo punta

Comprimento: 3350,000
Length
Longitud

Cor: PRETO
Color
Color.

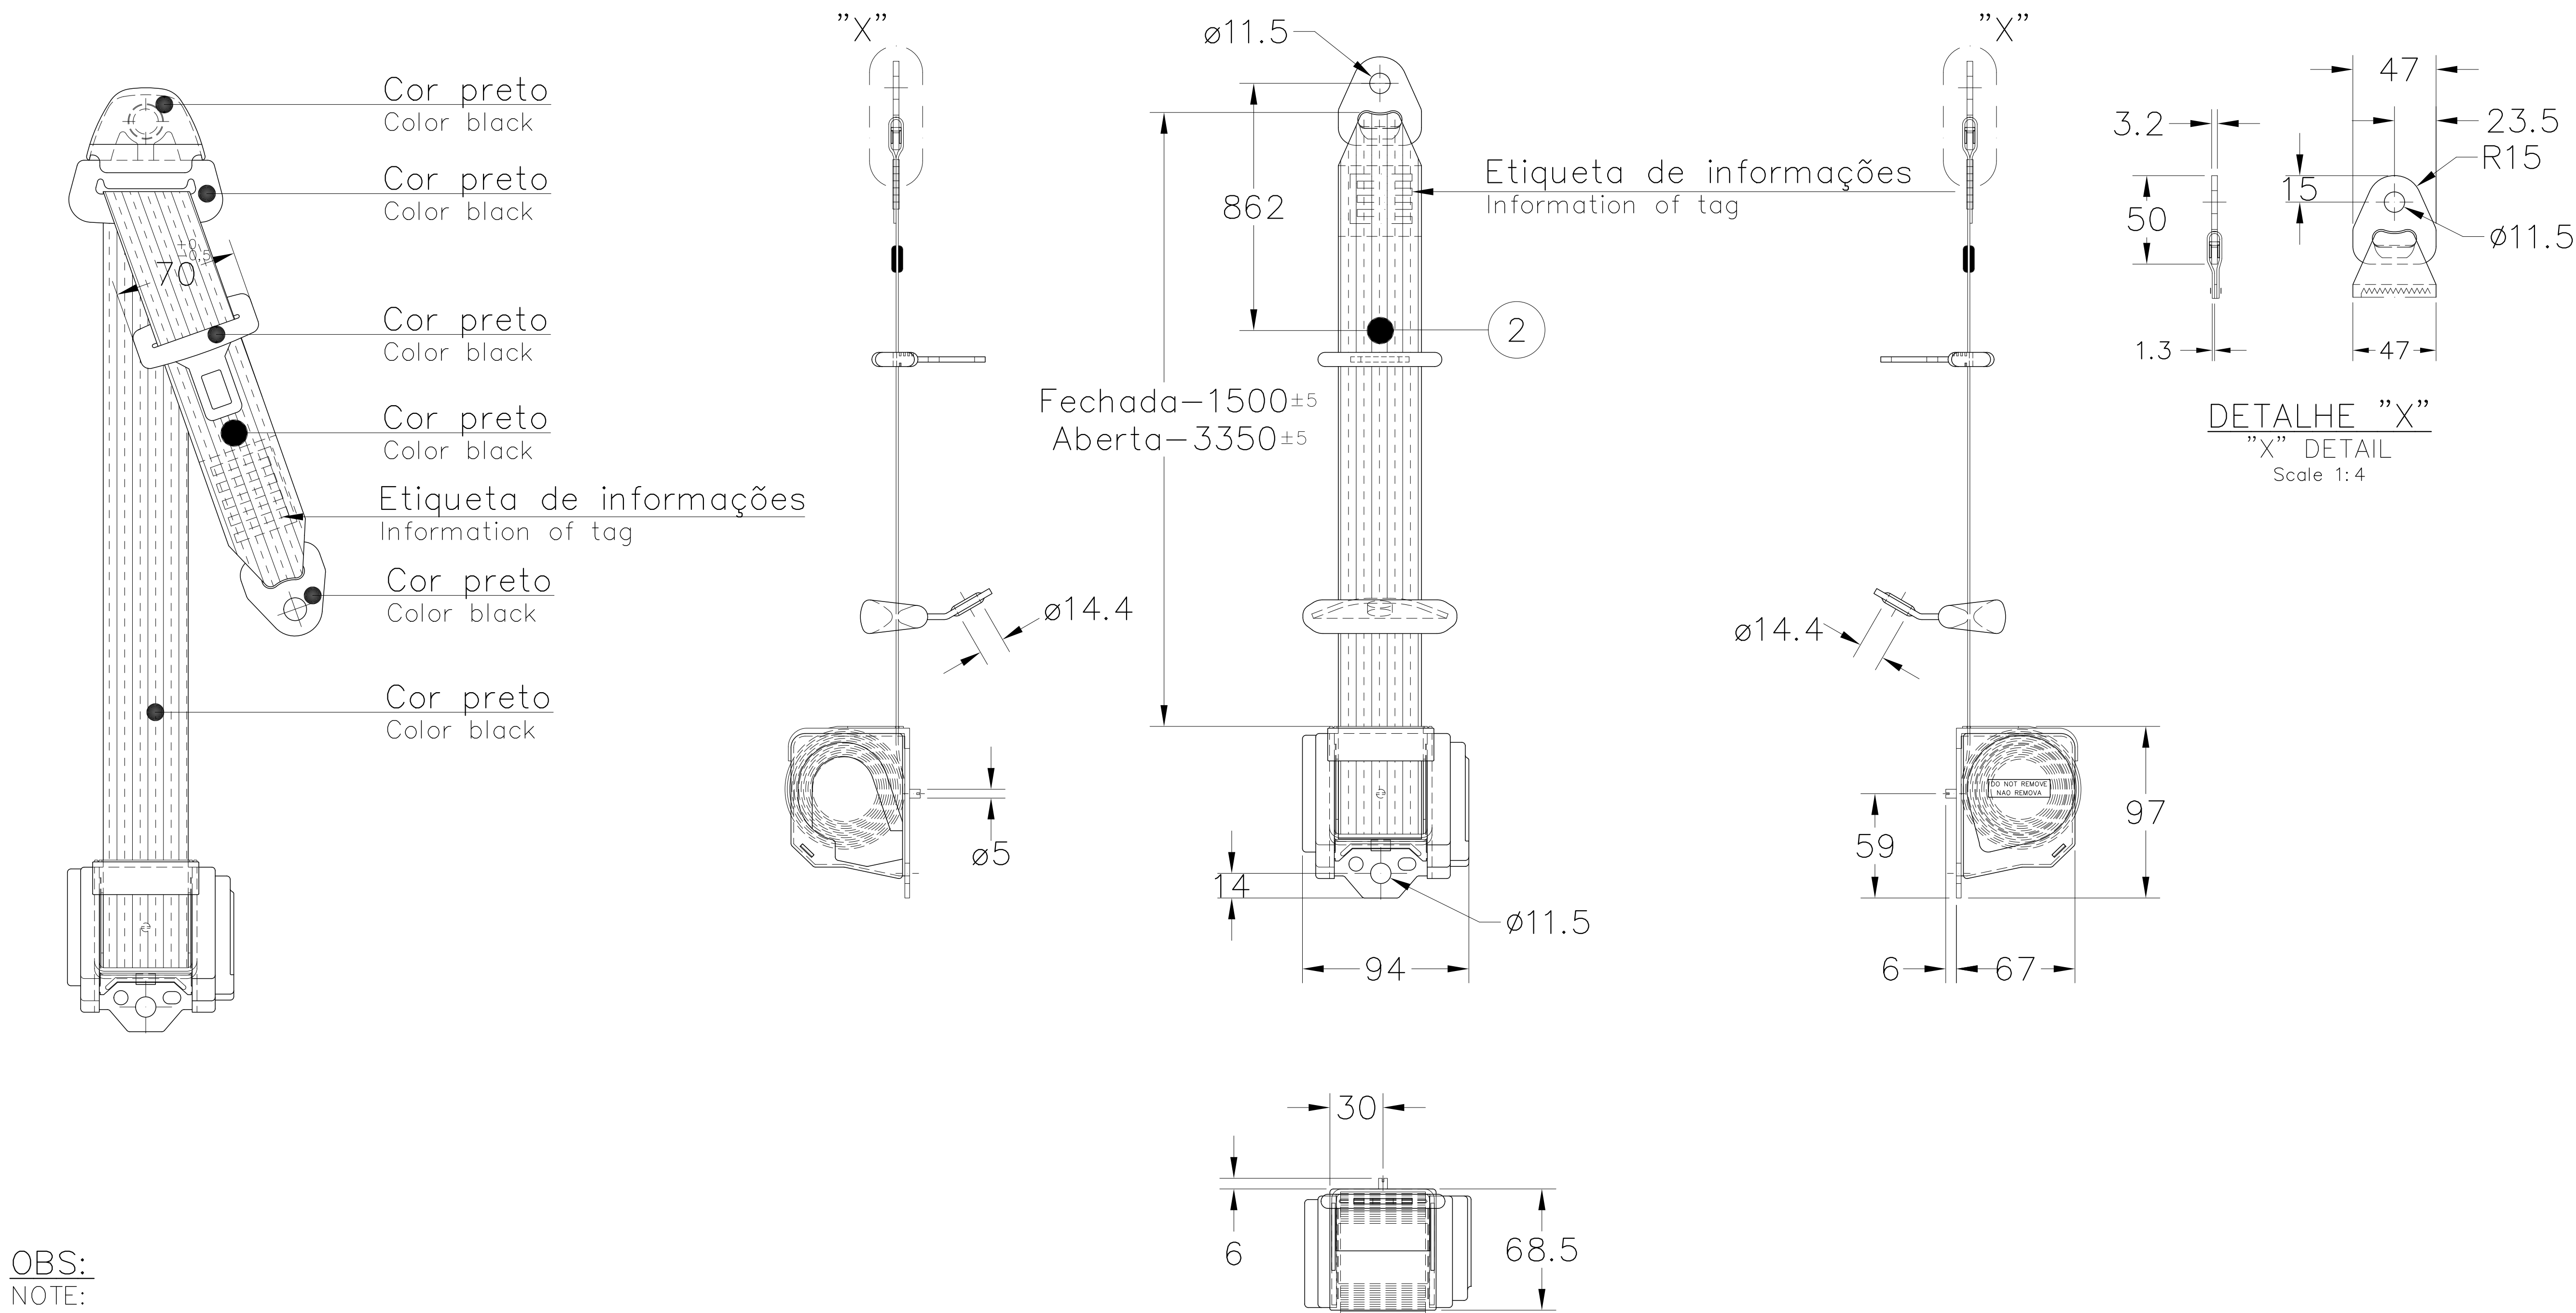

OBS:
NOTE:
Itens fornecidos com o cinto:
Items supplied with the belt

capa do alterador e ilhos
alternator cap and eyelets

Mola de retorno da cinta "REFORÇADA"
Belt retractor spring reinforced

Força da mola 95Nm minimo 110Nm maximo
Spring force minimun 95Nm maximum 110Nm


Posição de trabalho:Vertical 0°(graus)
Work position:Vertical 0°(degrees)

Dimensão da cinta fechada = 1500
Closed belt dimension = 1500

Dimensão da cinta aberta = 3350
"X"— Open belt dimension = 3350

Item 2: Ilhos deve ser fornecido solto para ajuste
Item 2: Eyelets must be supplied loose for adjustment

após montagem da poltrona
after sit's assembly

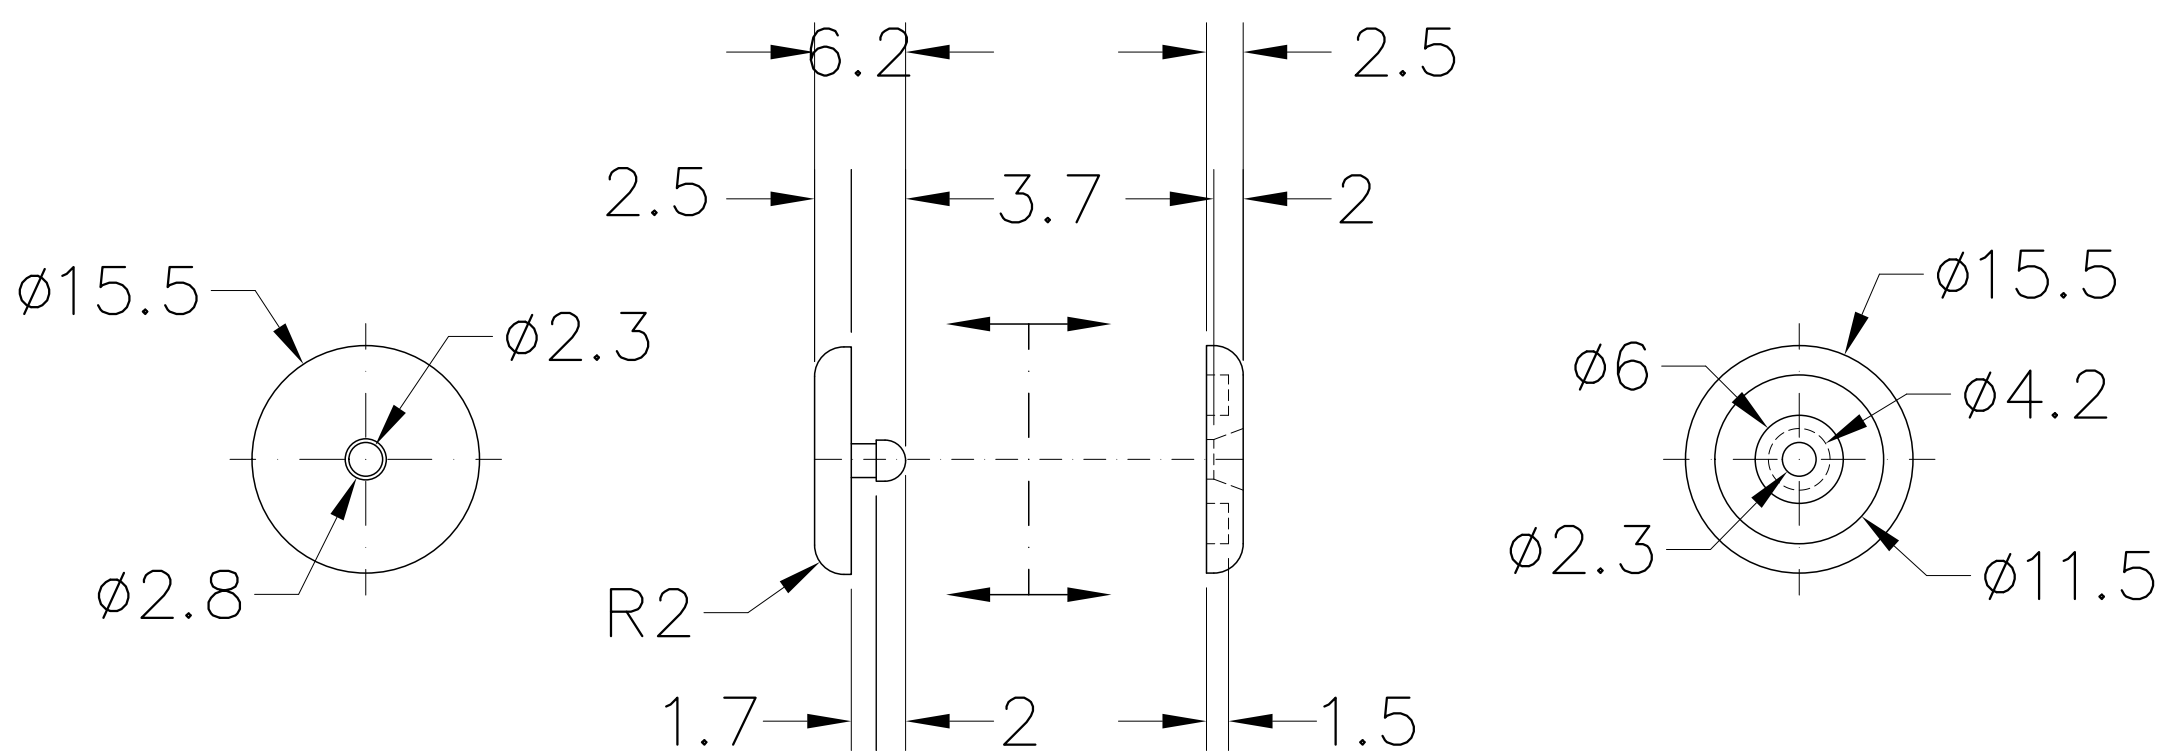


Item - 2
Ilhos de poliacetal M90 preto - ø15.5

INFORMAÇÕES DA ETIQUETA	
CODIGO MARCOPOLO	10677320
CODIGO FORNECEDOR	XXXXXXXX
NÚMERO LOTE FABRICAÇÃO	XXXXXXXX
DATA DE FABRICAÇÃO:	—/—/20—
FORNECEDOR	XXXXXXXX
NUMERO DA HOMOLOGACAO ECE	XXXXXXXX

	Scale: 1:4	Date: 5.1.23	Denomination: CONJUNTO CINTO DE SEGURANCA Safety belt assembly Conjunto cinturón de seguridad POLTRONA DO MOTORISTA	
	View System:	Liquid weight: 0,400		
	Origin: 10646782	Version:		
	AC		Code: Computer Aided Design	10677320
Project Office: ENO_MP10	Use:		Class: 1713A2	
Reviser SAP WorkFlow:				
View in PLM System				
Drawer: GABRIFPE				

Obs: Todos os componentes do cinto devem ser fornecidos na cor preta, com exceção do botão acionador.
Note: All components of seat belt must be supplied with black color, exception of the drive button.
Botão acionador: Cor vermelha padrao automotivo
Drive button: Color automotive standard red

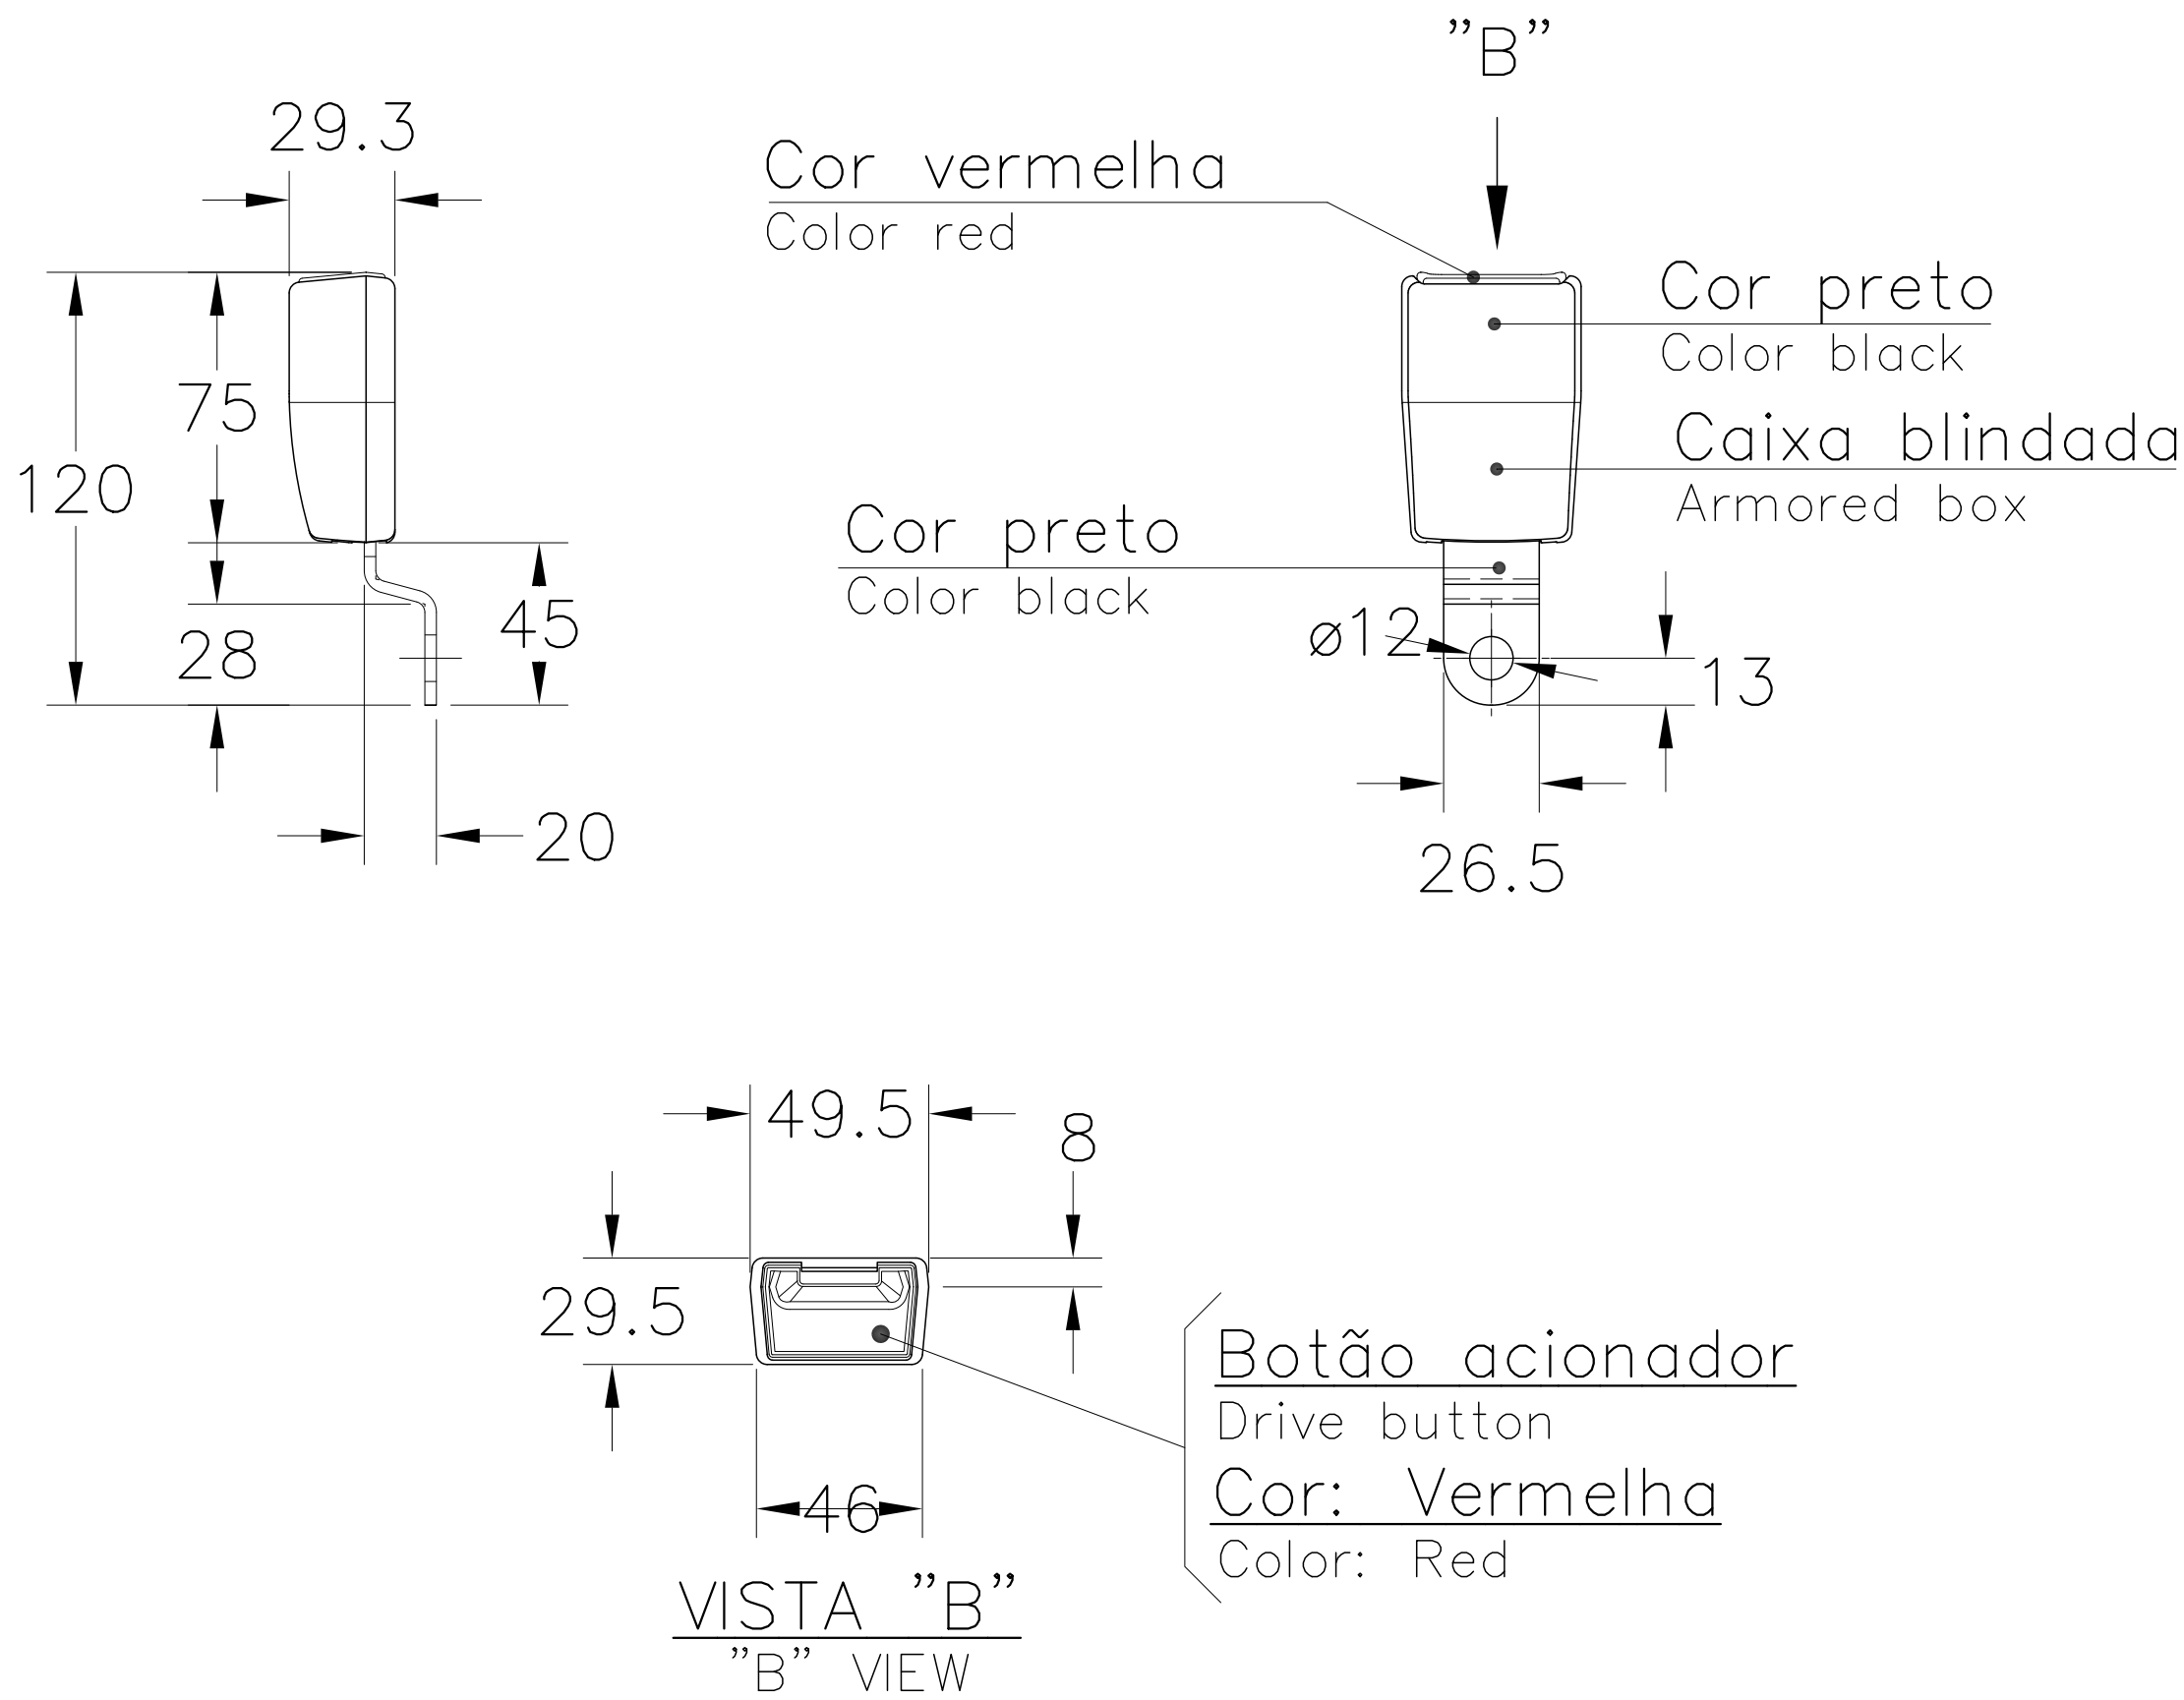

OBS:
NOTE:

— E proibido que se misture para o mesmo conjunto de cinto, itens de fornecedores diferentes.

— O conjunto devera ser fornecido sob um mesmo numero de homologacao ECE (Comunidade Economica Europeia).