


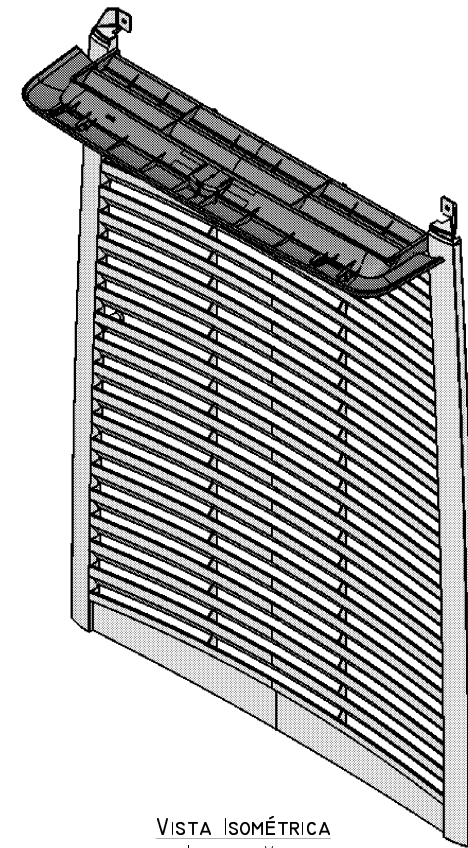

Dinâmicas especificadas	Tolerâncias quando não especificadas segundo o DIN ISO 2768-1 classe m = médio									
	0,5 – +0,1	3 – +0,1	5 – +0,2	6 – +0,3	10 – +0,5	15 – +0,8	20 – +1,2	30 – +1,6	40 – +2,0	50 – +2,5
Chafreio	0,5 – +0,2	3 – +0,1	5 – +0,2	6 – +0,3	10 – +0,5	15 – +0,8	20 – +1,2	30 – +1,6	40 – +2,0	50 – +2,5
Rolo	0,5 – +0,2	3 – +0,1	5 – +0,2	6 – +0,3	10 – +0,5	15 – +0,8	20 – +1,2	30 – +1,6	40 – +2,0	50 – +2,5