




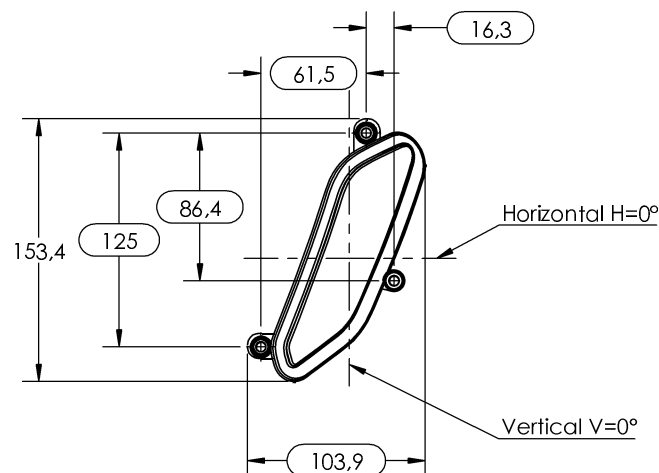


Number	Date	Modification	E	Owner
500000253155	10/10/2016			RODRIGDO
500000381653	07/12/2018	ATUALIZADOS EIXOS DE REFERÊNCIA	I	KLEBERHE

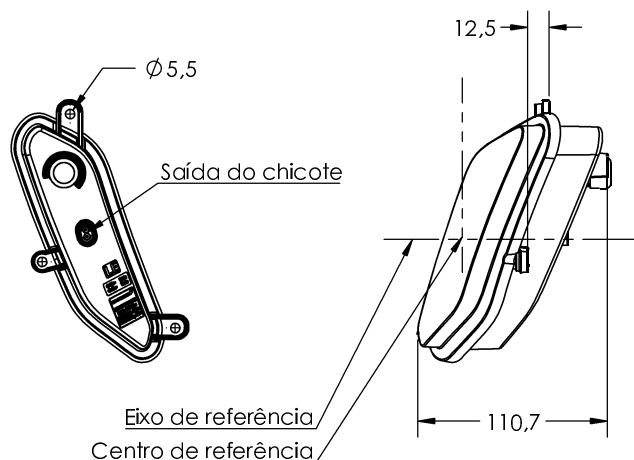


VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW
ESCALA 1:3

DETALHE CONECTOR DA PEÇA PART CONNECTION DETAIL



REF. AMP. 282104-1
COD. MP. 3320.1324-0



REF. AMP. 282109-1
COD. MP. 3320.1339-8

Pino	Função
1	24 Vdc
2	GND

Informação dos LED's

Número de LED's: 6
Modelos de LED homologados:
- OSRAM KY DMLN31.FY

BIN:

- Cromaticidade: 5F
- Intensidade: 7G
- Tensão: 8F

Cor: Cx= 0,57, Cy 0,42 de acordo com o diagrama de cromaticidade CIE 1931

Regulação: Linear

Cor: AMBAR
COLOR
COLOR

E M E: ELE_050
ENG. MATER. SPECIFICATION
ESPECIFICACION MATERIAL INGENI
TIPO LAMPADA: LED
TYPE OF LAMP
TIPO BOMBILLO

LADO: ESQUERDO
SIDE
LADO

ECE: ECE R6 CATEGORIA IA
ECE
ECE


FABRICANTE: CORRIGIR
MANUFACTURER
FABRICANTE

TENSAO DE TRABALHO: I8_A_32V

VOLTAGE
VOLTAGE

REFERENCIAS: NAO_TEM
REFERENCES
REFERENCIAS

CLP MODELO DE CARROCERIA SENIOR
BODY MODEL CLP
CLP MODELO CARROCERIA



Comprimento do chicote da peça	200 mm
Proteção do chicote	Corrugado 3/16"
Comprimento do corrugado	150 mm
Material da carcaça	ABS
Material do refletor	ABS
Material da lente	PMMA
Cor da lente	Cristal

ITEM		CODE	QTY
		LUZ DE PISCA	
		TURN SIGNAL LIGHT	
		LUZ DE DIRECCION	
Project Office: ENO.MPI0 Revised by SAP WorkFlow VIEW IN PLM SYSTEM KLEBERHE		Scale: 1:3 View System: 0,091 Origin: 11011445 Version: AB Use: Senior 7	Cod e: 11011446 Class s: 992095

Dimensões unidades	3 - 6 ± 0,2	6 - 30 ± 0,5	30 - 120 ± 1,2	120 - 400 ± 3	400 - 1000 ± 4	1000 - 2000 ± 5	2000 - 4000 ± 6
Chicote unidades	3 - 6 ± 0,2	6 - 30 ± 0,5	30 - 120 ± 1,2	120 - 400 ± 3	400 - 1000 ± 4	1000 - 2000 ± 5	2000 - 4000 ± 6
Pino	3 - 6 ± 0,2	6 - 30 ± 0,5	30 - 120 ± 1,2	120 - 400 ± 3	400 - 1000 ± 4	1000 - 2000 ± 5	2000 - 4000 ± 6

Tolerâncias quando não especificadas
são conforme DIN ISO 2768-1 classe c = grosso
sem tolerância especial, tolerâncias em µm, em accordance with DIN ISO 2768-1 class c = grosso