
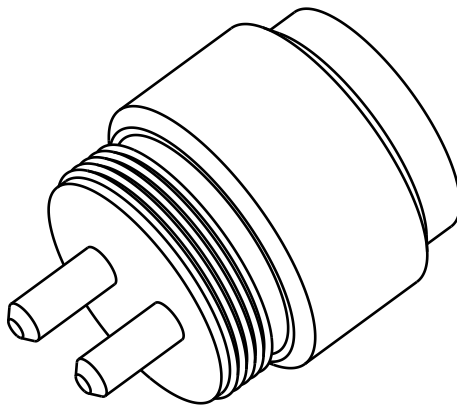
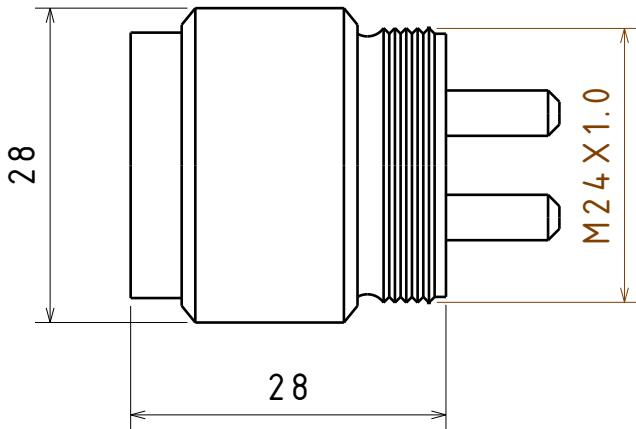


Tabela 3 - Tolerâncias Angulares - Graus (Intervalos em mm)						
DIN 2768-1 Grau precisão	Até 10mm	Acima de 10 até 50mm	Acima de 50 até 120mm	Acima de 120 até 400mm	Acima de 400mm	
M MÉDIO	±1°	±0°30'	±0°20'	±0°10'	±0°5'	
G GROSSO	±1°30'	±1°	±0°30'	±0°15'	±0°10'	

Tabela 2 - Tolerâncias Raios e Chanfros - mm				
DIN 2768-1 Grau precisão	De 0,5 até 5mm	De 3 até 6mm	Acima de 6mm	
M MÉDIO	±0,2	±0,5	±1	
G GROSSO	±0,4	±1	±2	

Tabela 1 - Tolerâncias Lineares - mm (raios externos e altura de chanfros, ver tabela 2)									
DIN 2768-1 Grau precisão	De 0,5 até 5mm	De 3 até 6mm	De 6 até 30mm	De 30 até 120mm	De 120 até 400mm	De 400 até 1000mm	De 1000 até 2000mm	De 2000 até 4000mm	
M MÉDIO	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	
G GROSSO	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	±4	

N°	SEC	DATA / DATE	ATP	ECN	DESCRIÇÃO / DESCRIPTION	REVISOR ECN
1		18/07/2023		500000671595		GIANSILV
2		13/05/2024		500000737850	Adicionadas informações	GUILHETI

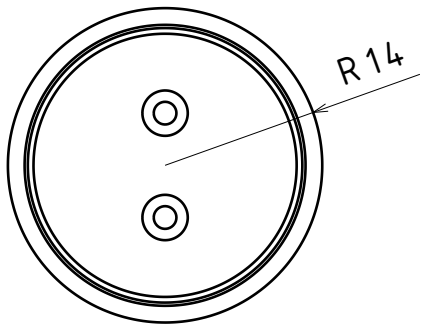

VISTA ISOMÉTRICA
ISOMETRIC VIEW

Conexões/válvulas pneumáticas PLASTICAS

Neumatic conection/valve

Conexión/válvula neumática

Acionamento NA

Operation

Accionamiento

Fabricante: SIEMENS

Manufacturer

Fabricante

Referencias: C-15.343

References

Referencias

Rosca: M24X1.0

Thread

Rosca

*OBS:

- Pressão de trabalho de 6 a 10 bar

 Marcopolo	Descrição / Description: Pressostatos Pressure sensor			Versão SAP / Version SAP AD	Código SAP / SAP Code: 26210047
	Obs.:			Peso / Weight (kg): 0,070	Classe / Class: 990516
	Formato: A4	Escala / Scale: 3:2	Numero de folhas / Number of sheets: 1/1		Código SAP simetria / SAP Code Symetry:
Change Action: 60705368-00034061	CAD-System: 3dexperience R23 FD.03		Norma e tolerância / Norm and tolerance: DIN 2768-1 -Grossa		Codigo origem / Origen code:
Engenheiro(a) / Engineer:	Projetista / Designer: GUILHETI	Aprovador / Approver: BRUNOOLI	Departamento / Department:		Primeira versão / First version: 18/07/2023